



INFORMAČNÍ MAGAZÍN
1/2016

AKTUALITY

Maloobchodní ceník 2016

NOVINKY

Podložky Proflooring
Terasové systémy RELAZZO
DESIGNline 600, 600 XL

TECHNIK RADÍ

Chemos Premium A5

ZPRÁVIČKY

SUPELLEX

Průvodce
světem podlah



Stage of life
wineo®

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2016

Jako každý rok jsme pro vás s velkým úsilím celého týmu Supellexu vydali k datu 14. 3. 2016 nový maloobchodní ceník pro rok 2016. Níže uvádíme přehled zásadních novinek v tomto ceníku.



1. Vinylové podlahy – wineo

- kolekce – DESIGNline 600 + DESIGNline 600 XL – **NOVINKA**
- kolekce – Ambra Click – **NOVINKA**

2. Vinylové podlahy – Parador

- Kolekce Basic 4.3 (čistý vinyl) – **NOVINKA**
- tato kolekce nahrazuje původní kolekci Basic Plus 50, jsou zde dekory nové a některé přešli z původní kolekce.
- Tloušťka materiálu je 4,3 mm!!!**
- Kolekce Classic 2050 (čistý vinyl) – změna některých dekorů
- Kolekce Basic Plus 30 (vinyl na HDF desce) – změna některých dekorů
- Kolekce Classic 2030 (vinyl na HDF desce) – nová kolekce

3. Vinylové podlahy – Vinylcomfort

- Kolekce HYDROCORK – rozšíření kolekce o tři dekory, převážná část dekorů již držena skladem v ČR

4. Termoplastický polyuretan Design+ (výrobce Egger) – NOVINKA

- tato kolekce bude dostupná v průběhu roku 2016.

5. Ostatní PVC podlahy – Beauflor – NOVINKA

- kolekce Vinyltex, IVC – **NOVINKA** kolekce Classic Limestone a Stonemark

6. Fatra – NOVINKA – RS – Click – vinylová plovoucí podlaha na HDF desce

7. Dřevěné třívrstvé podlahy Parador – změna některých dekorů

8. Terasové plastové desky Rehau – NOVINKA – terasové systémy RELAZZO

9. Přírodní linoleum Forbo – Marmoleum Modular – NOVINKA

10. Koberce – NOVINKA – rozšíření o podložky pod koberce a doplňky Proflooring

11. Podlahářská chemie – CHEMOS – NOVINKY!!!

- Chemos Premium A5 – samonivelační sádrová vyrovnávací hmota
- Chemos Express 24H – rychleschnoucí samonivelační cementová hmota – na trhu 05/2016
- Chemos Express 3H – rychleschnoucí samonivelační cementová hmota – na trhu 05/2016
- PER 390 – rychlá univerzální penetrace
- Profílep 660 – pro lepení vinylových dílců a kaučukových podlahových krytin
- Odměrná + míchací nádoba
- Písek (jemná a hrubá frakce)



12. Podlahářská chemie – DEN BRAVEN – rozšířeno o další produkty

13. Brusné stroje a příslušenství – NOVINKA

- bruska BONA BELT HD 250x750, 1 fáz., 2,2 kW

14. Podkladové materiály a doplňky – NOVINKA

- tvarovky k originální liště EGGER – digitální tisk, **NOVINKA** – lišty CUBU flex life 40 a 60 mm

Podložky pod koberce Proflooring

Anglie, Irsko, Skotsko, ale i Francie či země Beneluxu, všude tam se pravidelně setkáváme s podložkami pod koberce. U nás se s tímto „pochozím komfortem“ setkáváme jen zřídkakdy. Pojďme se na tento chybějící dílek podlahářské práce podívat pod lupou a odpovědět si na několik nejčastějších dotazů:

Jaké jsou přednosti podložek pod koberce?

- EXTRA pochozí komfort** (chůze jako po mechu) koberec instalovaný na tvrdém podkladu neobstojí
- EXTRA odhlučnění** (snižuje se hluk dupání, snižuje se hluk od sousedů)
- EXTRA zateplení podlahy** (snižuje se prostupování chladu od nohou. V případě instalace v patře RD se snižuje unikání tepla skrze strop)
- Prodloužení životnosti koberce. Jelikož podložka funguje jako absorbent nárazů, nedochází k zašlapávání koberce do podkladu.
- Ochraňuje páteř při chůzi
- V případě napínání -> bezproblémová reinstalace
- Hrubý podklad není nutné stěrkovat, jelikož její podložka vyrovnává

Z čeho jsou podložky pod koberce vyráběné?

PU podložky jsou vyráběné z recyklovaných izolací, matrací atp. Toto se rozdrtí na malé kousky, projde očištěnou lázní a za vysoké teploty se zformují do velikého válce příslušné hustoty. Z toho se pak řeže podložka požadované tloušťky, která se laminuje patřičnou fólií. Některé mají navíc integrovanou nylonovou mřížku pro vyšší odolnost. (**Floorwise Lift, Floorwise Tread**)

Drcená guma je vyráběna z recyklovaných pneumatik. Tato očištěná drť je následně za pomoci pojiva zformována do požadované tloušťky a opatřena nášlapnou vrstvou pro extra odolnost. Nové provedení má mřížku kombinovanou z jutových vláken a PP pásků. (**Endura**)

Pod jaký koberec se podložky dají použít?

Podložky se dají použít pod všechny typy koberců, pouze pod koberce na slabém, většinou bílém filcu, je potřeba instalovat podložky s vyšší hustotou (FW Lift, FW Tread, FW Supreme, Endura, Pinnacle). Jelikož slabý filc není dostatečnou oporou pro kobercové vlákno a v případě instalace na podložku s nižší hustotou by mohlo hrozit nějakým problémem s promáčkáváním.

Na jaký podklad se podložky můžou položit?

Na všechny. V tom není omezení.

Jak se udržuje koberec, který je instalovaný na podložce – mokrou nebo suchou cestou?

Nejlépe samozřejmě suchou cestou. Nejšetnější metoda jak pro samotný koberec, tak pro podložku. Když už mokrou cestou, tak opravdu kvalitním ex-
traktorem, čistit jen vlákno a nepromáčet skrz.



Jaká je životnost podložky – levnější a kvalitnější?

Všechny podložky mají stanovenou životnost po celou dobu životnosti instalovaného koberce. Jinak koberec na mřížce je podstatnou výhodou, která prodlužuje životnost podložky.

Pokládka podložky na schody, hlavní výhody.

Při metodě napínání je zamezeno zbytečnému znehodnocení nového koberce a podkladní vrstvy použitým lepidlem. Koberce lze z napínacích lišt v případě potřeby jednoduše sejmut a reinstalovat. Namísto trvalého lepení k podkladu a znehodnocení zakoupené podlahové krytiny. Zákazník tak získá oblíbený koberec na schodech a úžasně měkce příjemné, bezpečné kroky, místo tvrdého a kluzkého schodiště. Protože je instalován stejnou metodou napnutím na lišty a podpořen podložkou, zaručuje bezproblémové sejmání v případě potřeby. Napínací metoda také vyniká několikrát rychlejší pokládkou, než metoda lepením.

Více informací a instruktážní videa o různých druzích podložek a napínání koberců naleznete na www.videopodlahy.cz.

Miroslav Moaz – Supellex



Terasa z prken RELAZZO se stane Vaším venkovním obývacím pokojem



Představujeme Vám inovativní terasový systém RELAZZO, určený pro venkovní použití, z moderního materiálu RAUWOOD, který nově zařazuje firma Supellex do své nabídky.

Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé dětské narozeninové oslavy nebo prostě jen pro pohodové chvíle na lehátku. Buďte proto nároční, až budete vybírat vhodný materiál pro Váš venkovní „obývací“ pokoj. Žádné trhliny v materiálu, žádné třísky, protiskluzová úprava, nenáročná údržba a velmi dlouhá životnost, bezpečný pohyb Vašich dětí, protiskluzová úprava funkční i za mokra - rozhodující kritéria pro výběr terasového systému RELAZZO.



Pomocí našich terasových profilů RELAZZO puro, RELAZZO finello&nature, RELAZZO coro&calmo s různými úpravami povrchů, atraktivními barvami, jako i vzájemně kombinovatelnými šířkami nenaleznete žádné překážky a omezení při sestavování Vašich prostor pomocí RELAZZO – nezávisle na velikosti a tvaru. Široká škála profilů terasových prken z WPC Vám nabízí díky inovativnímu montážnímu systému jednoduchou pokládku bez dalších komplikací.

RELAZZO puro – náš bestseller - stabilní dutý profil nabízí díky inovativnímu montážnímu systému jednoduchou pokládku, obzvláště vhodný pro velké plochy. Rozměry prken 195 a 140 mm, délky 4000, 5000 a 6000 mm.

RELAZZO finello&nature - nabízí atraktivní povrchy v optice dřeva. Můžete poptávat v šířce 169 mm a délkách 4.000 mm nebo 6.000 mm. Ideální pro renovace, díky své nízké konstrukční výšce.

RELAZZO coro&calmo – silné jádro a silný povrch. Obzvláště odolná prkna z masivu pro větší stabilitu a dlouhou životnost o šířce 140 mm a délce 4000 mm nebo 6000 mm.



Jak jednoduše naplánovat a položit

Promyšlený systém umožní snadnou a rychlou pokládku zahradní terasy z prken RELAZZO. Podporou Vám je rozsáhlý servis, kde Vám nabízíme mimo jiné detailní informace **k vlastnostem materiálu, online-konfigurator**, pomocí kterého vypočítáte při **plánování**, potřebné množství materiálu a můžete provést i **objednávku**. Zároveň Vám vytvoří náhled na novou terasu a k dispozici je i názorné montážní video.

Terasová prkna RELAZZO, nejmodernější řešení pro Vaši terasu s atraktivním designem a snadnou údržbou.

Více informací naleznete na www.rehau-terasy.cz





Stage of life
wineo®

DESIGNline 600, 600 XL


DESIGNline 600

Nová kolekce německého výrobce DESIGNline 600 obsahuje 14 jedinečných dekorů dřeva a 4 dekory kamene. Tato kolekce se vyznačuje zátěžovou třídou 23/32/41 díky tloušťce nášlapné vrstvy 0,4 mm. Vyrábí se v provedení celoplošně lepeného vinylu, i v plovoucím provedení.


Zároveň jsme pro vás naskladnili 10 dekorů z kolekce DESIGNline 600 wood v provedení click. Vždy ale prosíme o prověření poptávaného množství na pobočkách Supellex.

Technické informace:

	DESIGNline 600 (celoplošně lepená)	DESIGNline 600 (zámkový vinyl)
	595,- Kč/m² (bez DPH)	995,- Kč/m² (bez DPH)
Celková tloušťka:	2,0 mm	5,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,4 mm	0,4 mm
Rozměry:	120 x 18 cm (dekory dřeva) 60,96 x 30,48 cm (dekory kamene)	121,2 x 18,7 cm (dekory dřeva) 60 x 31,7 cm (dekory kamene)
Zaoblené hrany:	NE	NE
Povrchová úprava:	PUR	PUR
Množství v balení pro rozměr:	3,89 m² (dekory dřeva) 3,34 m² (dekory kamene)	1,81 m² (dekory dřeva) 1,9 m² (dekory kamene)
Oblast použití:	23/32/41	23/32/41
Záruka:	20 let pro domácnost	20 let pro domácnost



Venero Oak Brown




Venero Oak Beige




Polaris



Aurelia Grey



Aurelia Provence



Chateau Grey



Patchwork



Calm Oak Cream



Calm Oak Nature



Chateau Brown



Chateau White




Silver Slate




Tuscany Pine Grey




Tuscany Pine



Aurelia Cream



Polar Travertine



Lava Black




Lava Grey



DESIGNline 600 XL

Nová kolekce německého výrobce DESIGNline 600 XL obsahuje 10 atraktivních dekorů dřeva ve velikosti XL prken a 4 dekory kamene ve velkém formátu. Tato kolekce se vyznačuje zátěžovou třídou 23/32/41 díky tloušťce nášlapné vrstvy 0,4 mm. Tato kolekce se vyrábí v provedení celoplošně lepeného vinylu, i v plovoucím provedení.


	DESIGNline 600 XL (celoplošně lepená)	DESIGNline 600 XL (zámkový vinyl)
	685,- Kč/m² (bez DPH)	1079,- Kč/m² (bez DPH)
Celková tloušťka:	2,0 mm	5,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,4 mm	0,4 mm
Rozměry:	150,5 x 23,5 cm (dekory dřeva) 90 x 45 cm (dekory kamene)	150,5 x 23,7 cm (dekory dřeva) 91,40 x 48,0 cm (dekory kamene)
Zaoblené hrany:	NE	NE
Povrchová úprava:	PUR	PUR
Množství v balení pro rozměr:	4,24 m ² (dekory dřeva) 4,86 m ² (dekory kamene)	2,14 m ² (dekory dřeva) 2,63 m ² (dekory kamene)
Oblast použití:	23/32/41	23/32/41
Záruka:	20 let pro domácnost	20 let pro domácnost

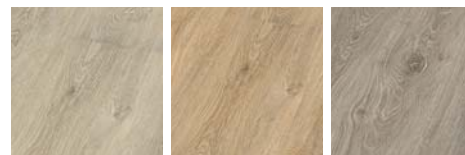

Victoria Oak White Victoria Oak Native Victoria Oak Grey




Aumera Oak Grey Aumera Oak Native Aumera Oak Dark

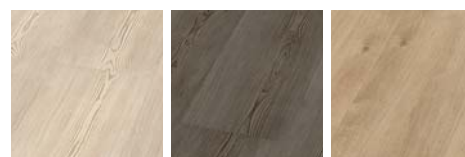

Scandic White Scandic Grey Woodstock Cream



Woodstock Honey Brooklyn Night Brooklyn Day



Navajo Grey Navajo Cream



Zároveň jsme pro vás naskladnili 10 dekorů z kolekce DESIGNline 600 wood v provedení click. Jedná se o tyto dekory:

- Aurelia Cream
- Aurelia Grey
- Aurelia Provence
- Calma Oak Cream
- Calma Oak Nature
- Chateau Brown
- Chateau Grey
- Chateau White
- Venero Oak Beige
- Venero Oak Brown

Vždy ale prosíme o prověření poptávaného množství na pobočkách Supellex.

V elektronické podobě najdete kompletní informace na stránkách www.supellex.cz nebo www.design-line.cz.



Technik radí

Firma Chemos uvedla novou samonivelační hmotu s názvem Chemos A5 Premium. Podlahářům jsme ji prakticky předvedli na několika regionálních školeních a v březnu na semináři v Plzni a Brně. Součástí novinek od firmy Chemos je nová penetrace, kterou po aplikaci na anhydrit můžeme bez obav zalít sádrovou samonivelační hmotou Chemos Premium A5 po 60 minutách.

Máme za sebou již pár měsíců, kdy jsme se poprvé setkali se sádrovou samonivelační hmotou A5, můžu se tedy s vámi podělit o první zkušenosti. Zprvu jsem měl kolem A5-ky spoustu šouravých otázek. Kdo mě trochu zná, tak ví, že co si sám nevyzkouším, tak nenabízím a neprodávám, dokud se nepřesvědčím, že to funguje a podlahářům to něco přinese. Takže jsem si testoval, hrál jsem si s poměrem vody, s rozlivem, měřil schnutí a v rámci svých možností zkoušel tvrdost. Prostě žádné laboratorní zkoušky, které dopadly na výbornou, výsledky byly fantastické. Dělal jsem to tak, jako vy podlaháři, když dostanete nový produkt a zkoušíte, pozorujete.



A jak jsem tedy vlastně dopadl a co vám mohu o Chemos Premium A5 říci? Je opravdu fantastická a velice mě překvapila. Hlavně pro to, že jsem veřejný nepřítel anhydritových podlah a tím pádem i všeho sádrového, samozřejmě sádroví trpaslíci do toho patří také. Z malých testů nivelace A5 jsem přešel rovnou na 250m² nivelace na anhydrit. Tím pádem se nabízelo vylévat sádrovou nivelaci. Nejprve došlo k odbroušení sintru na plnivo a vysátí podlah. K penetraci byla použita nová penetrace Chemos PE 390, kterou jsme naředili 1:1 a nechali uschnout. Na tak-

to nachystaný podklad jsme vylili sádrovou samonivelační hmotu Chemos Premium A5. Na celé zakázce se mimo mě a Vladu Ďuriše podílelo několik podlahářů a obchodní zástupci firmy Supellex, aby viděli v praxi jak se A5-ka rozlévá. Z celé zakázky se udělalo krátké video, které můžete shlédnout na www.videopodlahy.cz. Co nás na sádrové nivelaci velice mile překvapilo, byla dlouhá otevřená doba pro zpracování. Hlavně proto, že to je sádra a my jsme v ní mohli šlapat a ježkovat pohodlně 35 minut a stále se slévala. Vynikající byl rozliv na velkých plochách a napojování. Shodli jsme se všichni, co jsme u toho byli, že A5-ka je opravdu vynikající samonivelační hmota. Vylévali jsme ve vrstvě 3-4mm a když jsem se tam došel podívat za 4 hodiny, protože mi to zvědavost nedala, tak jsem už po ní chodil. Na druhý den jsem jí brousil. Hodně mě překvapila. Takže musím uznat, že nová samonivelační stěrka Chemos Premium A5 je špičková a doporučuji. Ještě pár poznámek k nové penetraci Chemos PER 390: Po uschnutí má A5-ka tvrdý sametový povrch a po vyzrání má více jak 30 MPa. To znamená, že na ní

A teď trochu k nějakým technickým datům.

Barva:	Slonová kost
Balení:	25 kg papírové pytle
Doba zpracovatelnosti:	cca 40min *
Spotřeba:	1,5 kg/m ² /1mm tloušťky
Čas pochůznosti:	cca 3-4hod *
Pevnost v tlaku po 28 dnech:	30 MPa
Pevnost v ohybu po 28 dnech:	7 MPa
Teplota při zpracování:	minimálně +5 °C
Doba spotřeby:	6 měsíců
Suchá pro pokládku:	24 hod/ 3 mm, každý další 1 mm = 24hod

* Platí při 20°C, 55%RH vzduchu a tloušťce vrstvy do 3mm, vhodné pod kolečkové židle od 2mm

Vhodné na podlahy s podlahovým topením



můžete pokládat veškeré podlahy a to i celoplošně lepit. Díky obrovským pevnostem, které má samonivelační hmota Chemos Premium A5, můžete bez obav lepit i masivní dřevěné podlahy. Barva nivelace po uschnutí - slonová kost.

Pod nivelace A5 používejte disperzní penetraci Chemos PER 390 - jde o rychlou univerzální disperzní penetraci se zvýšenou přilnavostí k podkladům. Umožňuje vám nivelovat na savé podklady již po 30 minutách a na nesavé po 90 minutách.

Je vhodná na všechny cementové a anhydritové podklady, OSB a Durelis desky, nebojí se ani na potěry z litého asfaltu, keramické dlažby, přírodní a umělé kámen a teraso.

Zpracování:

Do čisté nádoby nalít 5,5 - 6 litrů čisté studené vody. Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do vody. Míchat nízkootáčkovým míchadlem (500 až 700 ot./min.) minimálně 3 minuty tak, aby se netvořily hrudky. Pak nechat chvíli odstát a nakonec ještě krátce promíchat. Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušťky rozetřít kovovým hladítkem nebo velkoplošnou stěrkou. Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotu jehličkovým válečkem, který napomáhá nivelizaci, odvzdušnění hmoty a dobrému spojování jednotlivých dávek. Případnou další vrstvu nanášet až po řádném vyschnutí, přebroušení a napenetrování předešlé vrstvy. Při vícevrstevném stěrkování třeba dbát na to, aby každá další vrstva nebyla tlustší než předchozí. Doba zpracování je cca 40 minut, pochází po přibližně 3-4 hodinách, doba schnutí před po-

kládkou podlahových krytin je cca 24 hodin (platí při 20 °C, 55% rel. Vlhkosti vzduchu a tloušťka vrstvy do 3 mm). Při tloušťce vrstvy nad 3mm každý další milimetr schne cca 24 hodin.

Z PRAXE: poměr vody pro 3-4 mm vrstvy samonivelace dáváte 5,8 l vody na 25 kg pytle, pokud máte míchací stanici na 3 pytle najednou, dávkujte vodu na 75 kg A5 - 19,3 l vody při 3-5 mm

SPOTŘEBA penetrace Chemos PER 390

Savé betonové a cementové podklady	1:1,5 až 1:2 jeden nátěr nebo 1:3 pro dva nátěry
Nesavé podklady	Neředěná spotřeba 100-150 g/m ²
Anhydrit pro nivelaci sádrou	1:1 spotřeba 150-200 g/m ² -75 - 100g PER 390
Anhydrit pro nivelaci cementem	1:1 spotřeba 150-200 g/m ² - 75 - 100g PER 390

Pokud máte prašný podklad a nebo lepidlo vyžaduje penetraci je ředění penetrace PER 390 následující:

Prašné podklady a anhydritové potěry	1:4 až 1:6 - PER390 : vody
--------------------------------------	----------------------------

DŮLEŽITÉ

Nezpracovávat při teplotě podkladu a vzduchu pod +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvě vystěrkané plochy chránit před účinky slunce, tepla a průvanu. Při tloušťkách nad 5 mm použít dilatační okrajové pěnové pásy. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazně ovlivňují rychlost hydratace, čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradně co nejstudenější vodu. Podlahové topení musí být min. 24 hodin před vyléváním zcela vypnuto. Zapnuto se může až po řádném vyschnutí nivelační hmoty a to postupně, zvyšováním teploty vody v oběhu o max. 5°C/24 hod. Nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 18 - 25 °C, teplotě podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu naopak schnutí zkracuje.

Školení v Rehau

První dubnovou středu se skupinka Supellexu vydala do Neulengbachu v Rakousku, kde absolvovala nejen prohlídku závodu WPC terasových prken REHAU, ale mohla si v praxi vyzkoušet pokládku teras, jak v systému WPC hranolů, tak i na hliníkové klipy. Nejvíce zřejmě celou skupinu pod vedením Pavla Kašpara zaujala výroba samotných terasových prken uvnitř fabriky. K překvapení všech není dřevoplastový granulát spojován s polypropylenem ještě před výrobou samotného prkna, ale přímo při tvorbě tzv. "nekonečného" prkna, na kterém ještě před samotným přeřeznutím probíhá řada dalších operací - kartáčování, tisk struktury dřeva, nátisk čísel šarží a směř pokládky nebo také postupné chlazení a finální tvarování materiálu. Za zmínku



také stojí kontrola a preciznost pracovníků Rehau, zejména v technickém úseku, kde je materiál testován, aby opravdu plnil to, co všem svým zákazníkům slibuje a garantuje.


Videoprezentace Supellex

Na odkazu www.supellex.cz/o-nas se můžete podívat na náš nově zpracovaný profil společnosti.



Certifikát Wineo

Firma Wineo vydala oficiální doporučení pro používání lepidla CHEMOS S Profilép 300 pro českou a Slovenskou republiku. Jedná se tedy o oficiální doporučení tohoto lepidla pro lepení vinylových dílců od firmy Wineo. Certifikát je k dispozici u obchodních zástupců a také na stránkách www.supellex.cz.

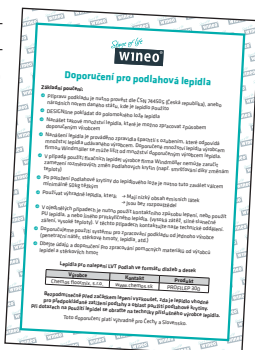

Rozšíření týmu Supellex

Vážený zákazníku, dovolujeme si vám představit nové tváře týmu Supellex na pobočkách Brno a Plzeň.

Brno

Eliška Vítová
Produktový konzultant



Kontakt:
+420 702 187 772
vitova@supellex.cz

Daniel Forro
Produktový konzultant



Kontakt:
+420 702 198 344
forro@supellex.cz



Jitka Doudová
Marketing

Kontakt:
+420 725 842 625
doudova@supellex.cz



Václav Krobát
Obchodně - technický
poradce

změna pozice k 11. 4. 2016

Kontakt:
+420 724 828 372
krobat@supellex.cz

Plzeň

Jan Moravec
Vedoucí střediska



Kontakt:
+420 777 339 953
moravec@supellex.cz

Josef Volín
Produktový konzultant



Kontakt:
+420 727 866 853
vzorkovnaplzen@supellex.cz

Naskladnění kolekce DesignTime

Počátkem měsíce února 2016 jsme pro vás naskladnili ve Velké Bíteši 50.000 m² naší privátní kolekce rolového PVC DesignTime. Tímto krokem se snažíme rychleji a operativněji vykrýt všechny vaše zakázky.



Slavnostní otevření pobočky Supellex centrum Plzeň

za přítomnosti většiny našich dodavatelů a zákazníků.

Západočeská – plzeňská pobočka firmy Supellex centrum s.r.o. přesídlila začátkem roku 2016 do nových a hlavně větších prostor CTParku (u Makra) v ulici Obchodní 1. Zcela nová a moderní showroom nabízí stejně jako ostatní pobočky kompletní sortiment podlahových krytin včetně doplňkových materiálů. Výstavní plocha o rozloze 160 m² je rozložena do dvou pater a navíc je propojena se skladovým prostorem o rozloze 400 m², čímž je umožněno držet více poptávaných produktů skladem. Nově je také zařazen řezový program na privátní




kolekce rolového PVC DesignTime a DesignTex, které jsou kompletně drženy skladem, a tím je jejich dostupnost téměř okamžitá. V nové vzorkovně, která byla slavnostně otevřena 25. 2. 2016 za přítomnosti většiny našich dodavatelů a zákazníků, jsou k vidění nejžádanější podlahoviny podle současných trendů. Více informací a otevírací dobu nové pobočky včetně kontaktů najdete na stránkách www.supellex.cz.

Podlahářská aréna 2016



Na podlahářské aréně v Brně a v Plzni byl největší zájem o novinku na trhu od firmy Egger Wood-Polymer-Composite.

Tento ekologický high-tech materiál bude letos revoluční podlahovinou dle názoru účastníků podlahářské arény. Celková účast byla přes 200 podlahářů z celé ČR.



Ples 2016

V lednu jako již tradičně proběhl již 13. podlahářský ples „V saku i bez“.

Děkujeme všem sponzorům a účastníkům za vytvoření přátelské a neformální atmosféry.

V rámci programu večera proběhla i tichá dražba předmětů, které věnovala firma Supellex. Celkový



výtěžek 47 000 Kč byl předán konkrétní zdravotně postižené osobě v Plzni.

Vydražitel ani příjemce si nepřáli být jmenováni.

Příští 14. ročník plesu připravujeme tentokrát v Brně dne 22. 1. 2017.



SUPELLEX

Průvodce
světem podlah

VELKÁ BÍTEŠ

Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
tel: 566 532 655-6
supellex@supellex.cz

BRNO

Kaštanová 125a
620 00 Brno
tel: 547 212 590
brno@supellex.cz

PLZEŇ

Obchodní 1 (uMAKRA)
301 00 Plzeň
tel: 377 321 473
plzen@supellex.cz

PRAHA

Sokolovská 98/96
186 00 Praha
tel: 724 768 260
farkas@supellex.cz

OSTRAVA

Brandlova 1685/9
702 00 Ostrava
tel: 724 757 487
horky@supellex.cz