1

ÚPRAVY PODKLADŮ A POVRCHŮ

- BRUSKY
- ODSÁVACÍ TECHNIKA
- ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN
- MÍCHÁNÍ
- NIVELACE A STĚRKOVÁNÍ
- MĚŘENÍ VLHKOSTI A TEPLOTY

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příprava podkladu, broušení potěrů a nivelačních hmot, odstraňování nerovností

Columbus

Jednokotoučové multifunkční brusky

Brusky Columbus jsou určeny na broušení jak starých, tak i nových potěrů, nivelačních hmot, odstraňování starých lepidel a nánosů, nerovností, na broušení dřevěných podlah a na provádění čištění a údržby podlahových krytin.

Robustní konstrukce strojů Columbus zaručuje dlouhou životnost.

Pohybem vodicí rukojeti nahoru a dolů se stroj ovládá v půlkruhových pohybech a tím se vyrovnávají nerovnosti podkladu a odstraňují zbytky podlahových krytin tak, že vznikne rovná plocha.

Se širokým programem příslušenství jsou stroje Columbus nepřekonatelné a nabízejí zejména při úpravě podkladů řešení každého problému, které šetří čas i náklady.



Rychlá a snadná výměna unašečů, talířů, kotoučů a kartáčů.

Planetový převod se třemi ozubenými koly je určen pro nejtvrdší nasazení a je zabudovaný v modelech 135, 145 a 155.

Při použití s odsávacím systémem MULTI-VAC I nebo MULTI-VAC II a průmyslovým vysavačem JANVAC 1600-H lze provádět broušení a odsávání současně, takřka bez zanechání zbytků prachu.

Na obrázku je bruska Columbus model 145 SH s odsávacím systémem MULTI-VAC III a vysavačem JANVAC 1600-H Power.

Všechny modely strojů Columbus se dodávají bez unášecích talířů a odsávání.

Vysavač JANVAC 1600-H s odsávací hadicí viz strana 26.

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model 135 SH
1200 W

Obj.č.	**112 455 000**

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Pracovní šířka	ca. D375 mm
Otáčky	140 min^{-1}
Hmotnost	ca. 38 kg

Model 145 SH
1500 W

Obj.č.	**112 560 000**

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	ca. D375 mm
Otáčky	140 min^{-1}
Hmotnost	ca. 42 kg

Model 155 S
2000 W

Obj.č.	**112 750 000**

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Pracovní šířka	ca. D375 mm
Otáčky	140 min^{-1}
Hmotnost	ca. 50 kg

Odsávací systémy MULTI-VAC

MULTI-VAC I

Lépe se přizpůsobí nerovnému podkladu nebo podlaze. Při transportu brusky je nutné ho vždy demontovat, aby se nezničila těsnicí manžeta.

Rozsah dodávky:
odsávací kruh s manžetou, pásek se suchým zipem, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č.	**113 700 000**

Náhradní díly pro Multi-Vac I

Pásek se suchým zipem, 38 x 1580 mm

Obj.č.	**113 700 100**

Těsnicí manžeta se stahovacím uzávěrem

Obj.č.	**113 700 250**

MULTI-VAC II

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při transportu demontovat. Hýbe se zároveň s bruskou a nekopíruje plně nerovnosti podkladu nebo na podlaze.

Rozsah dodávky:
odsávací kruh, manžeta se suchým zipem, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č.	**113 720 000**

Náhradní díly pro Multi-Vac II

Těsnicí manžeta se suchým zipem, výška 115 mm

Obj.č.	**113 720 090**

Rozšiřovací manžeta pro použití s frézovacím talířem s hvězdicovými kolečky, výška 70 mm

Obj.č.	**113 720 095**

MULTI-VAC III

Montuje se pevně na tělo brusky a není nutné ho při transportu demontovat. Kevlarová manžeta je flexibilní a lépe se přizbůsobí nerovnostem podkladu.

Rozsah dodávky:
odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnící manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č.	**113 722 000**

Náhradní díly pro Multi-Vac III

Těsnicí kevlarová manžeta je použitelná i pro Multi-Vac II, když je potřebná flexibilnější manžeta

Obj.č.	**112 880 050**

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

columbus Speedtronic

Maximální brusný výkon s plynule nastavitelnými otáčkami 80 až 400 za minutu.

Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku při broušení stěrek, potěrů, betonu a také parketových podlah.

Díky přídavným závažím, standardně dodávanými se strojem, je možné brusný tlak nastavit individuálně podle aktuální potřeby při broušení.

Bruska splňuje v plném rozsahu i nároky kladečů parket. Je mimořádně vhodná pro jemný výbrus parket a pro mezibrus laků.

Díky plynule nastavitelným vysokým otáčkám dosáhne při použití brusného papíru, brusných mřížek a diamantových nástrojů rychle optimálního výsledku.

Kromě toho je tato bruska velmi vhodná i na čisticí a údržbové práce.

Pro jednodušší transport je možné ji velmi rychle rozebrat.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	ca. D375 mm
Otáčky	80 - 400 min^{-1}
Hmotnost	65 kg (se závažím)
	51 kg (bez závaží)

Dodávka se závažím, odsávacím systémem Multi-Vac II, bez unášecího talíře

Obj.č. 112 770 000

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Na obrázku je bruska SPEEDTRONIC s odsávacím systémem MULTI-VAC II a vysavačem JANVAC 1600-H

Základní talíř QUICK-CHANGE pro Speedtronic

pro upevnění diamantových nebo PKD segmentů QUICK-CHANGE.

Na talíř je potřebných 5 segmentů.

(dodávka bez segmentů)

Obj.č. 112 380 000

Díky kónickému tvaru je možné segmenty QUICK-CHANGE jednoduše zasunout do drážky a pomocí gumové paličky zafixovat, resp. uvolnit.

Přehled produktů a doporučené použití

Segmenty QUICK CHANGE

viz strany 22-23

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Unášecí talíře a brusivo pro modely 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Unášecí talíř s plstí
na uchycení brusného papíru

Obj.č.	112 300 001
Plstěný kotouč náhradní	
D375 mm	112 300 002
D430 mm	112 801 002
Náhradní díly	
Imbusový šroub levý závit	112 200 003
Imbusový klíč 7 mm	112 200 006
Talířová podložka	112 200 004
Distanční kroužek	112 200 005

Unášecí talíř s pěnovou gumou
na uchycení brusného papíru

Obj.č.	112 306 000
Kotouč z pěnové gumy náhradní	
D370 mm	112 306 010
D400 mm	112 306 015
Talířová podložka	
Obj.č.	112 306 005

Brusné papíry oboustranné

D375 mm pro modely 135/145/155/SPEEDTRONIC	
P16	112 311 000
P24	112 312 000
P40	112 314 000
P60	112 315 000
P80	112 316 000
P100	112 317 000
P120	112 318 000
D400 mm pro stroje jiných značek	
P16	112 511 000
P24	112 512 000
P40	112 514 000
P60	112 515 000
P80	112 516 000
P100	112 517 000
P120	112 518 000

Kovové brusné kotouče
se zrnem z tvrdého kovu, volně sypaným
Na odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů a na odstraňování zbytků podlahových krytin a lepidel.



D375 mm pro modely 135/145/155/SPEEDTRONIC	
P14	112 308 000
P24	112 308 024
P36	112 308 036
D400 mm pro stroje jiných značek	
P14	112 520 000
P24	112 520 024
P36	112 520 036

Unášecí talíř na pady
na uchycení padů

Obj.č.	783 000 042
Podložka na unášecí talíř na pady	
D406 mm	783 000 043
Podložka na unášecí talíř na pady - staré provedení	
D365 mm	783 000 041

Pady

Černý tvrdý	na hloubkové čištění
Černý	na uchycení brusných mřížek
Hnědý	na odstraňování hrubé špíny
Zelený	na čištění
Červený	na čištění a leštění
Béžový	na olejování
Bílý	na leštění lina a PVC a na olejování

Polyesterové pady D410 mm
(tlusté)

černý tvrdý	783 000 360
hnědý	783 000 370
zelený	783 000 350
červený	783 000 390
bílý	783 000 400

Normální pady D410 mm
(tenké)

černý tvrdý	783 000 013
černý	783 000 015
zelený	783 000 016
béžový	783 000 019
bílý	783 000 018

Šedý brusný pad
Mimořádně vhodný na egalizaci přebytků oleje a vosku.

D410 mm	
Obj.č.	783 000 022

Brusné mřížky



D410 mm	
P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

pro modely 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Brusný talíř

se 6 vyměnitelnými brusnými kameny 75 x 90 mm, P20

Na broušení potěrů a tmelů, odstraňování nerovností, zbytků barvy a sádry. Díky ostrým hranám dobře rozrušuje broušenou plochu.

Obj.č.	112 332 000
Náhradní brusný kámen	
P20	161 515 003

Brusný talíř

s 5 vyměnitelnými kulatými kameny, P16

Na broušení potěrů, tvrdých tmelů a betonu. Díky ostrým hranám kónických kamenů dobře rozrušuje broušenou plochu.

Odstraňuje nerovnosti, zbytky barev a sádry.

Obj.č.	112 346 000
Náhradní kulatý kámen	
P16	112 346 001

Frézovací talíř K 6

se 6 diamantovými plátky P25

Na odstraňování zbytků podlahových krytin a lepidel ze všech povrchů. Vhodný i na odstraňování laku z parket.



Obj.č.	112 388 000
Náhradní diamantové plátky	
6 ks	112 388 025



Brusný talíř S 16

se 16 diamantovými plátky P25

Na odstraňování vyplavenin na povrchu stěrkových hmot a potěrů.



Obj.č.	112 389 000
Náhradní diamantové plátky	
16 ks, P25	112 389 025



pro modely 145, 155 & Speedtronic

Hexa-frézovací talíř

s 12 pružně uloženými násadami z tvrdého kovu

Každá násada je čtyři krát použitelná. Na odstraňování zbytků lepidla, podlahových krytin, plstěné lepenky, laků, barvy, plsti a korku.

Obj.č.	112 355 300
Náhradní díly	
Upínací stopka	112 355 020
Násada z tvrdého kovu	112 355 050
Závlačka	112 355 005
Přítlačná pružina	112 354 006



Frézovací talíř

s 8 násadkami z tvrdého kovu s vrstvou z titanu

Každá násadka je čtyři krát použitelná. Hloubka záběru je plynule nastavitelná pomocí šroubu. Na odstraňování zbytků lepidla nebo jiných zbytků na podlaze.

Obj.č.	112 343 000
Náhradní násadky z tvrdého kovu	
sada 8 ks	112 343 001



Frézovací talíř s hvězdicovými kolečky

s 5 rotačními frézovacími kotouči s 20 kolečky na každém kotouči

Na odstraňování zbytků lepidla a nátěrů všech druhů. Na zdrsňování a obrušování potěrů a k vyrovnávání nerovností.

D415 mm	
Obj.č.	112 339 000
Frézovací kotouč kompletní	
Obj.č.	112 339 100
Sada 20 hvězdicových koleček	
Obj.č.	112 339 110



PKD knoflíkový talíř

s 5 brusnými kotouči na kuličkových ložiscích

Na broušení podkladů s cementovým pojivem, stěrkových hmot, odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů, nánosů, vyplavenin na povrchu stěrkových hmot a nerovností.

Velmi dlouhá životnost.

Obj.č.	112 391 000
Náhradní PKD knoflíkový kotouč	
1 kus	112 391 050

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Brusné talíře pro modely 145, 155 & Speedtronic

Hexa-brusný talíř

se 6 diamantovými brusnými segmenty

Na efektivnější broušení tvrdých povrchů jako potěr nebo beton. Díky velké užitné ploše je pozorovatelný větší úbytek při broušení tmelů a anhydritových potěrů.

Mimořádně vhodný na broušení nerovností a přechodů na stěrkách. Přebrušování starých vrstev a velmi tvrdých anhydritových potěrů.



Obj.č.	112 353 500

Diamantový segment kompletní s upínáním

Obj.č.	112 353 020

Náhradní diamantový segment

Obj.č.	112 353 010

Diamantový brusný talíř Abrazor

s 5 diamantovými hrnkovými kotouči na kuličkových ložiscích

Vhodný zejména k suchému broušení tvrdých cementových podlah jako anhydritové a cementové potěry a betonové podlahy.

Nevhodný na potěry s křemičitým pískem.



D415 mm

Obj.č.	112 357 000

Náhradní diamantový hrnkový kotouč

Obj.č.	112 357 100

Diamantový brusný talíř DIA-DISK

Hlavní oblasti použití:
broušení potěrů, odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů, odstraňování zbytků lepidel, stěrkových hmot, barev, atd.

Dodávka s 5 PKD knoflíkovými segmenty

Obj.č.	112 381 000

Základní talíř bez segmentů

Obj.č.	112 381 100

Náhradní segmenty pro DIA-DISK

PKD knoflíkový segment

Obj.č.	112 381 050

Diamantový brusný segment P30, šedý

Obj.č.	112 381 070

Diamantový brusný segment P30, žlutý

Obj.č.	112 381 080

Multi-Disc-Shuttle III ®

se šesti satelity na upevnění šesti brusných nebo frézovacích disků

Multi-Disc-Shuttle může být volitelně osazen 3 nebo 6 disky.

Protisměrná rotace disků ca. 500 ot./min
(ca. 4-násobná rychlost k otáčení hlavního unašeče).

Obj.č.	112 360 900

Disk MULTI-PAD
na uchycení brusných papírů a mřížek se suchým zipem.
Vhodný zejména na jemný výbrus parket.
skládá se z:
1x oboustranný pad (podložka) se suchým zipem
1x upínací kotouč
3x šroub

Obj.č.	112 360 100

Náhradní pad
oboustranná podložka se suchým zipem

Obj.č.	112 360 150

Disk MULTI-TITAN
se zrnem z tvrdého kovu na broušení/frézování tvrdých podlah.

P10	112 360 200
P2	112 360 250

Disk MULTI-STAR
na broušení potěrů a odstraňování lepidla a barvy.

Obj.č.	112 360 600

Náhradní hvězdicová kolečka

sada 12 ks	112 360 650

Disk MULTI-STONE
na broušení potěrů a tmelů, na odstraňování nerovností.

Obj.č.	112 360 400

Disk MULTI-DIAMANT
na broušení potěrů a tmelů, na odstraňování nerovností.

Obj.č.	112 360 300

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Colibri

Podlahová bruska Colibri II

Výkonná podlahová bruska s jednoduchým ovládáním a hmotností pouze 35 kg!

Hlavní znaky:
- hmotnost pouze 35 kg
- 2200 otáček za minutu
- vysoký kroutící moment 43 Nm
- jednoduchá výměna nástroje bez nářadí
- sklopitelná rukojeť
- stabilní transportní kola

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	300 mm
Otáčky	2200 min^{-1}
Hmotnost	35 kg
Odsávací nátrubek	50/76 mm
Obj.č.	**112 979 700**

Rukojeť sklopitelná ve dvou krocích pro jednoduchý transport. Speciální 10 metrů dlouhý kabel pro velký akční rádius.



Nastavitelný pásek pro bezprašné broušení.

Rychloupínací mechanizmus, není potřebné použít nářadí.



Vodováha pro správné nastavení brusné hlavy.

Příslušenství

Přídavné závaží (10 kg)
pro zvýšení brusného tlaku a tím úběru při broušení.

Obj.č.	**112 979 900**

Brusné kotouče

PKD kotouč Piranha
velký úběr, na pevné zbytky lepidel, odstraňování vrstev a zbytků koberců

Obj.č.	**112 979 610**

Univerzální diamantový kotouč zelený
vysoký rovnoměrný úběr, na cementové a anhydritové podlahy

Obj.č.	**112 979 620**

Speciální diamantový kotouč modrý
s měkkým pojivem na tvrdé podlahy

Obj.č.	**112 979 630**



PKD kotouč Baracuda
s podpěrnými segmenty pro hrubé nasazení, odstraňování lepidla po dlažbě, velmi silných vrstev, barvy

Obj.č.	**112 979 640**

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bruska BS 330

1 stroj – 2 oblasti použití: bruska na plochy a taky krajová bruska

BS 330 je robustní brusný stroj, který najde uplatnění při broušení malých a středních ploch a rovněž při broušení krajů.

Silný 1500 W motor generuje při 600 otáčkách kotouče za minutu enormní busný výkon.

Brusku je možné v momentě a bez nářadí proměnit na perfektně vyladěnou krajovou brusku.

Kryt brusné hlavy je možné díky chytrému aretačnímu systému nastavit v obou směrech. Tak může sloužit na broušení krajú na pravé i levé straně. To významně ulehčuje hlavně broušení při zdech.

Tuto brusku je samozřejmě možné osadit našimi ověřenými kvalitními diamantovými nástroji.

BS 330

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Pracovní šířka	330 mm
Otáčky	600 min^{-1}
Hmotnost	70 kg

Dodávka se základním talířem QUICK-CHANGE bez brusných segmentů, s prodlužovacím kabelem délky 10 m

Obj.č. 112 986 000

Příslušenství D330 mm pro BS 330

Základní talíř QUICK-CHANGE

Talíř je možné osadit 3 nebo 6 segmenty.

Obj.č.: 112 986 815

Přehled produktů a doporučené použití

Segmenty QUICK CHANGE

viz strany 22-23

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bruska BSM 250

Broušení betonu, potěru, asfaltu až ke kraji, odbrušování nerovností, odstraňování zbytků lepidel a stěrkovacích hmot.

Rychlé a jednoduché broušení okrajů ve stoje. Výkyvná brusná hlava umožňuje broušení ve třech pozicích: rovně, nalevo a napravo. Volně plovoucí odsávací límec zabezpečuje bezprašnou práci při kraji s minimem vibrací.

Hlavní znaky:
- rychlá výměna segmentů QUICK-CHANGE
- velký výběr brusných segmentů
- bezprašné broušení až úplně ke kraji
- výkyvná brusná hlava do stran
- malé vibrace

Broušení až úplně ke kraji.

Základní talíř QUICK-CHANGE na upnutí 3 brusných segmentů

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	250 mm
Odstup od kraje	0 mm
Otáčky	1450 min^{-1}
Hmotnost	56 kg
Rozměry d x š x v	1000 x 400 x 1000 mm
Odsávací nátrubek	50 mm

Obj.č.	**112 921 000**

Přehled produktů a doporučené použití

Segmenty QUICK CHANGE

viz strany 22-23

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bruska BSM 400

Broušení betonu, potěru, asfaltu, odstraňování zbytků lepidel, nátěrů, vrstev, stěrkovacích hmot, odbrušování nerovností a sanace betonových podlah.

Bruska pro mnohostranné nasazení v oblasti sanace podlah. Je vhodná pro optimální přípravu podkladu a odstraňování nátěrů.

Vybavena inovativní technikou týkající se ergonomie, malých vibrací a jednoduchého ovládání.

Jednoduchý transport



Nastavitelná rukojeť

Základní talíř QUICK-CHANGE na upnutí 6 brusných segmentů

BSM 400 / 230 V

BSM 400 / 400 V

BSM 400 / 230 V

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Pracovní šířka	400 mm
Odstup od kraje	10 mm
Otáčky	600 min^{-1}
Hmotnost	74,5 kg
Odsávací nátrubek	50 mm
Obj.č.	**112 923 000**

BSM 400 / 400 V

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	400 V
Příkon	4000 W
Pracovní šířka	400 mm
Odstup od kraje	10 mm
Otáčky	900 min^{-1}
Hmotnost	107,5 kg
Odsávací nátrubek	50 mm
Obj.č.	**112 924 000**

Přehled produktů a doporučené použití

Segmenty QUICK CHANGE

viz strany 22-23

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BSM 530
Výkonná profesinální bruska pro náročné použití

Broušení a leštění betonu, potěru, asfaltu, přírodního kámene, terraza, utahování betonu, potěru a asfaltu, odstraňování zbytků lepidel, nátěrů, vrstev, stěrkovacích hmot, odbrušování nerovností a sanace betonových podlah.

Pro střední a velké plochy.

Plynulá regulace otáček pro efektivní práci a rozmanité použití.

Bezpečnostní pojistka pro bezpečnou práci

Displej s ukazatelem výkonu a počítadlem provozních hodin

3 unášecí talíře na upnutí
9 brusných segmentů

Odsávací nátrubek na zadní straně odsávacího límce

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	400 V
Příkon	4000 W
Pracovní šířka	530 mm
Unášecí talíře	3 x 200 mm
Otáčky	400 - 1150 min^{-1}
Rozměry (d x š x v)	1090 x 580 x 960 mm
Hmotnost	150 kg
Odsávací nátrubek	50 mm

Obj.č.	**112 925 000**

Přehled produktů a doporučené použití

Segmenty QUICK CHANGE

viz strany 22-23

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bruska BS 500 4x4 QUATTRO

Silná podlahová bruska pro nejlepší povrchy.

Odstraňování nerovností betonových povrchů.
Odbrušování vrstvev pomocí PKD segmentů.
Sanace špatných betonových ploch.

Hlavní znaky:
- 4 proti sobě rotující unášecí talíře s 12 brusnými segmenty
- klidný chod
- jednoduché ovládání
- silný 11 kW pohon
- plynulá regulace otáček
- odsávací nátrubek pro připojení průmyslového vysavače
- suché i mokré broušení
- rychlá výměna nástrojů

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	400 V
Příkon	11000 W
Pracovní šířka	500 mm
Otáčky	300 - 1460 min^{-1}
Rozměry (d x š x v)	1650 x 550 x 1005 mm
Hmotnost	375 kg
Obj.č.	**112 976 000**

Nástroje pro BS 500
Na osazení brusky se používá 6 pravotočivých a 6 levotočivých brusných segmentů stejného typu.

Bruska BS 710 s pohonem

Pro efektivní přípravu podkladu na velkých plochách.

Díky proti sobě rotujícím unášecím talířům a pohonu může tuto brusku navzdory její vysoké hmotnosti a velikosti lehce ovládat jedna osoba.

- frézování a broušení betonu a jiných minerálních povrchů
- mimořádně vhodná na odstraňováni stěrkovacích hmot, zbytků lepidel i tlustých vrstev epoxidových a jiných nátěrů

Hlavní znaky:
- 4 odnímatelné 20 kg závaží
- pohon vpřed i vzad



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	400 V
Příkon	15000 W
Pracovní šířka	710 mm
Otáčky	385 - 600 min^{-1}
Rozměry (š x d x v)	750 x 1835 x 1320 mm
Hmotnost	646 kg
Obj.č.	**112 975 000**

Nástroje pro BS 710
Na osazení brusky se používá 6 pravotočivých a 6 levotočivých brusných segmentů stejného typu.

Přehled produktů a doporučené použití

Segmenty QUICK CHANGE

viz strany 22-23

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Brusky a frézky se systémem QUICK-CHANGE

	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
Obj.č.	**114 036 000**	**112 770 000**	**112 986 000**	**112 986 000**
Strana v katalogu	25	12	17	18
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon	1500 W	2200 W	1500 W	2200 W
Pracovní šířka	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Otáčky	800 – 2400 min^{-1}	80 – 400 min^{-1}	600 min^{-1}	1450 min^{-1}
Hmotnost	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
Doporučená plocha do ca.	10 m^2	150 m^2	150 m^2	100 m^2
Počet segmentů	3	5	3 nebo 6	3

Segmenty QUICK-CHANGE

Specifikace kvality segmentů
**** Profesionální pro prémiový výkon**
*** ECO pro standardní výkon**

Přehled produktů a doporučené použití

	**	**	*	*	**	**	**	*	**
									
Obj.č. levotočivý	**112 380 010**	**112 380 030**	**112 382 360**	**112 382 300**	**112 380 040**	**112 380 260**	**112 380 060**	**112 382 100**	**112 380 020**
Obj.č. pravotočivý			**112 382 350**	**112 382 310**		**112 985 360**	**112 985 310**		
	jednořadý s tvrdokovovým můstkem	dvouřadý s tvrdokovovým můstkem	dvouřadý se stabilizačním můstkem	PKD HD jednořadý	dvouřadý bez můstku	4x PKD lichoběžníkový 90°	PKD DUO 2x podpěrný segment z drti	PKD SPLIT diamantový segment	PKD knoflíkový segment
Brusný tlak má být velký	••			••					
Brusný tlak má být nižší		••	••		••	••	••	••	••
Tvrdý podklad	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Měkký podklad	•	••	••	•	•	•	••	••	••
Broušení měkkých povrchů, např. cementového potěru								••	••
Broušení středně tvrdých až tvrdých povrchů, např. beton								••	••
Broušení velmi tvrdých povrchů, např. velmi tvrdého betonu									
Broušení extrémně tvrdých povrchů, např. extrémně tvrdého betonu									
Broušení stěrkových hmot s plastifikátory								•	•
Broušené potěrů (nerovností)								••	••
Odstraňování/frézování potěrů	••	••	••	••	••	••	••		
Odstraňování sintrové vrstvy anhydritových potěrů								••	••
Odstraňování sintrové vrstvy starých vytvrdlých anhydritových potěrů								••	••
Přebroušení laků/permanentních ochranných nátěrů								••	••
Odstraňování laků/permanentních ochranných nátěrů	••	••	••	••	••	•••	••	••	••
Odstraňování tvrdých zbytků lepidel	••	••	••	•••	••	••	•••	•	•
Odstraňování měkkých zbytků lepidelh	••	••	•••	•••	••	•••	•••	•	•
Odstraňování stěrkových hmot	••	••	••	••	•	••	•••	•	•
Odstraňování zbytků podlahových krytin	•	•	•	•	•	•	••	•	•

• = částečně vhodný
•• = vhodný
••• = velmi vhodný

Další údaje a doporučení k bruskám a nástrojům naleznete na odpovídajících stranách katalogu, nebo se zeptejte našich odborných poradců.
Není možné stanovit žádné obecně platné pravidla použití, protože s ohledem na podmínky na stavbě, velikost použité brusky a zkušenosti uživatele se můžou výsledky a výkonnost broušení lišit.

(Stav 1.3.2021)

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Brusky a frézky se systémem QUICK-CHANGE

BSM 400 / 230 V	BSM 400 / 400 V	BSM 530	BS 500	BS 710
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 994 800	112 975 000
25	25	26	27	27
230 V	400 V	400 V	3 x 400 V	400 V
2200 W	4000 W	4000 W	11000 W	15000 W
400 mm	400 mm	530 mm	500 mm	710 mm
600 min^{-1}	900 min^{-1}	400 - 1150 min^{-1}	1460 min^{-1}	385 - 600 min^{-1}
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	330 kg	646 kg
200 m^2	300 m^2	400 m^2	od 300 m^2	od 1000 m^2
6	6	3 x 3	4 x 3	4 x 3
			6x levotočivý a 6x pravotočivý	6x levotočivý a 6x pravotočivý

Segmenty QUICK-CHANGE

**	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	**	**
112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25	viz strana 25
trapézový segment P14/18	trapézový segment P30/40	trapézový segment P60/80	PKD korunka z drti	modrý s tvrdým pojivem	zelený se středně tvrdým pojivem	žlutý 1 diamantový knoflík P6 - 120	žlutý 2 diamantové knoflíky P6 - 120	šedý 1 diamantový knoflík P6 - 120	šedý 2 diamantové knoflíky P6 - 120	červený 1 diamantový knoflík P30 - 120	červený 2 diamantové knoflíky P30 - 120	zlatý 1 diamantový knoflík P30 - 120
						••		••		••		••
••	••	••	••	••	••		••		••		••	
••	••	••	••		••			••	••			
				••		••	••					
				••	••	••	••					
••	••	••	•					••	••			
••	••	••	••							••	••	
			••									••
••	••	••	•••		•			•	•			
••	••	•	•	••	•	••	••	•	•			
•••	•••	••	•••									
•••	••	•	•••									
•••	•••	•	••									
•	•		•									
•	•		•									
•	•	•	•									
•	•		••									

Tato tabulka je pouze pomůckou pro výběr správného nástroje a nemůže být brána jako závazná směrnice použití. V případě nejasností a dotazů kontaktujte, prosím, naše odborné poradce.

Změny vyhrazeny.

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Diamantová bruska RENOFIX RG 130

Diamantová bruska s ideálními otáčkami pro diamantové brusné nástroje.

- rychlý úběr a postup práce zaručuje silný 1600 W motor
- broušení až ke zdi prostřednictvím odklopitelného segmentu
- bezpečná a rychlá práce u zdi díky integrovanému stěnovému dorazu
- účinné odsávání a automatické utěsnění zaručuje automatický kartáčový kryt
- optimální manipulace a vyvážení pro broušení podlah, zdí a stropů
- přídavná rukojeť VIBRASTOP nastavitelná bez použití nástroje

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky	3000 - 7700 min⁻¹
Pracovní šířka	130 mm
Hmotnost	3,8 kg

Dodávka v systaineru s vodicí deskou, sadou upínacích přírub a klíčem na přírubu

Obj.č. 768 809

Dodávka v systaineru s vodicí deskou, sadou upínacích přírubu, klíčem na přírubu a diamantovým kotoučem DIA HARD-D130

Obj.č. 768 977

Dodávka v systaineru s vodicí deskou, sadou upínacích přírubu, klíčem na přírubu a diamantovým kotoučem DIA ABRASIV-D130

Obj.č. 768 978

Dodávka v systaineru s vodicí deskou, sadou upínacích přírubu, klíčem na přírubu a diamantovým kotoučem DIA THERMO-D130

Obj.č. 768 981

Diamantové kotouče pro RENOFIX RG 130

Diamantový kotouč DIA HARD-D130 PREMIUM
na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu, povrchové vrstvy a barvy na betonu

Obj.č. 768 017

Diamantový kotouč DIA ABRASIV-D130 PREMIUM
na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru, vápenopískové cihly, pórobeton a anhydrit

Obj.č. 768 018



Diamantový kotouč DIA STONE-D130 PREMIUM
na velmi tvrdé materiály a tvrdý beton (tvrdší než B 35), drátkobeton, terazzo, keramickou a venkovní dlažbu

Obj.č. 769 166

Diamantový kotouč DIA THERMO-D130 PREMIUM
na zbytky lepidel, nánosů, podlahových krytin, stěrkových hmot

Obj.č. 768 023

Diamantový kotouč DIA PAINT-130 PREMIUM
na odstraňování silných vrstev barvy a laku ze dřeva

Obj.č. 204 176

Ruční frézka HF 180 -Caddy-

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých místností.

Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.

Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min⁻¹
Pracovní šířka	180 mm
Hmotnost	ca. 11 kg

Dodávka v transportním kufru obsahuje:
- odsávací kryt
- podvozek s libelou
- základní unášecí talíř QUICK-CHANGE (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)

Obj.č. 114 036 000

Příslušenství

Základní kotouč QUICK-CHANGE
D178 mm

Obj.č. 112 999 300

Unášecí talíř se suchým zipem
na upínaní brusných kotoučů a padů



Obj.č. 112 998 300

Brusné kotouče D178 mm viz strana 82.

BRUSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

QUICK-CHANGE diamantové segmenty ECO line

MODRÝ
s tvrdým pojivem na broušení měkkých až středně tvrdých povrchů, např. cementového a abrazivního potěru

P18/20	112 382 400
P30/40	112 382 430

ZELENÝ
se středně tvrdým pojivem jako univerzální brusný nástroj na broušení středně tvrdých až tvrdých povrchů, např. betonu, potěru a sintrové vrstvy

P18/20	112 382 200
P30/40	112 382 230

QUICK-CHANGE segmenty s jedním diamantovým knoflíkem

ŽLUTÝ
na broušení měkkých povrchů

P6	112 999 506
P14	112 999 514
P30	112 999 530
P50	112 999 550
P70	112 999 570
P120	112 999 520

ŠEDÝ
na broušení středních a tvrdých povrchů

P6	112 999 606
P14	112 999 614
P30	112 999 630
P50	112 999 650
P70	112 999 670
P120	112 999 620

ČERVENÝ
na broušení velmi tvrdých povrchů

P30	112 999 753
P50	112 999 755
P70	112 999 757
P120	112 999 758

ZLATÝ
na broušení extrémně tvrdých povrchů

P30	112 999 853
P50	112 999 855
P70	112 999 857
P120	112 999 858

QUICK-CHANGE segmenty se dvěma diamantovými knoflíky

ŽLUTÝ
na broušení měkkých povrchů

P6	112 999 306
P14	112 999 314
P30	112 999 330
P50	112 999 350
P70	112 999 370
P120	112 999 320

ŠEDÝ
na broušení středních a tvrdých povrchů

P6	112 999 406
P14	112 999 414
P30	112 999 430
P50	112 999 450
P70	112 999 470
P120	112 999 420

ČERVENÝ
na broušení velmi tvrdých povrchů

P30	112 999 733
P50	112 999 735
P70	112 999 737
P120	112 999 738

Nylonová palička D30 mm - bez zpětného rázu
na výměnu segmentů QUICK-CHANGE
zabraňuje poškození segmentů a unášecího talíře

Obj.č.	262 469 030

QUICK-CHANGE upínací adaptér
pro uchycení QUICK-CHANGE segmentů na unášecí talíře jiných výrobců

Obj.č.	112 999 210

Příslušenství D250 mm pro BS-250 a BG 250-E

Zlatý PKD frézovací kotouč
s 12 PKD segmenty a
6 podpěrnými bloky

Obj.č.	112 942 650

Hvězdicové diamantové brusné kotouče

Modrý
tvrdé pojivo na měkký beton

Obj.č.	112 942 610

Červený
měkké pojivo na tvrdý beton

Obj.č.	112 942 630

Zelený
střední pojivo na různě tvrdé podklady

Obj.č.	112 942 620

Černý
velmi měkké pojivo na extrémně tvrdé podklady

Obj.č.	112 942 640

ODSÁVACÍ TECHNIKA

Průmyslový vysavač JANVAC 1600-H Power

vylepšené provedení úspěšného modelu JANVAC 1600-H

Průmyslové vysavače JANVAC jsou mimořádně vhodné na odsávání brusného prachu, čištění stavby a na odsávání např. s podlahovými a ručními frézkami.

Hlavní znaky všech vysavačů JANVAC:
- samočisticí kanálový filtr s teflonovou vrstvou zabezpečuje rovnoměrný vysoký průtok vzduchu
- hlavní filtr prachové kategorie M podle BIA
- mikrofiltr prachové kategorie H14 podle BIA
- rovnoměrný stálý vysoký sací výkon
- čištění filtru za provozu
- nízká hlučnost
- přídavná zásuvka s automatickým startem a doběhem

Vylepšené znaky:
- **nový 1450 W motor se zlešeným vakuuem (3100 mm H_2O)**
- **optimalizované vedení vzduchu**
- **zesílené upevnění HEPA filtru**
- **nová bajonetová spojka upevnění hadice do vysavače**
- **zátka na uzavření nádoby**
- **praktický držák pytle na prach**

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Dodávka s příslušenstvím:
- 5 m dlouhá PU sací hadice D38 mm
- 3-dílná sací trubice
- 45 cm široká pojízdná podlahová hubice
- štěrbinová hubice
- by-pass ventil

Obj.č.	115 095 200

Starší model 1600-H je možné přestavět na nový model Power. Vyžádejte si detailní informace.

Technické parametry viz strana 27

35 l nádoba na prach s podvozkem

Velkou přídavnou nádobu s podvozkem pro Janvac 1600-H je možné použít ihned bez dodatečné přestavby.

Obj.č.	115 095 201

Janvac 1600-H Power s 35 l nádobou na prach

Standardní provedení se 16 l nádobou

Průmyslový vysavač JANVAC 2400-H Power

Výkonný vysavač s velkým kanálovým filtrem.

Použitelný prakticky při všech řemeselnických a průmyslových pracech, při kterých je čím dál častěji nutné odsávat jemný a zdravý škodlivý prach.

- rám pro ochranu a jednoduchý transport
- podvozek s velkými kolečky

Dodávka s příslušenstvím:
- 5 m dlouhá šedá sací hadice D38 mm
- 3-dílná sací trubice
- 45 cm široká pojízdná podlahová hubice
- štěrbinová hubice

Technické parametry viz strana 27

Příslušenství pro provedení s nádobou na prach

Plastové pytle, bal. 50 ks

Obj.č.	115 096 600

Provedení s nádobou na prach

Obj.č.	115 096 700

Provedení Longopack

Obj.č.	115 096 800

ODSÁVACÍ TECHNIKA

Příslušenství pro JANVAC 1600

Syntetický filtrační vak na prach
Obj.č. **115 095 260**

Igelitový vak na prach
Obj.č. **115 095 290**



Kanálový filtr
Obj.č. **115 095 008**

HEPA filtr
Obj.č. **115 095 404**

Příslušenství pro JANVAC 1600/2400/340 LP

45 cm široká pojízdná podlahová hubice
s gumovými pásky
Obj.č. **115 030 003**

Náhradní gumové pásky
pár **115 030 015**

45 cm široká pojízdná podlahová hubice
s kartáčovými pásky
Obj.č. **115 030 005**

Náhradní kartáčové pásky
pár **115 030 505**

Štěrbinová hubice 40mm
Obj.č. **785 000 021**

Sací trubice rovná
Obj.č. **115 095 101**

Sací trubice zahnutá
Obj.č. **115 095 100**

Sací hadice pro JANVAC 1600-H Power

PU sací hadice D38 mm
kompletní s koncovkami, 5 m
Obj.č. **115 095 285**

Bajonetová koncovka na hadici do vysavače
Obj.č. **115 095 251**

Koncovka na hadici na sací trubici
Obj.č. **113 720 062**

PU sací hadice D38 mm
1 metr **115 095 265**

Sací hadice pro JANVAC 1600-H (předchozí model)

Sací hadice šedá
1 metr **115 050 103**

Koncovka na hadici do vysavače
Obj.č. **115 095 010**

Koncovka na hadici na sací trubici
Obj.č. **115 095 018**

Redukce pro napojení elektronářadí
D25-35 mm
Obj.č. **114 130 011**

By-pass ventil
s redukcí na D25-32 mm
Obj.č. **115 095 215**

TECHNICKÉ PARAMETRY	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 3800	JANVAC 4000-S	JANVAC 340 LP	JANVAC 510 LP
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Příkon celkem	1450 W	1450 W	3300 W	3300 W	2400 W	3600 W
Motory	1 x 1450 W	1 x 1450 W	3 x 1100 W	3 x 1100 W	2 x 1200 W	3 x 1200 W
Hlučnost, odstup 1 m	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)		
Množství vzduchu, max.	194 m^3/h	194 m^3/h	300 m^3/h	300 m^3/h	340 m^3/h	510 m^3/h
Sací hadice, vnější průměr	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	38 mm	50 mm
Sací hadice, délka	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Objem sběrné nádoby	16 l	28 l	40 l	120 l	-	-
Objem sáčku na prach	14 l	-	-	-	Longopac®	Longopac®
Prachová třída mikrofiltru	H podle EN60335-2-69*	H podle EN60335-2-69*	H pofle EN60335-2-69*	H podle EN60335-2-69*	H 14	H 14
Filtrační plocha hlavního filtru	8000 cm^2	14000 cm^2	18650 cm^2	18650 cm^2		
Provedení filtru	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	kanálový s teflonovou vrstvou	s PTFE membránou	s PTFE membránou
Účinnost odlučování mikrofiltru	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995%	99,995%
Výška	795 mm	1300 mm	1495/1765 mm	1200 mm	1450 mm	1570 mm
Rozměry podvozku	450 x 430 mm	590 x 550 mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm	650 x 550 mm	730 x 600 mm
Hmotnost	15 kg	31 kg	65 kg	59 kg	49 kg	83 kg

ODSÁVACÍ TECHNIKA

Průmyslový vysavač JANVAC 3800

Vysavač s filtrem třídy H na těžkou práci vhodný na velké množství jemného prachu, který se může zachytávat přímo do nádoby, nebo do praktického"nekonečného" pytle Longopack.

Sada Longopack je dostupná jako příslušenství a je možné ji rychle a jednoduše namontovat na vysavač.
Bezprašné vyprázdňování je možné i během vysávání.
Vhodný pro stavebnictví, půjčovny a všechny obory s větším množstvím jemného nebo zdraví škodlivého prachu.

Zvláštní znaky:
- velký sací výkon se 3 motory á 1100 W
- filtr třídy H (filtruje 99,995%)
- cyklónový efekt
- čištění filtru během provozu
- elektrostaticky odrušený
- zvládá betonový i dřevěný prach
- bezprašné vyprázdňování možné i během provozu
- stabilní kovový rám s velkými kolečky
- teleskopický systém pro nízkou transportní výšku
- počítadlo provozních hodin

Dodávka se 40 litrovou nádobou

Obj.č.	**115 097 700**

Příslušenství

Sada Longopack

Obj.č.	**115 097 750**

Náhradní pytel Longopack 4 x 22 m

Obj.č.	**115 097 720**

Průmyslový vysavač JANVAC 4000-S

JANVAC 4000-S je ideálním řešením pro odsávání velkého množství prachu.

Hlavní znaky:
- samočisticí filtr s teflonovou vrstvou (kategorie "M")
- stabilní vysoký sací výkon
- čištění filtru za provozu
- filtr HEPA (BIA H14 filtruje 99,999% při 0,3 µm)
- stabilní podvozek

Dodávka s příslušenstvím:
- 5 m dlouhá sací hadice D50 mm
- sací trubice
- 50 cm široká pojízdná podlahová hubice
- štěrbinová hubice
- hubice na čalounění
- kulatá hubice
- prodlužovací trubice

Obj.č.	**115 094 600**

Příslušenství

Nádoba 120 l, pojízdná (hodí sa i k starší verzi Janvac 4000)

Obj.č.	**115 094 240**

Průmyslové vysavače JANVAC LP

Vhodné všude tam, kde je zapotřebí odsávat velké množství prachu. Standardně osazené filtrem kategorie H a plnoautomatickým systémem čištění filtru. Jednoduchá likvidace odpadu díky sběrnému sáčku LONGOPACK, který zamezí po uzavřetí kontaminaci pracovního prostředí během likvidace a nabízí dodatečnou ochranu zdraví pro uživatele.

Patentovaný systém čištění filtru garantuje konstantní odsávání a zaručuje čistotu filtru bez zásahu obsluhy a bez přerušení provozu. Každý ze zabudovaných filtrů se čistí periodicky díky působení vibrací. Vnější část filtru je z vodivého materiálu, který umožňuje vybíjení elektrostatického náboje, který vzniká při vysávání. Díky použití HEPA filtru je jeho vnitřní část schopná odfiltrovat 99,995% prachových částic velikosti 0,3 µm. Filtry jsou osazeny v nerezových válcích, které slouží jako ochrana proti nasátým materiálům, které jsou korozivní nebo abrazivní.

Hlavní znaky:
- HEPA filtr s PTFE membránou
- patentovaný systém čištění filtru
- čištění filtru za provozu
- robustní podvozek s velkými koly pro jednoduchý transport
- antistatický

JANVAC 340 LP

Dodávka s příslušenstvím:
- 5 m dlouhá sací hadice D38 mm
- sací trubice
- 45 cm široká pojízdná podlahová hubice
- štěrbinová hubice
- 1 balení LONGOPACK 22 m

Obj.č.	**115 021 000**

JANVAC 510 LP

Dodávka s příslušenstvím:
- 5 m dlouhá sací hadice D50 mm
- sací trubice
- 50 cm široká pojízdná podlahová hubice
- štěrbinová hubice
- 1 balení LONGOPACK 22 m

Obj.č.	**115 022 000**

ODSÁVACÍ TECHNIKA

Cyklónový odlučovač

1 vozík - 2 použití: nejdřív cyklónový odlučovač a nádoba na prach při broušení a přípravě podkladu, pak míchací stanice při míchaní a rozlévání stěrkovací hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Rozměry	96 x 46 x 60 cm
Hmotnost	14 kg
Vstupní otvor	D50 mm
Délka hadice	3,5 m vč. koncovek
Obsah	75 l

Rozsah dodávky:
- podvozek
- nádoba 75 l
- víko s cyklónovým odlučovačem
- hadice 3,5 m s koncovkami

Obj.č. 115 102 000

Víko s cyklónovým odlučovačem
jako dodatečné vybavení k míchacímu vozíku Profi, vhodné na 75 litrovou nádobu

Obj.č. 115 102 100

Cyklónový odlučovač

Obj.č. 115 102 010

Příslušenství pro použití jako míchací vozík viz strana 40.

JANVAC Separátor

JANVAC Separátor je možné použít všude tam, kde je potřebné použít vysavač.

JANVAC Separátor několika násobně zvyšuje objem nádoby na vysávaný prach a je možné ho připojit k brusce, pile, sanační frézce, nebo při obyčejném vysávání na trubku s podlahovou hubicí.

Díky vysokému stupni odlučování se do nádoby ve vysavači dostanou už jenom ty nejjemnější částečky prachu. To šetří čas a zároveň chrání filtrační systémy vysavače.

HLAVNÍ ZNAKY:
- mnohonásobně odzkoušená kvalita JANVAC
- použití možné s pytlem na prach i bez
- běžné připojení k vysavačům JANVAC
- integrovaný cyklónový odlučovač
- významně zvyšuje objem nádoby na prach
- delší životnost filtrů ve vysavači
- možnost připojení všech běžných vysavačů
- jednoduchá obsluha

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Rozměry	79 x 43 x 43 cm
Hmotnost	9 kg
Vstupní otvor	D50 mm
Délka hadice	3,5 m vč. koncovek
Obsah	50 l

Rozsah dodávky:
1x hadice 3,5 m s koncovkami
1x pytel na prach 50 l
1x kartonová výztuž
1x 90° adaptér
ochranné uzemnění

Obj.č. 115 101 000

Příslušenství

Pytle na prach
bal. 10 ks

Obj.č. 115 101 010

Twin-sada

pro připojení dvou vysavačů na JANVAC Separátor najednou

Pro ještě větší zvýšení sacího výkonu.

Obj.č. 115 101 200

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Power-Stripper

Power-Stripper je koncipován pro robustní trvalé nasazení. Jeho hlavní znaky jsou:

- originální motor Flex s příkonem 2000 W
- omezovač rozběhového proudu
- velká kuličková ložiska pro delší životnost
- zabudovaný tlakový polštář na konci vodicí rukojeti pro možnost zatlačení celým tělem

Vylepšené vlastnosti:
- **výškově plynule nastavitelná rukojeť s tlumičem vibrací**
- **nový držák čepele s deflektorem pro lepší odvádění odstraněného materiálu**
- **volitelně:**
  výškově nastavitelný podvozek

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2000 W
Pracovní šířka	210 mm
Hmotnost standardní provedení	14,4 kg
Hmotnost speciální provedení	16,5 kg

Standardní provedení:
vodicí rukojeť s tlakovým polštářem

Dodávka v kartonu s vodicí rukojetí, 2 škrábacími listy 210 x 60 x 1 mm, vroubkovaným listem a koženým pouzdrem

Obj.č.	**111 089 000**

Speciální provedení:
s příčnou rukojetí a podvozkem

Dodávka v kartonu s vodicí rukojetí, 2 škrábacími listy 210 x 60 x 1 mm, vroubkovaným listem a koženým pouzdrem

Obj.č.	**111 089 750**

Příslušenství

Škrábací listy

210 x 60 x 1 mm	**111 080 001**
210 x 60 x 1,4 mm	**111 080 005**
210 x 130 x 1 mm	**111 080 002**



Výškově nastavitelný podvozek
k dovybavení standardního provedení

pro nový model	**111 089 900**
pro starší model	**111 089 990**

Kožené pouzdro na list	**111 920 000**

Transportní kufr

Obj.č.	**111 090 200**

Vroubkovaný list
- na odstraňování podlahovin s plstěným a rounovým podkladem
- vroubkované ostří zabezpečuje odříznutí vláken
- teflonový povlak zabraňuje přilnutí lepidla

210 x 60 x 1,5 mm

Obj.č.	**111 095 400**

Příčná rukojeť

Obj.č.	**111 095 079**

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Master-Mobil III

Silný motor v kombinaci s hydraulickým pohonem zajišťuje velkou sílu při mimořádně tichém provozu.

Master-Mobil III je samohybný směrem vpřed i vzad, rychlost směrem vpřed je plynule regulovatelná.

Vodicí rukojeť je nastavitelná v 6 pozicích a je možné ji tak přizpůsobit tělesné výšce, resp. upřednostňované pracovní pozici.

Přídavné závaží vpředu je pro snazší transport odnímatelné.

Náboje kol s volnoběhem pro jednodušší ovládání a transport stroje bez připojení na zdroj proudu.

USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Rychlost plynule regulovatelná	0-16 m/min
Hmotnost (se závažím)	105 kg
Hmotnost netto	75 kg

Dodávka s 5 různými noži, přídavným závažím vpředu, prodlužovacím kabelem a sadou nářadí.

Obj.č.	**111 802 000**

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Pracovní pozice

Obj.č.
111 800 101

Obj.č.
111 700 102

Obj.č.
111 800 103

Obj.č.
111 800 104

Obj.č.
111 800 106



Další náhradní nože viz strana 37.
Parketová čepel viz strana 36.

Transportní pozice

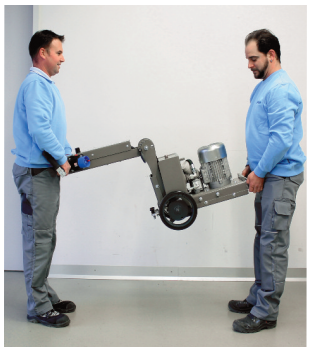

Pozice pro přenášení

Transport do schodů s pomocí vozíku Liftkar 140

Příslušenství pro Master I-III a Strato I-IV

Přídavné závaží 27 kg

Lepší trakce kol umožňuje vyšší výkon při odstraňování silně přilepených podlahových krytin.

Rychlá a jednoduchá montáž.

pro Master II+III	
Obj.č.	**111 801 420**

Úhlová deska
S pomocí úhlové desky je možné zredukovat úhel nože k podlaze.
Tímto nastavením je možné dosáhnout optimální výsledky strhávání.

Úhlová deska se dodává s redukcí 4° a 8°.

Doporučujeme použít:
Úhlovou desku 8° při velmi měkkých podkladech (např. dřevo)
Úhlovou desku 4° při středně tvrdých až měkkých podkladech (např. anhydrit)
Bez úhlové desky při tvrdých až středně tvrdých podkladech.

Úhlová deska 4°	
Obj.č.	**111 730 900**

Úhlová deska 8° (pouze Strato I-III)	
Obj.č.	**111 730 950**

Jednoduchá montáž mezi upínací desky na nože.

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Strato-Mobil IV

Nový model strhávačky s pohonem v nejvyšší třídě.

Dobře rozložená hmotnost 190 kg a rychlost až 17 m/min.

Silný motor v kombinaci s novým přímým hydraulickým pohonem se starají o nejvyšší možný výkon při odstraňování.

Strato-Mobil IV s pohonem vpřed i vzad a plynule regulovatelnou rychlostí.

Vodicí rukojeť nastavitelná v 6 pozicích umožňuje ergonomickou práci a zjednodušuje ovládání.

Jednoduše odnímatelné závaží zredukují celkovou hmotnost pro lehčí transport.

USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

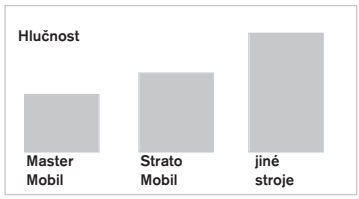

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1100 W
Celková hmotnost	190 kg
Přední závaží	19 kg
Boční závaží	2 x 13 kg
Střední závaží modré	48 kg
Střední závaží šedé	11 kg
Hmotnost netto	85 kg

Dodávka s 5 různými noži, prodlužovacím kabelem, sadou nářadí a 4° úhlovou deskou

Obj.č.	**111 740 000**

Obj.č.
111 700 101

Obj.č.
111 700 102

Obj.č.
111 700 106

Obj.č.
111 700 104

Obj.č.
111 700 108

Další náhradní nože viz strana 37.
Parketová čepel viz strana 36.

Transportní pozice

Pracovní pozice

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Ride-on JUNIOR

Nová kompaktní strhávačka s nejlepším poměrem cena/výkon.

Směrem vpřed nakloněná konstrukce přenáší těžiště na nástroj a tím umožňuje optimální pracovní výkon, který dosahují pouze dvakrát tak těžké stroje!

USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS

HLAVNÍ ZNAKY

Pracovní rychlost až 37 m/min
Vysoká pracovní rychlost zvyšuje výkon strhávání a produktivitu hlavně při odstraňování textilních podlahových krytin.

Hmotnost 340 resp. 420 kg
Hmotnost je rozhodující pro optimální výkon strhávání a trakci kol, ale někdy je nutné dbát na hmotnostní omezení (nosnost podlahy, nosnost výtahu, hmotnost při transportu).

Měkké držadla na ovládacích rukojetích
Ovádací rukojeti s měkkými držadly umožňují neunavující práci po celé hodiny v ergonomické pozici vsedě. Ovládání stroje Ride-on Junior je jednoduché a možné i bez předchozích zkušeností a bez dlouhé instruktáže.

Nulový rádius otáčení
Maximální obratnost je dosažena hydraulickým pohonem zadních kol v spojení s předním otočným kolečkem a je mimořádně důležitá při otáčení na konci místnosti. Nulový rádius otáčení zvyšuje produktivitu!

Rozhodující výhody:
- použitelný na všechny podlahové krytiny, včetně keramické dlažby, dřeva a epoxidu
- nejlepší, ničím neomezený výhled na pracovní nástroj a místo odstraňování
- jediný stroj, na kterém je možné manuálně nastavit požadovanou výšku přední desky za provozu!
- vysoká světlost podvozku pro nerušenou práci při různých zbytcích podlahových krytin
- velmi tichý provoz, vhodný i pro práci v kancelářích nebo veřejných budovách i za probíhajícího provozu

Další výhody:
- komfortní manipulace a jednoduché ovládání, nastavitelné ovládací rukojeti a opěrky na nohy
- hydraulický systém s dvojitým čerpadlem
- pevná hydraulická nádrž
- nastavitelné rameno kabelu pro optimální vedení kabelu na stavbě
- přepravní oka pro bezpečný transport na stavbu

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Motor:	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Rychlost	až 37 m/min
Rozměry:	
Délka (bez držáku nožů)	1300 mm
Šířka	610 mm
Výška	1000 mm
Hmotnost:	
Samotný stroj	340 kg
Přídavná závaží na bocích	80 kg
Stroj včetně přídavných závaží	420 kg

Ride-On JUNIOR

Obj.č.	**111 416 000**

Náhradní nože viz strana 37.
Nakládací rampy viz strana 115.

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Ride-on Electro-Version

Hlavní znaky:
- jednoduchá obsluha
- téměř bezúdržbový provoz díky hydraulické technologii
- tichý provoz bez splodin
- nastavitelná výška a úhel nože
- žádný poloměr otáčení (otočí se na místě)
- nebarvící kolečka
- projede normálními dveřmi a do výtahů
- rychlá a jednoduchá výměna nožů
- široké příslušenství nožů

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Motor:	
Napájení	230 V
Příkon	2 x 1100 W
Rychlost	až 35 m/min
Rozměry:	
Délka (bez držáku nožů)	1270 mm
Šířka	645 mm
Výška	1090 mm
Výška se sedadlem	1400 mm
Hmotnost:	
Samotný stroj	470 kg
Přídavné závaží vzadu	95 kg
Stroj včetně přídavných závaží	565 kg

Součást dodávky:
- sada nářadí
- držák nožů 305 mm
- samořezný nůž 305 x 76 x 1,6 mm
- prodlužovací kabel 30 m

Ride-on elektrická verze

Obj.č.	**111 417 000**

Náhradní nože viz strana 37.
Nakládací rampy viz strana 115.

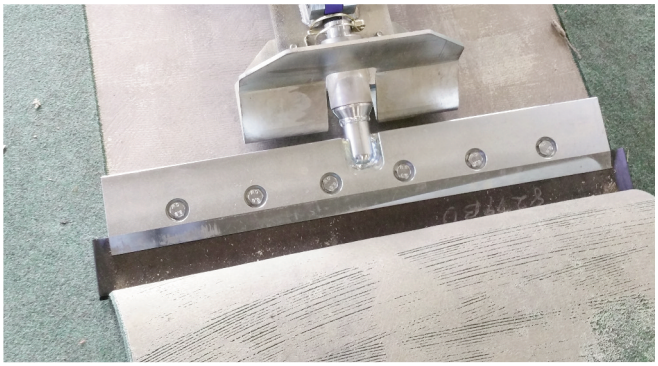

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Ride-on ADB All-Day-Battery

Tato strhávačka dokáže pracovat bez dobití akumulátoru celý 8-hodinový pracovný den.

Zabudovaný nabíjecí systém umožňuje nabíjení stroje bez nutnosti vymontovávat akumulátor.
Vyšší hmotnost strhávačky umožňuje díky možnosti použit širší nože a nožové hlavice ještě efektivnější nasazení.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Baterie:	
Provoz	8 - 12 hod
Nabíjení	8 - 10 hod
Rychlost	až 37 m/min
Rozměry:	
Délka (bez držáku nožů)	1390 mm
Šířka	645 mm
Výška	1130 mm
Výška se sedadlem	1460 mm
Hmotnost:	
Celková	950 kg

Součást dodávky:
- sada nářadí
- držák nožů 305 mm
- samořezný nůž 305 x 76 x 1,6 mm
- prodlužovací kabel 10 m (pro nabíječku)

Ride-on ADB verze

Obj.č.	**111 452 000**

Náhradní nože viz strana 37.
Nakládací rampy viz strana 115.

Ride-on ADB All-Day-Battery HIGH-SPEED

Vyšší rychlost a hmotnost umožňují minimálně o 30% vyšší produktivitu.

Součástí stroje je přední hydraulická deska pro rychlé a přesné nastavení sklonu nástroje.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Baterie:	
Provoz	8 - 12 hod
Nabíjení	8 - 10 hod
Rychlost	až 61 m/min
Rozměry:	
Délka (bez držáku nožů)	1610 mm
Šířka	760 mm
Výška	1130 mm
Výška se sedadlem	1460 mm
Hmotnost:	
Celková	1180 kg
Redukovaná pro transport	800 kg

Součást dodávky:
- sada nářadí
- držák nožů 305 mm
- samořezný nůž 305 x 76 x 1,6 mm
- prodlužovací kabel 10 m (pro nabíječku)

Ride-on ADB HIGH SPEED verze

Obj.č.	**111 458 000**

Náhradní nože viz strana 37.
Nakládací rampy viz strana 115.

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Ride-on příslušenství Vyzbrojený pro všechny situace:

balíky příslušenství Ride-on jsou složením nejoblíbenějších a nejčastěji používaných nástrojů a nožů pro stroje Ride-on.

Velká sada příslušenství (viz vyobrazení)

Dodávka v kovovém transportním kufru na kolečkách obsahuje:
7 různých držáků nožů
12-ti dílnou sadu náhradních nožů
po 1 samořezném noži šířky 305 a 685 mm
4-dílnou sadu nožových hlavic
1 balení škrábacích listů (50 ks) 305 x 22 mm
1 "shrňovač" na úklid zbytků

Obj.č.	111 490 000

Malá sada příslušenství

Dodávka v kovovém transportním kufru na kolečkách obsahuje:
4 různé držáky nožů
5-ti dílnou sadu náhradních nožů
1 samořezný nůž šířky 305 mm
1 zahnutou nožovou hlavici
1 balení škrábacích listů (50 ks) 305 x 22 mm

Obj.č.	111 495 000

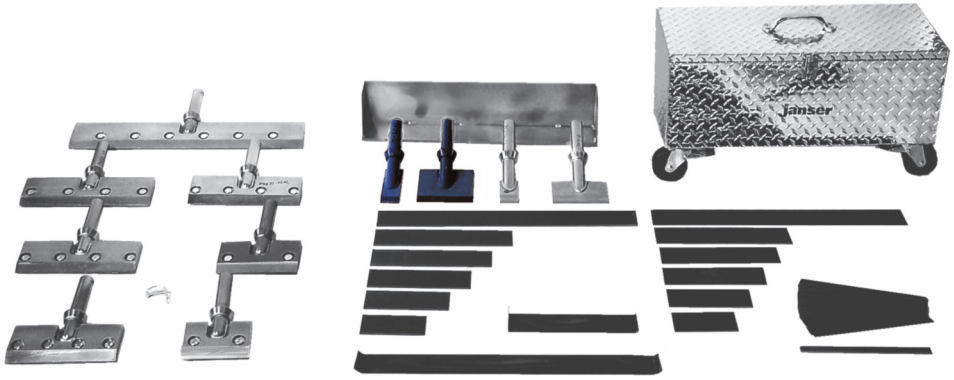

Sada příslušenství pro Ride-On JUNIOR

Dodávka v systaineru IV s podvozkem SYS-CART obsahuje:
3 držáky nožů šířky 203, 255 a 305 mm
9-ti dílnou sadu náhradních nožů:
- 203x1,6 mm / 255x1,6 mm / 305x1,6 mm / 203x2,4 mm / 255x2,4mm / 305x2,4 mm
- samořezné nože 305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm

Obj.č.	111 497 000

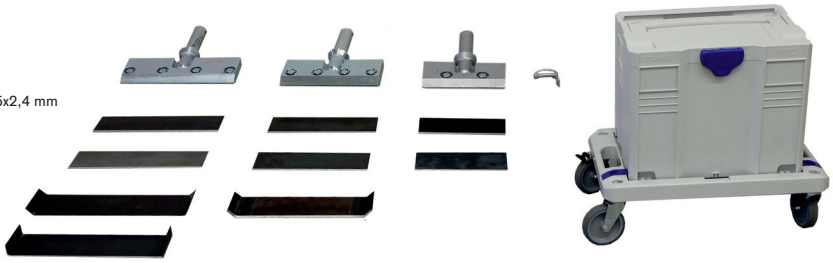

Prodloužení pro držáky nožů

se používá pro práci v těžko přístupných místech, jako i na strhávání tlusté vrstvy PU pěny nebo parket

Obj.č.	111 400 485

Zaklapávací pojistka D8,0 x 75 mm
na prodloužení pro držáky nožů

Obj.č.	029 300 004

Zaklapávací pojistka D8,0 x 45 mm
na držáky nožů

Obj.č.	029 300 003

Držáky nožů

v různých šířkách, k tomu odpovídající náhradní nože různé tloušťky i škrábací listy.



na škrábací listy

šířka 305 mm	111 400 880

Škrábací listy 304 x 22 mm

bal. 50 ks	111 400 420

šířka 152 mm	111 400 110
šířka 203 mm	111 400 120
šířka 254 mm	111 400 130
šířka 305 mm	111 400 140
šířka 355 mm	111 400 150
šířka 686 mm	111 400 160

Rovná nožová hlavice s karbidovou špičkou

Na keramickou dlažbu, silné epoxidové pryskyřičné nátěry. Karbidová špička zaručuje dlouhou životnost.

Pro stroje Ride-on.

50 x 150 mm	111 400 440
100 x 150 mm	111 400 441
150 x 150 mm	111 400 442

Parketová čepel

Dynamický tvar, vhodná na všechny typy parketových podlahových krytin.

Šířka 200 mm.

Pro stroje Master-Mobil a Strato-Mobil.



Standardní verze - pozinkovaná

Obj.č.	111 800 630

Speciální verze - tvrzená a povrstvená
Speciálně na parketové podlahové krytiny s nosnou vrstvou z HDF. Díky tvrzené čepeli vhodná i na odstraňování dlažby.

Obj.č.	111 800 640

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Náhradní nože

Samořezné nože

Stabilní a odolný nůž s 90° úhlem, tvrzený. Na měkké materiály jako PVC, guma, kaučuk, koberec nebo linoleum.

	Rozměry	Tloušťka	Obj.č.	MASTER/STRATO	RIDE-ON
Břit nahoru	152 x 102 mm	1,6 mm	111 800 101	x / x	
	200x102 mm	1,6 mm	111 800 121	x / x	
	223 x 76 mm	1,6 mm	111 800 106	x / -	x
	223 x 76 mm	1,6 mm	111 700 108	- / x	
	305 x 76mm	1,6 mm	111 700 101	x / x	x
	360 x 76 mm	1,6 mm	111 700 107	x / x	x
Břit dolů	40 x 40 mm	2,4 mm	111 400 495		x
	80 x 40 mm	2,4 mm	111 400 496		x

Se 45° úhlem, tloušťka materiálu redukuje možnost zlomení při nasazení se strojem Ride-on.

Břit nahoru	255 x 76 mm	2,4 mm	111 400 492	x / -	x
	305 x 76 mm	2,4 mm	111 400 490	x / x	x
	355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 491	x / x	x
	685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 499		x



Břit dolů	40x40x40 mm	2,4 mm	111 700 495	x / x	
	40x80x40 mm	2,4 mm	111 700 496	x / x	

S vysokou 40 mm boční hranou.

Břit nahoru	40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 395		x
	40x225x40 mm	2,4 mm	111 800 109	x / -	x
	40x255x40 mm	2,4 mm	111 400 391	x / -	x
	40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 397		x
	40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 393		x
	40x505x40 mm	2,4 mm	111 400 399		x
Břit dolů	40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 394		x
	40x225x40 mm	2,4 mm	111 800 108	x / -	x
	40x255x40 mm	2,4 mm	111 400 390	x / -	x
	40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 396		x
	40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 392		x
	40x505x40 mm	2,4 mm	111 400 398		x

Na odstraňování, resp. na předřezání sportovních povrchů.

Břit nahoru	75x155x75 mm	2,4 mm	111 400 370		x

Standardní nože

Na odstraňování PVC, koberce, linolea, zbytků krytina lepidel.

145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	x / x	x
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	x / x	

Speciální tvrzené nože



Díky speciálnímu tvrzení mimořádně trvanlivý, dobře brousitelný.

152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	x / x	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	x / x	x

Na odstraňování PVC, koberce, linolea, zbytků krytin a lepidel.

304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	x / x	x
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	x / x	x
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255		x
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260		x

Silné nože



Silné nože a přesto dostatečně flexibilní. Na odstraňování PVC, koberce, linolea, epoxidu, nánosů, dlažby, parket a dalších.

152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	x / x	x
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	x / x	x
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	x / x	x
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	x / x	x
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355		x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360		x

Extra silné nože

Pro těžko odstranitelné krytiny s dlouhou výdrží ostří.

152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	x / x	x

Pro mimořádně tlusté staré vrstvy, keramickou dlažbu a parkety.

152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	x / x	x

Zvýšené zahnuté nože

Na odstraňování PVC nebo jiných krytin, u kterých je potřebný větší úhel, aby nůž zůstal pod krytinou.

200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	x / x	x
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	x / x	x

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Škrabák Allway

s vyměnitelnou, 100 mm širokou čepelí s dvěma délkami rukojeti.

Krátký - 30 cm rukojeť

Obj.č.	139 140 000

Dlouhý - 50 cm rukojeť

Obj.č.	139 150 000

Škrabák Janser

se 100 mm širokou, třemi šrouby pevně upevněnou čepelí, s dvěma délkami rukojeti.

Krátký - 30 cm rukojeť

Obj.č.	139 105 000

Dlouhý - 50 cm rukojeť

Obj.č.	139 106 000

Škrabák Janser

s otočnou rukojetí

40 cm rukojeť

Obj.č.	139 108 000

Náhradní čepele
pro škrabáky Allway / Janser

bal. 10 ks	139 140 001
bal. 100 ks	139 140 100

Škrabák Scrape-Rite

30 cm rukojeť, s 3 ulamovacími čepelemi

Obj.č.	139 195 000

Univerzální škrabák

- zahnutá hlava chrání prsty
- široká hlavice rukojeti pro kladivo
- ergonomická rukojeť
- extra pevná čepel na tvrdé materiály
- nastavitelná flexibilní čepel

Krátký - 28 cm rukojeť

Obj.č.	139 192 000

Dlouhý - 56 cm rukojeť

Obj.č.	139 193 000

Náhradní čepel pevná, tl. 1,2 mm

Obj.č.	139 192 010

Náhradní čepel flexibilní, tl. 0,5 mm

Obj.č.	139 192 020

Stabilní škrabák

Obj.č.	139 191 000

Nárazový škrabák

s pevnou rukojetí

Obj.č.	139 190 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks	139 190 001

Robustní škrabák

Mimořádně robustní škrabák, čepel důkladně upevněná dvěma šrouby, široká 100 mm

Čepel
4-násobně použitelná:
2 hrany nabroušené
2 hrany tupé

s krátkou rukojetí

Obj.č.	139 170 000

s dlouhou rukojetí (140 cm)

Obj.č.	139 171 000

Náhradní čepel

Obj.č.	139 170 001

Podlahový škrabák

s teleskopickou rukojetí a 205 mm širokou čepelí

Obj.č.	161 202 000

Náhradní čepele

bal. 10 ks	161 202 001

Podlahový škrabák s dlouhou rukojetí

Oboustranně použitelný škrábací list.

Snadno vyměnitelný list díky křídlovým maticím.

Délka rukojeti: 135 cm
Hmotnost: 2,7 kg
Šířka: 280 mm

Obj.č.	161 201 000

Náhradní škrábací list

Obj.č.	161 201 002

Podlahový škrabák MUTT

Velmi stabilní škrabák s 18 cm širokým kovaným a ostře nabroušeným listem.
Hrubá stabilní rukojeť z jasanového dřeva, dlouhá 130 cm.

Celková délka: 166 cm
Hmotnost: 3 kg
Šířka: 180 mm

Obj.č.	161 204 000

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH KRYTIN

Trhací ozub (čelisti)

Ergonomický tvar a téměř nezničitelná speciální hliníková slitina jsou typické pro toto nářadí.

Je koncipováno jako nepostradatelný pomocník při odstraňování starých podlahových krytin, pomáhá vyvinout netušenou sílu. Chrání Vaše prsty a ruce.

Ob.č.	111 107 000

Páčidlo GUTSTER

S tímto páčidlem můžete odstraňovat parkety, dlaždice, fošny, nebo stropní panely pohodlně ve stoji.

Páčidlo GUTSTER
délka 1,5 m, s kolečky, hmotnost 4,8 kg

Obj.č.	161 204 400

Páčidlo GUTSTER (jednoduché provedení)
délka 1,2 m, bez koleček, hmotnost 3,9 kg

Obj.č.	161 204 300

Univerzální smeták V7

vhodný pro použití v interiéru i venku.

Zametá tvrdé povrchy bez víření prachu, zamete dřevěné i kovové třísky.
Štětiny tvaru V zametají jemné částice efektivněji než běžné kulaté štětiny.
Smeták se elektrostaticky nabíjí a odstraňuje tím vlasy a nitky z textilních krytin.
Ideální pro drhnutí za mokra a stírání za sucha.
Mimořádně lehké čištění smetáku.

Obj.č.	161 903 000

Tlačné smetáky

bez rukojeti a držáku

Koňská žíně, š. 40 cm	161 901 000
Koňská žíně, š. 60 cm	161 902 000
Kokosové vlákno, š. 60 cm	161 912 000

Univerzální ruční bruska

kovová, se zrnem z drceného tvrdého kovu
200 x 100 x 25 mm
s 90° úhlem

P14	161 525 000
P24	161 526 000
P36	161 527 000

Úzká ruční bruska

kovová, se zrnem z drceného tvrdého kovu P24

pro broušení za trubkami topení
- s 90° úhlem na obou stranách
- s výřezem na zadní staně pro broušení i mezi trubkami topení

365 x 60 x 40 mm

Obj.č.	161 528 000

Brusný kámen

Základ brusných kamenů tvoří brusivo z karbidu křemíku s pojivem se syntetické pryskyřice.

Otvory na spodní straně mají ostré hrany, které usnadňují broušení.

P24	161 505 000
P36	161 507 000

Brusné zařízení s kovovou rukojetí

obdélníkové 250 x 200 mm

kompletní se 6 brusnými kameny
75 x 90 mm, P46

Obj.č.	161 515 000

Náhradní kameny
75 x 90 mm

P46	161 515 001
P20	161 515 003

MÍCHADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Míchadlo Ecomix R 1600

- aretace pro trvalý provoz
- robustní 2-rychlostní převodovka s vysokým krouticím momentem umožňuje optimální míchání těžkých materiálů a zároveň i tekutých směsí
- ergonomická dvojitá rukojeť s protismykovým povrchem

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	180 - 300 min^{-1}
2. rychlost	300 - 500 min^{-1}
Upínaní	M14
Hmotnost	8,7 kg

Dodávka s míchací metlou

Obj.č. 111 242 000

Míchadlo MX 1600/2 RE EF

- odsávání MX součástí dodávky: pro bezprašné míchání a čisté pracovní prostředí
- rychloupínací systém ErgoFix s možností nastavení výšky míchací metly
- spínač s plynulou regulací výkonu a elektronická regulace otáček
- stabilní gumové rohy efektivně chrání nářadí před poškozením a zároveň umožňují bezpečné odložení a opření o zeď bez nebezpečí sklouznutí

Rozsah dodávky:
- míchací metla HS 3 160 x 600 R M14
- adaptér ErgoFix
- klíč na přírubu
- odsávání MX-A

Obj.č. 575 818

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	
1. rychlost	150 - 300 min^{-1}
2. rychlost	320 - 650 min^{-1}
Upínaní	M14 / ErgoFix
Hmotnost	6,7 kg

Míchací metly

Míchací metly pro použití v míchadlech se závitem M14

délka 600 mm	Obj.č.
MK 120 - D120 mm	161 604 000
MK 140 - D135 mm	161 616 000
WK 120 - D120 mm	161 608 000
WK 140 - D135 mm	161 615 000
KR 120 - D120 mm	161 623 000
KR 160 - D160 mm	161 617 000
DLX 152 - D152 mm	161 625 000



Míchací metly se 6-hrannou stopkou pro použití ve vrtačkách

délka 600 mm - vel. 10	Obj.č.
WK 120 S - D120 mm	161 607 000
KR 120 S - D120 mm	161 621 000

Míchací metla klecová KR 120 M14

Obj.č. 161 623 500

Míchací vozík PROFI

jednoduchá příprava a bezpečný transport stěrkovací hmoty

- plynule nastavitelná výška rukojeti jednoduše a rychle rozložitelný
- možnost rozmíchat až tři 25-kilové pytle stěrky najednou
- se speciální míchací metlou
- potřebné míchadlo s výkonem minimálně 1500 W

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Dodávka s podvozkem, držákem na míchadlo, speciální míchací metlou, 75 l nádobou a držákem na hadici od vysavače (bez míchadla).

Obj.č. 111 214 000

Podvozek a 75-litrová nádoba

Ideální doplněk k míchacímu vozíku PROFI při míchaní většího množství stěrkovací hmoty. V prvním vozíku rozmícháte stěrku, přendáte míchadlo i s držákem na druhou nádobu a zatímco z prvního vozíku můžete rozlévat stěrku, v druhém vozíku se Vám už míchá další.

Obj.č. 111 214 600

Příslušenství

Podvozek

Obj.č. 111 214 400

75-litrová nádoba

Obj.č. 111 214 300

Speciální míchací metla

Obj.č. 111 214 200

Držák míchadla

Obj.č. 111 214 100

Míchací stanice GIGANT

nejsilnější míchací stanice ve své výkonové třídě

- vhodná na stěrkovací hmoty, potěry, omítky, malty, barvy, atd.
- až na 6 pytlů stěrkovací hmoty, nebo 250 kg materiálu
- speciálně tvarovaná a velmi robustní nádoba
- velká pojezdová kolečka
- vyjímatelná nádoba pro jednoduché čištění

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1800 W
Krouticí moment	172 Nm
Otáčky naprázdno	220 / 470 min^{-1}
Rozměry (d x š x v)	680 x 580 x 1400 mm
Hmotnost	35 kg
Míchací nádoba	120 l

Dodávka s podvozkem, 120-l míchací nádobou, míchadlem a speciální míchací metlou D225 mm

Obj.č. 111 255 000

Speciální míchací metla D225 mm

Obj.č. 111 255 050

120-litrová nádoba

Obj.č. 111 255 150

NIVELACE PODKLADU

Dávkovač vody AQiX

Malý pomocník s velkým efektem. Dávkování vody na stavbě bez potřeby připojení k elektrické síti.

Míchejte rychle, jednoduše a především precizně jakýkoliv stavební materiál díky přesnému množství vody, které zabezpečí správnou konzistenci míchaného materiálu.

Připojte AQiX na přívod vody, nastavte požadované množství a stiskněte Start.

Dávkovač se po dosažení nastaveného objemu automaticky vypne.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nastavitelné množství	0,3 - 99 l
v krocích po	0,1 l
Průtok	40 l/min při 6 bar
Provozní tlak	2 - 6 bar
Přesnost (pro 0,3 - 10 l)	± 0,05 l
Baterie	2x AA
Přípojka na vodu na přístroji	3/4"
Hmotnost	688 g

Dodávka v kufříku s připojovacím adaptérem 1/2" a 2 bateriemi typu AA

Obj.č. 019 042

Jednoduché připojení na téměř každé vědro

Provozní tlak do 6 bar

Překlápěcí vozík

na 30-litrovou nádobu

Praktický překlápěcí vozík, který znatelně zjednodušuje práci při vylívání (aplikaci) stěrkovací hmoty a lepidla.

Dodávka bez nádoby

Obj.č. 111 214 500

30-litrová nádoba, bílá

Obj.č. 111 208 900

Nivelační stojany

pro přesnou nivelaci podkladu do téměř absolutní roviny.

Dle normy ČSN 744505 je pro podlaháře postačující výškový rozdíl podkladu 2 mm na 2 m délky bez omezení velikosti plochy. S těmito stojany to hravě a hlavně rychle zvládnete a rozdíl bude ješte menší než 2 mm. Na nivelaci plochy 15-20 m² je potřebná sada složená z jednoho stojanu na laser a z pěti nivelačních stojanů. Čím větší je plocha, kterou je potřebné znivelovat, tím větší je potřebný počet nivelačních stojanů.

Jeden nivelační stojan se postaví na nejvyšší místo v místnosti. Laser se nastaví tak, aby byl vodorovný paprsek v rysce tohoto stojanu. Ostatní stojany se pak nastaví do stejné úrovně (laserový paprsek je ve všech ryskách) a spodní hroty stojanů ukazují, kolik stěrky je kde potřebné vylít.

Nivelační stojan

Obj.č. 161 860 000

Stojan pod laser

Obj.č. 161 861 000

Výškové nivelační kolíky

šetří čas a náklady při nivelaci podkladu.

Místo práce "podle oka" teď můžete vyrovnávat podklad úplně přesně a tím dosáhnout lepší výsledek při menší spotřebě materiálu. Díky milimetrové škále je možné kolíky ustřihnout na přesně potřebnou výšku.

Kvalitní samolepicí pásek drží na každém povrchu. Žlutá signální barva je dobře viditelná.

bal. 100 ks

Obj.č. 161 855 500



Adaptér AquaFox

Pro řemeslnické práce, kdy není možné nabrat vodu z vodovodního kohoutku do kbelíku. Velmi vhodný při nabírání vody do odměrného kbelíku při stěrkování.

Vhodný pro téměř všechny pákové baterie a vanové armatury.

Na adaptér se našroubuje běžná koncovka na připojení hadice a pomocí této hadice bez problémů naberete přesné množství vody, které potřebujete při míchání stěrky.

Obj.č. 111 214 111

Příslušenství

Hadice délky 1 m, kompletní s koncovkou pro připojení na adaptér Aquafox

Obj.č. 111 214 115

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZPRACOVÁNÍ PODKLADOVÝCH HMOT

Velkoplošné špachtle

Velkoplošná špachtle
šířka 56 cm

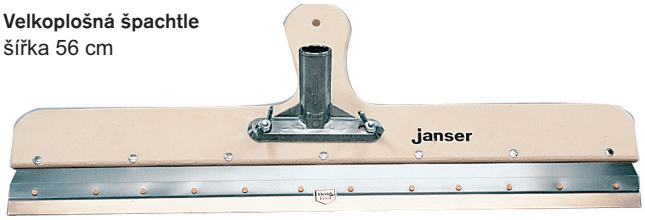

S držákem na rujeť (bez rukojeti a ozubených násad)

Obj.č.	161 760 000

Velkoplošná špachtle s vodícími kolíky
Špachtle na stěrkové hmoty s plastovou rukojetí a dvěma stavitelnými nerezovými vodícími kolíky, šířka 56 cm.

Dodává se s ozubenou násadkou R2 a držákem na rukojeť (bez rukojeti)

Obj.č.	161 762 000

Špachtle pro práci ve stoje

S tímto kompletním systémem je možné ve stoje nanášet rychle a profesionálně všechny druhy lepidel a vyrovnávacích hmot.

Jednoduché nastavení pro každého uživatele zaručí ergonomicky správnou pracovní pozici.

Jedinečný a patentovaný otočný kloub držáku kopíruje pohyb ruky při ručním stěrkování.

Špachtle s nastavitelnými hroty 0 - 40 mm

Kompletní sada s teleskopickou rukojetí	
60 cm	262 361 430
Náhradní špachtle s hroty	
60 cm	262 361 440
Náhradní hroty	
bal. 2 ks	262 361 450

Špachtle na vyrovnávací hmoty

Kompletní sada s teleskopickou rukojetí, bez ozubené násady	
56 cm	262 361 700
Náhradní špachtle	
56 cm	262 361 710

Lepidlová špachtle

s otočním kloubem a teleskopickou rukojetí (bez ozubené násady)

28 cm	262 361 610
Náhradní špachtle	
28 cm	262 361 600

Hladítka

délka 40 cm	161 701 000
délka 50 cm	161 702 000
délka 60 cm	161 703 000
délka 70 cm	161 704 000

Ozubené špachtle na lepidlo

Špachtle na lepidlo

bez ozubení, hladké	
18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300

šířka 18 cm		šířka 22 cm	
ozubení A1	262 344 000	ozubení A1	262 342 000
ozubení A2	262 301 000	ozubení A2	262 306 000
ozubení A3	262 341 000	ozubení A3	262 343 000
ozubení B1	262 307 000	ozubení B1	262 308 000
ozubení B2	262 302 000	ozubení B2	262 304 000
ozubení B3	262 302 300	ozubení B3	262 304 300
ozubení B5	262 302 400	ozubení B5	262 304 400
ozubení B6	262 302 600	ozubení B6	262 305 700
ozubení B7	262 302 700	ozubení B7	262 305 800
ozubení B10	262 303 300	ozubení B10	262 308 100
ozubení B11	262 303 600	ozubení B11	262 305 600
ozubení B12	262 303 700	ozubení B12	262 308 200
ozubení B14	262 303 800	ozubení B14	262 308 300
ozubení B15	262 303 400	ozubení B15	262 308 015

Mutteršpachtle

s dřevěnou rukojetí

bez násady

18 cm	262 310 000
21 cm	262 311 000
28 cm	262 312 000

s dřevěnou rukojetí a zalomeným listem

bez násady

18 cm	262 310 100
21 cm	262 311 100
28 cm	262 312 100

s ergonomicky tvarovanou měkkou 2-K rukojetí

se zalomeným listem
neunavují při práci

bez násady

18 cm	262 310 300
28 cm	262 312 300

teflonové s ergonomicky tvarovanou měkkou 2-K rukojetí

se zalomeným listem
jednoduché čištění jakmile zaschne lepidlo nebo stěrková hmota

bez násady

18 cm	262 310 200
28 cm	262 312 200

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZPRACOVÁNÍ PODKLADOVÝCH HMOT

Ozubené násady (hřebeny) oboustranně ozubené			Zobrazení v měřítku 1:1	18 cm (bal. 10 ks)	21 cm (bal. 10 ks)	28 cm (bal. 10 ks)
A1	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	1,1 mm 1,5 mm 0,5 mm 55°		262 316 000	262 320 000	262 324 000
A2	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	1,4 mm 1,7 mm 1,3 mm 55°		262 315 000	262 319 000	262 323 000
A3	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	1,5 mm 1,6 mm 0,4 mm 45°		262 330 000	262 334 000	262 337 000
A4	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	0,75 mm 1,1 mm 0,4 mm 55°		262 332 000	262 335 000	262 338 000
A5	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	1,0 mm 1,35 mm 1,45 mm 55°		262 333 000	262 336 000	262 339 000
B1	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	2,0 mm 2,4 mm 2,6 mm 55°		262 314 000	262 318 000	262 322 000
B2	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	2,55 mm 3,0 mm 2,0 mm 55°		262 313 000	262 317 000	262 321 000
B3	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	3,25 mm 3,7 mm 3,3 mm 55°		262 326 000	262 327 000	262 328 000
B5	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	5,15 mm 5,7 mm 14,3 mm 55°		262 325 100	262 325 200	262 325 300
B6	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	3,6 mm 4,1 mm 4,9 mm 55°		262 326 700	262 327 700	262 328 900
B7	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	3,9 mm 3,6 mm 4,4 mm 45°		262 325 700	262 334 100	262 329 100
B10	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	5,7 mm 5,1 mm 9,9 mm 45°		262 325 800	262 334 200	262 329 200
B11	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	5,0 mm 6,1 mm 7,9 mm 60°		262 326 600	262 327 600	262 328 600
B12	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	4,9 mm 5,1 mm 5,1 mm 50°		262 325 400	262 325 500	262 325 600
B14	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	5,5 mm 6,1 mm 5,9 mm 55°		262 325 900	262 334 300	262 329 300
B15	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	6,3 mm 5,6 mm 6,9 mm 45°		262 326 900	262 327 900	262 328 990
S1	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	2,55 mm 1,8 mm 0,1 mm 30°		262 326 200	262 327 200	262 328 200
S2	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	3,35 mm 4,2 mm 0,1 mm 60°		262 326 300	262 327 300	262 328 300
S3	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	1,75 mm 2,5 mm 0,1 mm 65°				262 329 400
S4	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu Úhel	5,05 mm 10,3 mm 0,1 mm 90°		262 326 100	262 327 100	262 328 100

				28 cm (bal. 10 ks)	56 cm (1 ks)
R1	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu	3,0 mm 4,0 mm 1,5 mm		262 345 000	262 345 800
R2	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu	5,0 mm 4,0 mm 2,0 mm		262 345 700	262 345 900
R3	Hloubka zubu Šířka mezery Šířka zubu	5,0 mm 6,0 mm 2,4 mm		262 346 500	262 346 600

ČIŠTĚNÍ

Best2Clean

Na ruce a nářadí

Plnitelný zásobník s vlhkými utěrkami na čištění rukou, nářadí a povrchů

- mobilní systém pro flexibilní použití v dílně i na stavbě
- bez problémů odstraňuje tuky, laky, pryskyřice, atd.
- utěrky nevysychají
- dlouhá životnost
- prostředek na čištění s příjemnou citrusovou vůní
- velkoformátová utěrka (20 x 38 cm)

Utěrky jsou na jedné straně abrazivní a vhodné na čištění. Jemná strana utěrky obsahuje balzám a je vhodná na ošetření rukou, nářadí a povrchů.

Best2Clean startovací balíček:
1 x zásobník
1 x 120 ks utěrek
1 x 1 l čistícího roztoku

Obj.č.	119 999 000

Best2Clean doplňovací balíček:
1 x 120 ks utěrek
1 x 1 l čistícího roztoku

Obj.č.	119 999 010

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STĚRKOVÁNÍ

Odvzdušňovací válečky
s krytem proti stříkání

délka trnů 11 mm

šířka 25 cm	171 801 000
šířka 50 cm	171 802 000
šířka 75 cm	171 803 000

délka trnů 31 mm

šířka 25 cm	171 807 000
šířka 50 cm	171 808 000
šířka 75 cm	171 809 000

Odvzdušňovací válečky
bez krytu proti stříkání

délka trnů 14 mm

šířka 22 cm	171 801 100
šířka 50 cm	171 802 100
šířka 70 cm	171 803 100

délka trnů 22 mm

šířka 22 cm	171 807 100
šířka 45 cm	171 808 100

délka trnů 40 mm

šířka 22 cm	171 807 200
šířka 50 cm	171 808 200
šířka 70 cm	171 809 200

Odvzdušňovací válečky s kovovými hroty
- s krytem proti stříkání
- odolné vůči rozpouštědlům
- hroty tlusté jen 0,4 mm

délka hrotů 18 mm

šířka 25 cm	171 830 025
šířka 50 cm	171 830 050

Boty s hřeby
Kompletní s upevňovacími řemínky

Délka hřebů 55 mm

Obj.č.	171 805 000

Náhradní hřebíky (55 mm) s matkami

sada 26 ks	171 805 003

Délka hřebů 35 mm

Obj.č.	171 805 100

Náhradní hřebíky (35 mm) s matkami

sada 26 ks	171 805 001

Náhradní upevňovací řemínky

sada 4 ks	171 805 002

Nazouvací boty s hřeby
Boty jsou vyrobeny z kvalitního, trvanlivého elastoméru.
Výška hřebů 21 mm.

vel. M pro boty velikostí 42 (8) a menší

Obj.č.	171 805 500

vel. L pro boty velikostí 42 (8) - 44 (10)

Obj.č.	171 805 600

vel. XL pro boty velikostí 44 (10) - 48 (15)

Obj.č.	171 805 700

Náhradní hřeby 21 mm

sada 32 ks	171 805 701

Hliníková teleskopická násada
100 - 200 cm
s měkkou rukojetí

Obj.č.	171 816 000

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SANACE

Akumulátorový diamantový dělicí systém DSC-AGC 18-125 FH 5,2 EBI-Plus

Rychlé a téměř bezprašné řezání dilatačních spár a drážek pro vedení.

Dělicí systém s efektivním odsáváním prachu, chrání zdraví.

Volný výhled na místo řezu zabezpečuje důmyslně zkonstruovaný kryt odsávání, který lze pro řezy blízko okraje jednoduše otevřít dopředu.

Dlouhá životnost: zapouzdřený, bezuhlíkový motor EC-TEC a zalitá elektronika jsou bezpečně chráněné proti prachu.

Funkce zanoření umožňuje začít s řezáním na jakémkoli místě.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	Li-Ion 5,2 Ah
Otáčky	4500 - 8500 min^{-1}
Průměr kotouče	125 mm
Odstup na straně	23 mm
Odstup vepředu	16 mm
Hloubka řezu	27 mm
Hmotnost s akumulátorem	3,2 kg

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Dodávka v systaineru s 2 akumulátory, rychlonabíječkou, odsávacím krytem, diamantovým kotoučem ALL-D125 Premium

Obj.č.	**576 830**

Ruční řezač spár HFS

Všestranný profi přístroj na sanaci trhlin a spár v podkladu do hloubky až 30 mm.

Plynule regulovatelné otáčky.
Integrovaný nátrubek pro připojení hadice na odsávání prachu.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Průměr kotouče	125 mm
Otáčky	2100 - 7500 min^{-1}
Hmotnost	ca. 2,5 kg

Dodávka v systaineru s 3,5 m odsávací hadicí D27 mm a diamantovým kotoučem

Obj.č.	**114 130 000**

Příslušenství

Diamantový dělicí kotouč

2,4 mm	**114 110 001**

Měděná vodivá páska

10 x 0,08 mm

role 50 m	**161 240 000**
role 200 m	**161 245 000**

10 x 0,035 mm samolepicí

role 50 m	**161 252 000**



Vlnkové sponky

na sanaci trhlin a přemostění oddělovacích drážek potěrů

70 x 6 mm

bal. 1000 ks	**161 212 000**
bal. 100 ks	**161 212 100**

120 x 6 mm

bal. 10 ks	**161 212 500**



VLHKOMĚRY

CCM-Eco dig
v kovovém kufru

Rozsah dodávky:
tlaková láhev s manometrem,
25 ampulí s karbidem kalcia,
3 kontrolní ampule s vodou, miska,
ploché dláto, kladivo 1000 g,
štětka na čištění láhve,
digitální váha, sada kuliček, lžička, náhradní těsnění a návod na obsluhu

Obj.č.	**110 182 500**

CM-B
základní verze
v plastovém kufru

Rozsah dodávky:
tlaková láhev s manometrem, hmoždíř, 20 ampulí s karbidem kalcia,
5 kontrolních ampulí s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, štětec, prachovka, digitální váha, nádoba na vážení, sada kuliček, náhradní těsnění, pracovní rukavice, ochranné brýle a návod na obsluhu

Obj.č.	**110 181 000**

CM-P
prémiová verze
v dřevěném kufru

Rozsah dodávky:
tlaková láhev s manometrem, hmoždíř, 20 ampulí s karbidem kalcia,
5 kontrolních ampulí s vodou, miska, lopatka, ploché dláto, kladivo 1000 g, štětka na čištění láhve, štětec, prachovka, digitální váha, nádoba na vážení, sada kuliček, náhradní těsnění, pracovní rukavice, ochranné brýle, návod na obsluhu a Hydromette Compact B

Obj.č.	**110 186 000**

Příslušenství

Karbidové ampule

bal. 25 ks	**110 120 000**

bal. 100 ks	**110 125 000**

Kontrolní ampule s vodou
na přezkoušení přesnosti manometru (pro CM značek Dr.Radtke, Troy, Riedel de Haen a GANN)

bal. 10 ampulí	**110 155 000**

Sada 4 ks ocelových kuliček pro CM značek Dr.Radtke, Troy a Riedel de Haen

Obj.č.	**110 100 016**

Sada 3 ks ocelových kuliček pro CM přístroje značky GANN

Obj.č.	**110 180 011**

VLHKOMĚRY

Vlhkoměr VI-D4

Digitální vlhkoměr pro rychlé, nedestruktivní zjištění rozdělení vlhkosti v povrchové vrstvě plochy.

Přístroj pracuje na principu měření kapacitního rozptylového pole a umožňuje průzkum poměrů vlhkosti v povrchové vrstvě.

Menu v češtině!





S konektorem DIN-7 pro připojení externích měřicích senzorů a sond.

ROZSAHY MĚŘENÍ	
Beton	0 až 6 %
Anhydrit	0 až 1,9 CM
Cement	0 až 4,0 CM
Relativní stupnice	0 až 99,9

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č.	110 411 000

Příslušenství

Klimasenzor
na měření vlhkosti a teploty vzduchu a rosného bodu

Obj.č.	110 411 500

Zarážecí elektroda
na měření vlhkosti dřeva

Obj.č.	110 411 400

Termo-Hygrometr LVT-15 IR

Se zabudovaným infračerveným senzorem pro měření teploty povrchu.

Rychlé a jednoduché měření vlhkosti a teploty vzduchu.

Automatický výpočet rosného bodu.

Možnost připojení externího senzoru pro měření teploty.

Menu v češtině!

ROZSAHY MĚŘENÍ	
Vlhkost vzduchu	5 až 95 % rel. vlhkosti
Teplota vzduchu	-10 až +50 °C
Rosný bod	-30 až +100 °C
Infračervený senzor	-30 až +199 °C

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č.	110 138 000

Hydrometr GM 200

Vlhkoměr na měření vlhkosti betonu, anhydritu, nebo cementu.

Možnost zvolit na displeji stupnici v hmotnostních % a CM pro beton, potěr i anhydrit.

Možné analyzovat i vlhkost dřeva.

ROZSAHY MĚŘENÍ	
Beton	0 až 6 %
Anhydrit	0 až 1,9 CM
Cement	0 až 4,0 CM
Relativní stupnice	0 až 99,9

Dodávka v praktickém kufříku

Obj.č.	110 133 000

Hydromette Compact B

Elektronický indikátor vlhkosti

Ideální na otestování stavebních materiálů před měřením CM-přístrojem.

LCD displej a flexibilně použitelná kulatá sonda pro povrchové měření vlhkosti.

Obj.č.	110 270 000

Hydromette Compact

Elektronický vlhkoměr na omítku a dřevo

Rozsah měření:
vlhkost dřeva 5 - 20%
vlhkost omítky 0,3 - 3,5%

Obj.č.	110 260 000

TESTERY A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Měřicí lať a klínek

pro posuzování nerovností podlah dle ČSN 744505

Dvoumetrová měřicí lať pro měření místní rovinnosti s měřicím klínkem vyrobené dle ČSN 744505.

Způsob správného měření je popsaný v odstavci 7.4 této normy.

Pomocí měřicího klínku se změří maximální a minimální vzdálenost mezi podlahou a spodní hranou latě.

Obj.č.	2MLK

Vrypoměr

Na testovaném podkladu se jednou rukou přidrží šablona a druhou se zářezem v šabloně kolmo na podklad potáhne vrypoměr po podlaze.

Z vrypů a z případných vyrytých částí podlahy lze pak posoudit povrchovou pevnost daného podkladu.

Výsledek zkoušky je dokonalý tehdy, když do podkladu nelze udělat rýhu.

Dodávka v kufříku se šablonou

Obj.č.	110 140 000

Měřicí klínek

Na měření nerovností povrchu se stupnicí 1 - 20 mm.

Obj.č.	161 800 000

Kontrolní sada

Ideální pro techniky a znalce na provádění testů povrchů a prostředí.

Praktický stabilní plastový kufřík.

Rozsah dodávky:
- termo-hygrometr LVT-15 IR
- vlhkoměr V1-D4
- vrypoměr
- měřicí klínek
- skládací metr

Obj.č.	110 136 500

Fólie na tepelný obraz CPM monitor

rozměr každé fólie 330 x 550 mm

pro nedestrukční a spolehlivé zjištění vedení podlahového topení a jiných rozvodů.

Sada 3 fólií pro rozsahy teplot
18 - 22° C, 22 - 26°C a 26 - 30° C

Obj.č.	110 195 100

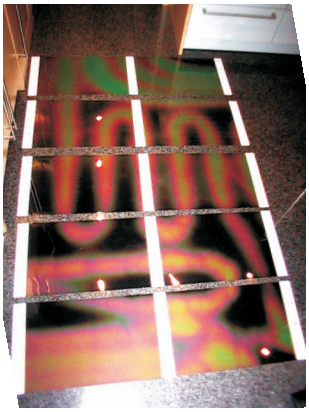

Teplotní plomba na podlahové topení

umožňující rychlý důkaz o dosažené teplotě

Rozsah zaznamenávané teploty 37- 46°C umožňuje použití při pokládce keramické dlažby, přírodního kamene, elastických podlahových krytin a parket na podlahové topení.

Možné dodat i plomby s rozsahem teploty od 29°C.

bal. 4 ks	110 190 100