
4

POKLÁDÁNÍ, BROUŠENÍ, FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU PARKET, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- BRUSKY NA PARKETY
- BRUSIVO
- RENOVACE TERAS
- PILY
- NÁŘADÍ















BRUSKY

Pásová bruska Tiger



Dvě rychlosti válce
na hrubý a jemný výbrus
1. převod = 2000 ot./min
2. převod = 2300 ot./min

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	ca. 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2000 + 2300 ot./min
Hmotnost	ca. 78 kg
Obj.č.	**458 000 000**

Technicky dokonalá pásová bruska pro náročné profesionály.

Perfektní regulace brusného pásu (možná i při běžicím motoru).
Integrovaná rukojeť na přenášení.
Ovládací rukojeť výškově nastavitelná.
Plynule nastavitelný přítlak válce.
Rychle rozebratelná na tři části pro transport.

Válcová bruska Jaguar



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Šířka broušení	ca. 200 mm
Brusné pásy	480 x 200 mm
Rychlost válce	2700 ot./min
Typ válce	odstředivý
Hmotnost	ca. 45 kg
Obj.č.	**457 000 000**

Osvědčená bruska pro půjčovny s odstředivým brusným válcem.
Mimořádně jednoduchá obsluha s kombinovanou bezpečnostní rukojetí.

Pásová bruska Leopard



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	2200 W
Šířka broušení	ca. 200 mm
Brusné pásy	750 x 200 mm
Rychlost válce	2480 ot./min
Hmotnost	ca. 60 kg
Obj.č.	**455 000 000**

Ideální stroj na menší a střední plochy, nebo jako druhá bruska pro velké plochy.

Velmi obratná i ve stísněných prostorech.
Velmi dobrý brusný výkon.

Příslušenství pro pásové a válcové brusky

Drátěný kartáč pro brusku Tiger

na kartáčování, čištění a strukturování hladkých dřevěných podlah.



Obj.č.	**458 000 100**



Brusné válce

pro brusku Tiger	**450 000 070**
pro brusku Leopard	**455 000 070**

Speciální pytel na prach

Tento nově vyvinutý systém "pytlu v pytli" se skládá z vnějšího pytle na prach se zipem a z jednorázového vnitřního pytle a umožňuje maximální redukci tvorby prachu při broušení a taky při vyprázdňování, resp. výměně jednorázového vnitřního pytle na prach.

Vnější pytel	
Obj.č.	**450 000 160**
Jednorázový vnitřní pytel	
bal. 10 ks	**450 000 170**

Pytel na prach

Obj.č.	**450 000 100**

Transportní vozík pro brusky na parkety

chrání brusný válec a kolečka při transportu na stavbu



Obj.č.	**441 754 000**

Kabelový buben 3 x 2,5 mm²



25 m	**440 009 500**

Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm²

10 m	**458 000 010**

Omezovač rozběhového proudu

s hladkým rozběhem pro elektronářadí do 3500 W

- šetří náklady
- chrání stroje
- podporuje bezpečnost



Obj.č.	**440 013 000**

BRUSKY

Schodová a okrajová bruska

Panda

s krátkým ramenem
130 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	ca. D150 mm
Délka ramena	130 mm
Hmotnost	ca. 7,9 kg

Obj.č. 454 000 000



Panda

s dlouhým ramenem
350 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1150 W
Šířka broušení	ca. D150 mm
Délka ramena	350 mm
Hmotnost	ca. 8 kg

Obj.č. 454 500 000



Příslušenství pro okrajové brusky

Dlouhé rameno 350 mm Panda

Obj.č. 454 000 200

Klínové řemeny pro brusku Panda

pro dlouhé rameno 454 000 202

pro krátké rameno 454 000 301

Unášecí kotouč pro brusku Panda

Obj.č. 454 000 036

Speciální pytel na prach
(popis viz předchozí strana)

Vnější pytel
Obj.č. 454 000 090

Jednorázový vnitřní pytel
bal. 10 ks 454 000 095

Pytel na prach

Obj.č. 454 000 010

Multi-Clip uzávěr pytle na prach
z kvalitního plastu je vhodný na všechny typy brusek na parkety. Spolehlivě utěsňuje pytel na prach na odsávacím nátrubku a účinně brání uvolňování zdraví škodlivého prachu.

Obj.č. 441 740 000



Okrajová bruska na parkety RS 150

Nová bruska RS 150 má silný motor s vysokým točivým momentem a přesvědčí velkým úběrem při broušení a mimořádnou obratností v oblasti broušení okrajů parket.

Volně otočný odsávací límec umožňuje nejlepší odsávání a geniální volnost pohybu při broušení krajů.

Integrované odsávání pro téměř bezprašné broušení



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Šířka broušení	ca. D150 mm
Otáčky	1100 - 3700 min⁻¹
Hmotnost	ca. 4 kg

Dodávka s odsávací hadicí

Obj.č. 452 500 000

Příslušenství

Ochranná mezipodložka
D150 mm
Obj.č. 448 000 050

Pěnová mezipodložka
D150 mm
černá
tl. 5 mm 448 000 054





Diamantové brusné kotouče
modrý, P30/40
Obj.č. 464 600 100



oranžový, P30/40 otevřeně sypán
Obj.č. 464 600 150



zelený, P50
Obj.č. 464 600 200

Ruční frézka HF 180 -Caddy-

Řešení pro broušení a leštění krajů, rohů, schodů nebo malých místností.

Nastavitelný podvozek s libelou umožňuje přesné vodorovné broušení.




TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky	800 - 2400 min⁻¹
Pracovní šířka	180 mm
Hmotnost	ca. 11 kg

Dodávka v transportním kufru obsahuje:
- odsávací kryt
- podvozek s libelou
- základní unášecí talíř QUICK-CHANGE (bez brusných segmentů a unášecího talíře na brusné kotouče)

Obj.č. 114 036 000

Příslušenství na broušení parket



Unášecí talíř
na upevnění brusných kotoučů D178 mm
Obj.č. 112 998 300

Brusné kotouče D178 mm viz strana 82.



Broušení krajů parket.




Při broušení schodů je možné použít nastavitelná kolečka jako vedení na spodním schodě až do výšky 22 cm.

TRIVO-DISC II

TRIVODISC II

Při vývoji unašeče Trivo-Disc II jsme využili nejlepší experty: naše zákazníky.

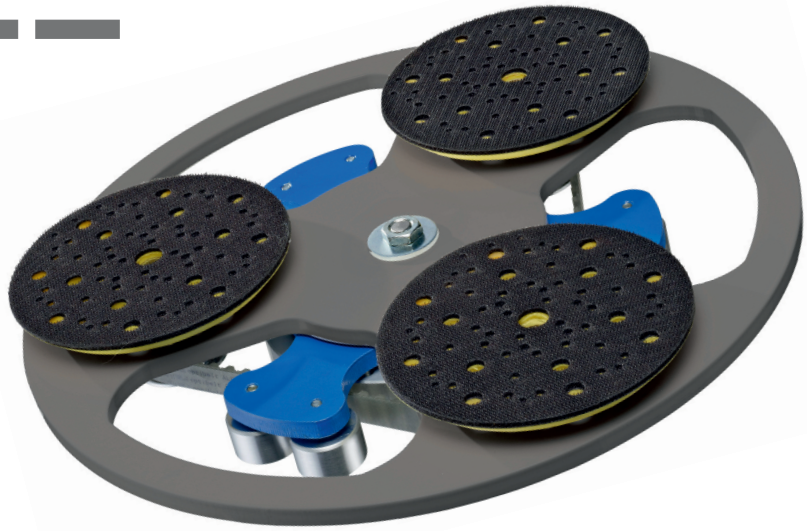

Prvotřídní tříkotoučový unašeč splní ty nejvyšší požadavky parketářů a podlahářů.

Trivo-Disc je nehlučný a umožňuje perfektní odsávání. Je poháněný a rychle nasaditelný: na jednokotoučové brusky Columbus model 145 SH a 155, na Speedtronic a taky na mnoho jiných jednokotoučových brusek.


Jedinečné

- Díky třem poháněným planetovým unašečům se suchým zipem je úběr velmi efektivní.
- Děrované planetové unašeče se suchým zipem a děrované brusné kotouče umožňují odvádění brusného prachu a taky optimální odvádění tepla.
- Velké otvory v hlavním unašeči umožňují optimální výkon odsávání.
- Zpřevodovaný pohon planetových unašečů přes bezhlučný ozubený řemen.
- Podle povrchu a úkolu je možné s bruskou Speedtronic přizpůsobit otáčky planetových unašečů se suchým zipem.
- Dodávka obsahuje manžetu se suchým zipem.

Výsledek:
Jedna otáčka unašeče odpovídá 4 otáčkám planetových unašečů.
Výsledek: 600 otáček za minutu – ideální rychlost pro perfektní výbrus parket.

Jednoduchá přestavba -
bleskurychle bez odborných znalostí ve třech krocích:


1. jednorázová instalace montážního kruhu na spodní stranu motoru pomocí 3 šroubů,
2. zaklapnout ozubenou řemenici,
3. nasadit Trivo-Disc na brusku.

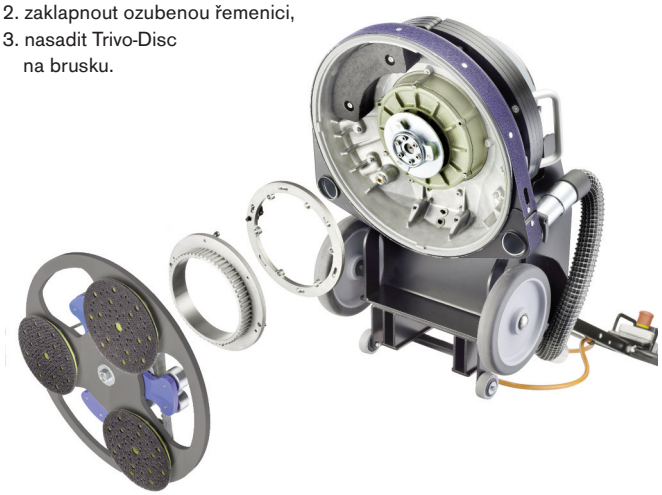



Díky pohonu přes ozubený řemen má talíř méně vibrací, klidnější a tišší chod a menší opotřebení.


Optimální napnutí ozubeného řemene zabezpečují protitlakové válečky.



TRIVO-DISC II

Tříkotoučový unášeč TRIVO-DISC II

s těsnicí manžetou



TECHNICKÉ PARAMETRY	
3 brusné kotouče	D150 mm
Pracovní šířka	400 mm
Hmotnost	7 kg

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic

Obj.č.	**112 882 000**

TRIVO-DISC II sada v kufru



Kompletní sada v kufru obsahuje:
1x TRIVO-DISC II
25x keramické brusné kotouče se suchým zipem P36
50x keramické brusné kotouče se suchým zipem P60
25x brusné kotouče perforovaný zirkon P60
25x brusné kotouče perforovaný zirkon P80
25x brusné kotouče perforovaný zirkon P100
3 ks FIBERPAD D150 mm
3 ks pěnová mezipodložka 5 mm

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic

Obj.č.	**112 882 900**

TRIVO-DISC II sada v systaineru



Kompletní sada v systaineru obsahuje:
1x TRIVO-DISC II
pěnová vložka
vzorky brusiva

pro Columbus model 145 SH, 155 S a Speedtronic

Obj.č.	**112 882 700**


Příslušenství

TRIVO-DISC kufr




prázdný

Obj.č.	**112 880 800**




Brusné kotouče se suchým zipem D150 mm ušlechtilý korund

P40	**444 806 040**
P60	**444 806 060**
P80	**444 806 080**
P100	**444 806 100**
P120	**444 806 120**



Brusné kotouče se suchým zipem D150 mm perforovaný zirkon

P60	**444 809 060**
P80	**444 809 080**
P100	**444 809 100**
P120	**444 809 120**
P150	**444 809 150**
P180	**444 809 180**
P240	**444 809 240**



Brusné kotouče se suchým zipem D150 mm keramika

P36	**444 808 036**
P40	**444 808 040**
P60	**444 808 060**
P80	**444 808 080**

Ochranná mezipodložka D150 mm

Obj.č.	**448 000 050**



Pěnová mezipodložka D150 mm černá

tl. 5 mm	**448 000 054**
tl. 10 mm	**448 000 053**

Použití na Speedtronic

Maximální brusný výkon s plynule nastavitelnými otáčkami 80 až 400 za minutu.

Efektivní práce díky optimálnímu brusnému tlaku.

Neunavující práce díky vedení brusky na kolečkách.



Použití na Columbus

Ideální točivý moment.
Jednoduchá obsluha. Klidný chod.
Velmi dobrý poměr cena/výkon.



Odsávací systém MULTI-VAC III

vyvinutý speciálně pro jednokotoučové brusky Columbus 135-145-155.



Po první montáži může zůstat napevno na brusce.

Optimální např. v spojení s unášečem TRIVO-DISC nebo Multi-Disc-Shuttle při brousicích pracech při odsávání jemného lehkého prachu.

Rovněž vhodný i při broušení stěrek a potěrů.

MULTI-VAC III

Rozsah dodávky:
odsávací kruh se suchým zipem, kevlarová těsnící manžeta, 2 odsávací hadice s rozdělovacím adaptérem

Obj.č.	**113 722 000**



Těsnící kevlarová manžeta

použitelná i pro Multi.Vac II v případě potřeby flexibilnější manžety.

Obj.č.	**112 880 050**

TRIVO-DISC II

Strukturovaný, přirozeně působící povrch parketové podlahy je trendy !
... a my Vám ukážeme, jak na něj.

Jemný výbrus se strukturovaných efektem
... udělá z každé parkety živou podlahu s 3D efektem.

Jedinečný, nově vyvinutý FIBERPAD, je určený pro jemný výbrus dřevěných podlah a pro důkladné čištění různých povrchů, jako dřevo, kov i kámen.

Díky velmi dlouhé životnosti FIBERPADU není nutné uprostřed broušení měnit brusné kotouče. To má výhodu, že nevznikají žádné rozdíly v odlesku povrchu.

Tvar a otevřená struktura vláken FIBERPADU zabezpečují vysoký brusný výkon, vynikající odvádění brusného prachu a v neposlední řadě taky dokonalý povrch bez škrábanců, který je připravený na olejování nebo lakování.

Nejdůležitější vlastnosti:
- žádné brusné škrábance
- konstantní brusná síla – žádné rozdíly v odlesku povrchu
- brousí rychleji než běžné brusné materiály
- extrémně dlouhá životnost

(FIBERPAD není vhodný na mezibrus při lakování!)

Výhody pro Vaše zákazníky: takto upravený povrch podlahy je zušlechtěný a méně choulostivý.

FIBERPAD pro nasazení na TRIVO-DISC I + II

Nasazením FIBERPADU D150 mm se suchým zipem na unášecí talíř TRIVO-DISC a brusku Columbus dosáhnete mimořádné výsledky.

FIBERPAD je možné použít i pro broušení okrajů parket, dodává se v různých průměrech pro téměř všechny dostupné brusky.



FIBERPAD se suchým zipem

D150 mm

Obj.č.	488 811 000

D180 mm

Obj.č.	488 813 000

D200 mm

Obj.č.	488 814 000



Pro osazení kotouče TRIVO-DISC jsou potřebné tři pady.

ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH VE 3 KROCÍCH

1. KROK:
Předpokladem je parketová podlaha obroušená z výroby nebo vybroušená přímo na místě unašečem Trivo-disc s brusným papírem s ušlechtilým korundem do zrnitostí 60 u tvrdých dřevin a do 80 u měkkých dřevin.

2. KROK:
Opracování povrchu parketové podlahy nově vyvinutými FIBERPADY. FIBERPAD je mimořádně vhodný pro jemný výbrus dřevěné podlahy a vytváří lehce strukturovaný efekt.
D150 mm pro TRIVO-DISC nebo D406 mm pro jednokotoučovou brusku.

3. KROK:
Konečná úprava olejem nabo lakem.



FIBERPAD
pro jednokotoučové brusky



FIBERPAD D 406 mm

Obj.č.	488 812 000

Unášecí talíř na pady PIN-Lock

Nově vyvinutý unášecí talíř, ideální pro použití s FIBERPADEM.

Jemné štětiny se intenzivně zaháknou do padu a během práce zabezpečují jeho pevnou polohu.

Samozřejmě je tento unášecí talíř velmi vhodný i pro všechny ostatní pady.





D406 mm

Obj.č.	783 000 430

Náhradní podložka D406 mm

Obj.č.	783 000 435

TRIVO-DISC II

PRO JEŠTĚ VÍCE STRUKTURY ...

Připravenou parketovou podlahu je možné před konečnou povrchovou vrstvou dodatečně opracovat nově vyvinutými abrazivními talířovými kartáči.

Kartáče jsou dostupné v různých zrnitostech pro různě výraznou strukturu na povrchu parket.



Talířové kartáče D160 mm

se suchým zipem

P46	462 300 046
P60	462 300 060
P80	462 300 080
ocelový	462 300 500



Pro osazení unašeče TRIVO-DISC jsou potřebné tři stejné talířové kartáče.

Sada talířových kartáčů

Dodávka v systaineru T-Loc Combi III:

3x talířový kartáč P46
3x talířový kartáč P60
3x talířový kartáč ocelový
3x FIBERPAD
1x pracovní rukavice s nopy

Obj.č.	462 300 000




Kartáčování rohů

Trojúhelníkový kartáč
s upínáním STARLOCK pro téměř všechny dostupné delta-brusky, dodává se ve dvou provedeních:


ocelový V2A pro použití na tvrdší dřeviny

silikonkarbid P46 pro použití na měkčí dřeviny



Trojúhelníkový kartáč ocelový
V2A 0,2 mm

Obj.č.	444 201 270



Trojúhelníkový kartáč P46

Obj.č.	444 201 280

Diamantový brusný talíř pro TRIVO-DISC I + II

Výkonný nástroj pro unašeč TRIVO-DISC.


Na efektivní broušení všech lakovaných povrchů.

Pro osazení unašeče TRIVO-DISC jsou potřebné tři brusné talíře.




Diamantový brusný talíř na parkety

modrý, P30/40	464 500 100
zelený, P50	464 500 200
žlutý, P100	464 500 300



Náhradní diamantový kruh
s mezipodložkou

modrý, P30/40	464 500 110
zelený, P50	464 500 210
žlutý, P100	464 500 310





BRUSIVO

BRUSNÉ PÁSY







Korundové brusné pásy

750 x 200 mm
pro brusky TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

P16	441 719 000
P24	441 720 000
P36	441 728 000
P40	441 722 000
P60	441 725 000
P80	441 726 000
P100	441 727 000
P120	441 729 000

480 x 200 mm
pro brusky s odstředivým válcem JAGUAR / PANTHER

P16	441 921 000
P24	441 922 000
P36	441 923 000
P40	441 924 000
P60	441 926 000
P80	441 927 000
P100	441 928 000
P120	441 929 000

Zirkonové brusné pásy

Extrémně vysoký brusný výkon díky zrnu ze zirkonového korundu a mimořádně pevné podkladové bavlněné tkanině.



750 x 200 mm
pro brusky TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

P24	441 710 000
P36	441 711 000
P40	441 712 000
P60	441 713 000
P80	441 714 000
P100	441 715 000
P120	441 716 000

Keramické brusné pásy



750 x 200 mm
pro brusky TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

P36	441 781 036
P40	441 781 040
P60	441 781 060
P80	441 781 080
P100	441 781 100

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM



D150 mm
PANDA
korund



P16	444 802 016
P24	444 802 024
P40	444 802 040
P60	444 802 060
P80	444 802 080
P100	444 802 100
P120	444 802 120

D150 mm
TRIVO-DISC
ušlechtilý korund




P40	444 806 040
P60	444 806 060
P80	444 806 080
P100	444 806 100
P120	444 806 120

D150 mm
PANDA
zirkon



P24	444 804 024
P40	444 804 040
P60	444 804 060
P80	444 804 080
P100	444 804 100
P120	444 804 120

D150 mm
TRIVO-DISC
perforovaný zirkon



P60	444 809 060
P80	444 809 080
P100	444 809 100
P120	444 809 120
P150	444 809 150
P180	444 809 180
P240	444 809 240

D150 mm
PANDA
keramika



P36	444 805 036
P40	444 805 040
P60	444 805 060
P80	444 805 080

D150 mm
TRIVO-DISC
keramika



P36	444 808 036
P40	444 808 040
P60	444 808 060
P80	444 808 080

D178 mm
PUMA / FOX
HF 180 Caddy
TRI-VARO 430
korund



P16	444 710 016
P24	444 710 024
P40	444 710 040
P60	444 710 060
P80	444 710 080
P100	444 710 100
P120	444 710 120

D178 mm
PUMA / FOX
HF 180 Caddy
TRI-VARO 430
zirkon




P24	444 712 024
P40	444 712 040
P60	444 712 060
P80	444 712 080
P100	444 712 100

BRUSIVO

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM



D200 mm
TRIO
korund



P16	442 801 100
P24	442 801 200
P40	442 801 300
P60	442 801 400
P80	442 801 500
P100	442 801 600
P120	442 801 700

D200 mm
TRIO
zirkon



P24	442 803 024
P36	442 803 036
P40	442 803 040
P60	442 803 060
P80	442 803 080
P100	442 803 100
P120	442 803 120

D200 mm
TRIO
keramika



P36	442 805 036
P40	442 805 040
P60	442 805 060
P80	442 805 080

BRUSNÉ MŘÍŽKY



D180 mm se suchým zipem
TRI-VARO 430

P36	112 998 120
P60	112 998 121
P80	112 998 122
P100	112 998 123
P120	112 998 124
P150	112 998 125
P180	112 998 126
P220	112 998 127

D200 mm
TRIO

P60	442 802 100
P80	442 802 200
P100	442 802 300
P120	442 802 400
P150	442 802 500

D410 mm
Columbus mod.135/145/155

P60	783 000 045
P80	783 000 047
P100	783 000 050
P120	783 000 055
P150	783 000 057
P180	783 000 060
P220	783 000 062
P320	783 000 064

PADY





Černý tvrdý	na hloubkové čištění
Černý	na uchycení brusných mřížek
Hnědý	na odstraňování hrubé špíny
Zelený	na čištění
Červený	na čištění a leštění
Béžový	na olejování
Bílý	na leštění lina a PVC a na olejování

Columbus mod. 135/145/155/SPEEDTRONIC

Polyesterové pady D410 mm (tlusté)	
černý tvrdý	783 000 360
hnědý	783 000 370
zelený	783 000 350
červený	783 000 390
bílý	783 000 400

Normální pady D410 mm (tenké)	
černý tvrdý	783 000 013
černý	783 000 015
zelený	783 000 016
béžový	783 000 019
bílý	783 000 018

Šedý brusný pad

Mimořádně vhodný na egalizaci přebytků oleje a vosku.



D410 mm pro modely 135/145/155/Speedtronic

Obj.č.	783 000 022

Super pad P

Patentovaný perforovaný brusný pad na poslední jemný výbrus všech druhů dřevěných povrchů před nanesením laku nebo oleje.



D410 mm pro modely 135/145/155/Speedtronic

P60	783 000 081
P80	783 000 082
P100	783 000 083
P120	783 000 084
P150	783 000 085

Pad z ovčí vlny

Na leštění do vysokého lesku.



D410 mm pro modely 135/145/155/Speedtronic

Obj.č.	112 821 000

MAFELL

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky Mafell dle aktuálního katalogu a nabídky.
Vyžádejte si cenovou nabídku!

Přímočará pila P1 cc

Přesně pro toho, kdo má nekompromisní nároky na vlastní práci.








Kapovací pilový systém KSS 300

Malý stroj pro velké stavební výkony.











Akumulátorová pila KSS 40 18M bl

s nejmodernější akumulátorovou technikou.











MAFELL

Ponorná pila MT 55 cc


Multitalent - umí řezat ponorné řezy, rozřezávat, řezat šikmo a pod úhlem s vysokou přesností a bez orýsování.











Stolní pila se spodním tahem ERIKA 60E

Mimořádně vhodná na parkety, hotové parkety a lamináty.





Excentrická bruska EVA 150 E / 5

Vysoké otáčky bez vibrací a robustní - pro velký úběr, čisté pracovní prostředí a nejlepší výsledky.







FESTOOL

FESTOOL

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz
www.videopodlahy.cz

Dodáváme kompletní sortiment elektronářadí značky Festool dle aktuálního katalogu a nabídky.
Vyžádejte si cenovou nabídku!

Akumulátorový rázový utahovák TID 18

Točí výhradně šroubem – a nikoli zápěstím: zabezpečuje to tangenciální příklepový mechanismus bez unavujícího zpětného rázu.





Akumulátorové oscilační nářadí VECTURO OSC 18


Přesné výřezy podle rysky, přesně vedené zanořovací řezy u citlivých povrchů a bezprašná práce, a to i nad hlavou.
Bezkartáčový motor EC-TEC s vibračním odpojováním zaručuje maximální postup práce při současném vysokém komfortu.





Akumulátorové přímočaré pily CARVEX PSC/PSBC 420

Vynikající řezání křivek díky trojitému vedení pilového plátku a zvedací tyči odolné v krutu.
Dobře viditelná ryska díky stroboskopickému světlu a výkonnému odsávání.

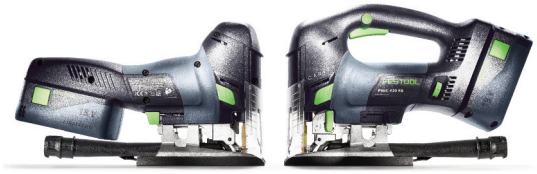



Akumulátorová ponorná pila TSC 55 KEB

Bezkartáčový motor EC-TEC v kombinaci s lithium-iontovými akumulátory pro maximální řezný výkon.
Funkce KickbackStop zabraňuje nebezpečí poranění zpětným rázem při řezání nebo při zanoření do obrobku.





FESTOOL

Ponorná pila TS 55 FEBQ

Maximální flexibilita díky plochému krytu pro minimální vzdálenost od stěny (12 mm).








Pokosová pila Symmetric SYM 70

Patentovaný, symetricky pohyblivý systém dorazů .
Jednoduché přenášení úhlů pomocí úhlové jednotky, řezání vždy podle osy úhlu bez výpočtu.



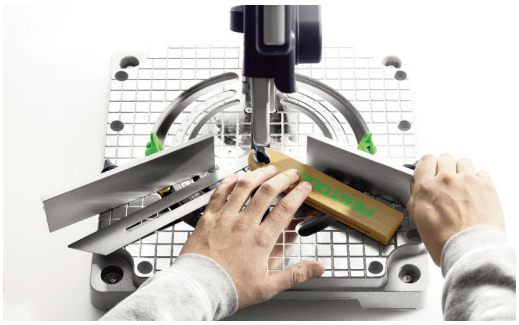





Kapovací pila KAPEX KS 60

Kompaktní, lehká, s ergonomickými držadly a navíjením kabelu.
Úhlová jednotka pro přenášení vnitřních a vnějších úhlů.







PODŘEZÁVACÍ PILY

DOOR TRIMMER "TWIST"
elektrická verze

TWIST:
Pila je otočná o 180° a řeže i na dosud nedostupných místech

Hloubka řezu je plynule nastavitelná v rozmezí 4 až 28 mm.

S ochranou proti vytrhávání: pro čisté hrany řezů.



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	660 W
Pilový kotouč	D115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Hmotnost	3,5 kg




Dodávka v systaineru s HM pilovým kotoučem

Obj.č. 228 856 000

DOOR TRIMMER "TWIST"
akumulátorová verze 18 V Li



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah
Pilový kotouč	D115 mm
Výkyvný rozsah	180°
Hloubka řezu	0 - 28 mm
Hmotnost	3,5 kg



Dodávka v dřevěném kufru a HM pilovým kotoučem, 2 akumulátory 18 V a nabíječkou


Obj.č. 228 857 000



Pila je otočná o 180°




Plynule nastavitelná výška řezu v rozmezí 4 až 28 mm



Zkracování dveří bez vysazení



Podřezávání zárubní



Řezání dilatačních spár pod radiátory



Frézování drážek

Příslušenství


HM pilový kotouč na dřevo
Obj.č. 228 856 010

HM pilový kotouč na masivní dřevo
Obj.č. 228 856 030

Diamantový dělicí kotouč
Obj.č. 228 856 020

Kryt s filcem
na parkety a lakované povrchy
Obj.č. 228 856 110

Brusný špalek na hranu dveří



Obj.č. 464 084 000

videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

Vodicí kolejnice
délka 700 mm 228 856 200
délka 1400 mm 228 856 250

Vodicí patka s ochranou proti vytrhávání
Obj.č. 228 856 210

Přísavky pro vodicí kolejnici
pár 228 856 220

Šroubovací svěrky pro vodicí kolejnici
pár 228 856 270



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ









Příslušenství na broušení


Brusná deska bez otvorů

(bal. 2 ks)



Obj.č.	444 200 001

Brusné listy pro brusnou desku



zirkon, bal. 50 ks

P40	444 201 000
P60	444 202 000
P80	444 203 000
P100	444 204 000
P120	444 205 000

Brusný prst výška 7 mm



(bal. 2 ks)

Obj.č.	444 200 960


Brusné listy pro brusný prst



bal. 20 ks

P40	444 221 000
P60	444 222 000
P80	444 223 000
P100	444 224 000
P120	444 225 000

Tvrdokovová rašple



Brousí všude tam, kde selhal brusný papír.

Obj.č.	444 211 000

Příslušenství na řezání

Pilové listy E-Cut
S dvouřadovým broušeným ozubením.



délka 50 mm
šířka 35 mm

1 ks	444 212 000
bal. 3 ks	444 212 100
bal. 10 ks	444 212 200
bal. 50 ks	444 212 400

délka 50 mm
šířka 65 mm

1 ks	444 210 000
bal. 3 ks	444 210 100
bal. 10 ks	444 210 200
bal. 50 ks	444 210 400

E-Cut Carbide Pro
Tvrdokovový zanořovací pilový list s TiN vrstvou s extrémně dlouhou životností.



délka 45 mm
šířka 32 mm

1 ks	444 228 050
bal. 5 ks	444 228 150

Pilové listy s bi-metalovým ozubením
3x delší životnost!
Vhodné zejména na ponorné řezy a taky na řezání hřebíků.



Rovné ozubení, šířka 32 mm

bal. 5 ks	444 228 300
bal. 15 ks	444 228 400

Obloukové ozubení
Pro ještě snažší zanořování do materiálu.



šířka 32 mm

bal. 5 ks	444 228 500
bal. 15 ks	444 228 600



šířka 65 mm

bal. 5 ks	444 228 700
bal. 15 ks	444 228 800

Pilové listy s broušeným ozubením
Precizní pilové listy s obloukovým japonským ozubením.



šířka 32 mm

bal. 5 ks	444 212 600
bal. 15 ks	444 212 700



šířka 65 mm


bal. 5 ks	444 210 600
bal. 15 ks	444 210 700

Segmentový pilový list HSS



D80 mm	444 214 000

Pilový list HSS



(bal. 2 ks)

D85 mm	444 209 000

Tvrdokovový segmentový pilový list



D75 mm	444 215 000

Segmentový pilový list zalomený



D85 mm	444 207 000

Segmentový pilový list zalomený HSS



D85 mm	444 217 000

Příslušenství pro renovaci strukturovaných parketových podlah

Trojúhelníkový kartáč s upínáním STARLOCK pro téměř všechny dostupné delta-brusky, dodává se ve dvou provedeních:

ocelový V2A pro použití na tvrdší dřeviny, na strukturování povrchu a na extrémní znečištění


silikonkarbid P46 pro použití na měkčí dřeviny

Trojúhelníkový kartáč ocelový
V2A 0,2 mm

Obj.č.	444 201 270

Trojúhelníkový kartáč P46

Obj.č.	444 201 280



RENOVACE DŘEVĚNÝCH TERAS



TSM

Stroj na renovaci teras

Renovace a údržba dřevěných teras

Úplně nový typ stroje na důkladné čištění a nanášení vrstvy ošetřovacího oleje na dřevěné terasy.

Speciálně vyvinuté brusné kartáče různých zrnitostí brousí bez toho, aby změnily strukturu povrchu. S nastavitelnými otáčkami a přítlakem brusného válce je možné dosáhnout optimální výsledek čištění. Vznikající brusný prach je možné přímo odsávat.

Ošetřovací olej se aplikuje přímo na povrch terasy z tlakové nádoby přes přívodní hadici a trysku a potom se zapracovává pomoci kartáče z koňské žíně. Tím se dosáhne výsledek, který se blíží průmyslovému nanášení vrstvy oleje.


Stroj je taky mimořádně vhodný na závěrečnou úpravu nově položené dřevěné terasy. Při použití nylonového čisticího kartáče je zase možné čištění a údržba terasy (vhodný i na terasy z materiálu Woodplastic).

Naše stroje a nářadí jsou vidět
videopodlahy.cz®
www.videopodlahy.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1100 W
Otáčky	300 - 1500 min^{-1}
Pracovní šířka	200 mm
Nádrž na olej	5 l
Hmotnost	70 kg

Dodávka s brusným kartáčem P120 a kartáčem z koňské žíně

Obj.č.	462 000 000

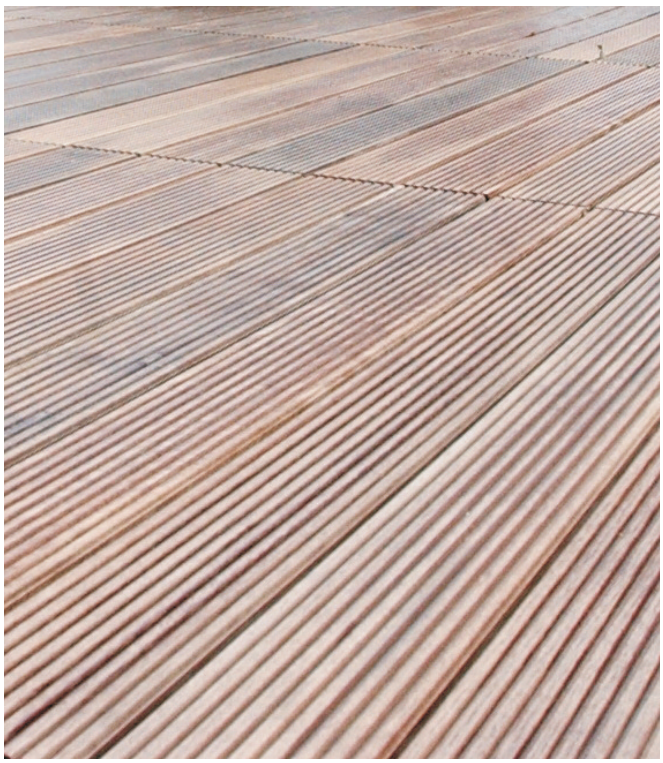



Jednoduchá výměna kartáče



Připojení externího vysavače



Aplikace ošetřovacího oleje

RENOVACE PARKET SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM

Příslušenství pro TSM Stroj na renovaci teras

Broušení

Brusné kartáče D220 x 200 mm

Střídavá délka štětin (dlouhé/krátké)
silikonkarbid

P60	**462 001 200**
P120	**462 001 100**


Lineární délka štětin na hladká prkna
silikonkarbid

P46	**462 001 700**
P60	**462 001 400**
P120	**462 001 800**

Ocelový kartáč D220 x 200 mm
V2A 0,3 mm
na extrémně znečištěná prkna

Obj.č.	**462 001 600**






Čištění

Čisticí kartáč D220 x 200 mm
nylonový

Obj.č.	**462 001 300**



Leštění

Lešticí kartáč D220 x 200 mm
koňská žíně

Obj.č.	**462 001 000**



Ruční bruska HSM

Na broušení okrajových oblastí nebo schodů.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Otáčky	900 - 2700 min^{-1}
Pracovní šířka	70 mm
Rozměry d x š x v	34 x 20 x 16 cm
Hmotnost	5 kg
Odsávací nátrubek	vnější průměr 48 mm vnitřní průměr 43 mm

Dodávka v systaineru s brusným kartáčem a kartáčem na broušení krajů

Obj.č.	**463 000 000**




Příslušenství pro HSM

Broušení

Brusný kartáč
D100 x 70 mm
silikonkarbid P60

Obj.č.	**463 010 000**



Ocelový kartáč
D100 x 70 mm
V2A 0,2 mm

Obj.č.	**463 010 300**



Kartáč na broušení krajů
D100 x 12 mm
silikonkarbid P60
(potřebné 3 ks)

Obj.č.	**463 011 010**



Kartáč na broušení krajů
D100 x 70 mm
silikonkarbid P60

Obj.č.	**463 011 200**



Leštění a čištění

Lešticí kartáč D100 x 70 mm
koňská žíně

Obj.č.	**463 012 000**



Opracování rohů

Odstředivý kartáč D25 mm
ocelový

Obj.č.	**463 013 100**



Plochý kartáč D50 mm
ocelový

Obj.č.	**463 013 200**



Upínací stopka
na kartáče do rohů

Obj.č.	**463 013 020**



Ochranný kryt
pro kartáče do rohů

Obj.č.	**463 000 210**



Čisticí kartáč D100 x 70 mm
nylonový

Obj.č.	**463 014 000**




Ruční bruska QUAD

S ruční bruskou QUAD je možné bez námahy renovovat malé a střední plochy naolejovaných dřevěných podlah a oživovat povrchy jako jsou terasové dílce nebo strukturované, hoblované a drásané parketové podlahy. Rovněž je možná práce v těsných prostorech - chodbách, podestách a taky na krajích.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	1400 W
Otáčky	400 - 1400 min^{-1}
Pracovní šířka	2 x 100 mm
Rozměry d x š x v	40 x 32 x 24 cm
Hmotnost	9 kg
Odsávací nátrubek	D25 mm

Dodávka v systaineru s brusnými kartáči P60

Obj.č.	**463 100 000**



Příslušenství pro QUAD

Broušení

Brusné kartáče D120 x 100 mm
silikonkarbid P46

pár	**463 100 970**

silikonkarbid P60

pár	**463 100 920**

silikonkarbid P120

pár	**463 100 980**

Ocelový kartáč D120 x 100 mm
V2A 0,3 mm

pár	**463 100 960**

Olejování / leštění

Lešticí kartáče D120 x 100 mm
koňská žíně


pár	**463 100 900**

Kryty proti stříkání

pár	**463 100 080**

Vodicí rukojeť
4-dílná, rozebíratelná a použitelná
v různých délkách

Obj.č.	**463 100 200**




PÁKOVÉ ŘEZAČE

Pákový řezač STRATICUT

na materiály do tloušťky 10 mm

- speciálně na řezání laminátu a MDF
- jednoduché a rychlé použití
- řezání dvěma tahy

Hlavní znaky:
- čistý řez bez otřepů na vrstvě z melaminové pryskyřice
- tichý
- bezprašný
- bezpečná čepel, žádné riziko poranění

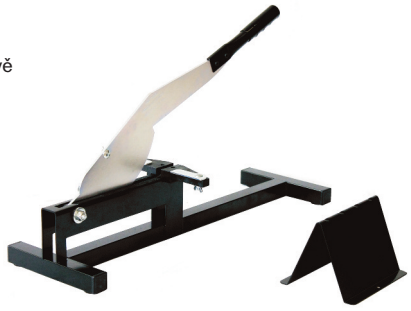

délka 68 cm
hmotnost 6,5 kg
max. délka řezu 210 mm

Dodávka s podpěrným úhelníkem

Obj.č.	**476 000 100**

Příslušenství

Plechová nádoba	**476 000 130**
Úhlový doraz	**476 000 120**


Pákový řezač VARIOCUT

na materiály do tloušťky 15 mm

- speciálně na řezání laminátu, MDF a fasádních desek z vláknitého cementu
- nastavitelný úhel řezu od 0 do 90°
- možnost řezat i podélně

max. délka řezu:
- úhlové řezy do 21 cm
- rovné řezy do 32 cm

hmotnost 8,8 kg

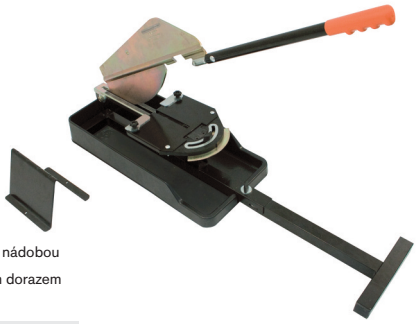

Dodávka s podpěrným úhelníkem, nádobou na odpad a odnímatelným úhlovým dorazem

Obj.č.	**476 000 700**

Pákový řezač MEGA 400 STRATICUT

na materiály do tloušťky 15 mm

Jednodušší transport díky sklopitelné rukojeti a podstavci.

Odejmutelný doraz pro podélné a úhlové řezy.

Nastavitelná délka řezu 23, 32 a 40 cm.



Dodávka s podpěrným úhelníkem a nádobou na odpad

Obj.č.	**476 000 400**

Pákové řezače MAGNUM

Univerzální sekačka na řezání laminátu, parket, PVC, gumových krytin, objektových kobercových čtverců, korku a mnoha dalšího!

Řezání s minimální námahou, rychlé, precizní, bezprašné, bez hluku a bez elektrického proudu. Čisté řezy bez zálomků a střepin. Mimořádně vhodné na laminát, hotové parkety, dizajnové krytiny (Amtico, Scala, atd.), PVC čtverce, korkové dlaždice, křemičito-vinylové desky, gumové desky, atd.

I-provedení:
- snížení hmotnosti
- větší stabilita díky dvojitému I-profilu
- masivní prémiový nůž
- automatické bezpečnostní blokování páky

Pákový řezač MAGNUM I33



délka řezu 33 cm
hmotnost 16,7 kg

Obj.č.	**222 421 000**

Pákový řezač MAGNUM I50



délka řezu 50 cm
hmotnost 19 kg

Obj.č.	**222 422 000**

Náhradní nože

I-provedení (s dírou)	
33 cm	**222 421 001**
50 cm	**222 422 001**

Příslušenství



Univerzální úhelník
s paralelním dorazem

Obj.č.	**222 426 020**

Pákový řezač LX-340

na řezání třívrstvých parket, jako i vinylu, dřevěných lišt, laminátu, atd.

- rychle a přesně
- tiše a bez prachu
- lehký a přenosný
- úsporný
- dlouhá životnost
- integrovaný laser a úhlový doraz



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka nože	375 mm
Max.délka řezu	340 mm
Rozměry	1066 x 524 x 463 mm
Hmotnost	13,3 kg

Obj.č.	**476 000 900**

Náhradní nůž pro LX-340

Obj.č.	**476 000 910**

NÁŘADÍ NA POKLÁDÁNÍ



Držáky odstupu AV2

Na pokládání laminátu a hotových parket úplně bez klínků.

- rychlé plynulé nastavení pro vzdálenost od stěny od 5 do 20 mm
- držák odstupu pro plovoucí laminátové a parketové podlahy
- široká přikládací a podpěrná plocha pro zamezení otlačených míst na podlaze a omítce
- snadné odstraňování jednoduchým zpětným otočením
- velmi lehké a kompaktní






bal. 4 ks v kartonu
Obj.č. 464 055 400

Prodejní displej:
12 x 4 ks v kartonu
Obj.č. 464 055 450

Pro pokládku podlahy v místnosti průměrné velikosti je potřebných 16 ks (4 bal.) držáků odstupu.

Odstupové klínky



S těmito odstupovými klínky můžete rychle a pohodlně zajistit správný odstup mezi stěnou a podlahou.

Odstupové klínky Vám nabízejí tyto výhody:
- jednoduché nastavení v rozsahu 8 až 15 mm
- nastavení tloušťky je pevné, neuvolňuje se
- nevypadávají z dilatační spáry
- výrazně rychlejší založení první řady podlahy
- vhodné pro všechny typy lamel a prken
- rychlá demontáž vytažením za spojovací pásek
- rychle rozmontovatelné a okamžitě opět připravené k dalšímu použití





bal. 100 ks v kbelíku
Obj.č. 464 055 830

bal. 20 ks v sáčku
Obj.č. 464 055 820

Profilová šablona PROFILMEISTER

Přenáší na milimetr přesně drážky, výřezy, zaoblení a profily na přizpůsobovanou plochu podlahové krytiny.

Při pokládce podlahových krytin garantuje přesnost a úsporu času.



Dodávka v kufříku:
2 spojitelné šablony
(každá 20 cm)
1 nastavitelný úhelník (40 cm)


Obj.č. 464 066 000

Plastové odstupové klínky



bal. 20 ks v sáčku
Obj.č. 464 055 800

Sada na pokládání dřevěných podlah



Obsah:
20 odstupových klínků 4 x 5,5 cm
1 plastový špalek na dorážení
1 dorážecí železo 29 x 3 cm
s plstěnou podložkou 6 mm

Obj.č. 464 052 300

Držáky odstupu



Praktická pomůcka na udržování odstupu od stěny při pokládce parket, vícevrstvých krytin a laminátů


Obj.č. 464 055 000

Sada držáků odstupu



kufřík s 8 ks
Obj.č. 464 045 000

Stahováky SVH 400



Stahování parketových a laminátových podlah.
Délka stahování až 4 m.

Obj.č. 464 059 000

Náhradní / prodlužovací popruh, 4 m
se spojovací sponou 464 059 012

Parketové stahováky



Délka stahování až 5 m.

Obj.č. 464 053 000

NÁŘADÍ NA POKLÁDÁNÍ

Parketový kruhový dorážeč

Vysoce kvalitní nářadí na pokládání parketových podlah.

Na dorážení a přitláčení parketových dílů bez rizika zranění o rohy. Efektivnější a robustnější v porovnání s gumovou paličkou.

Vhodný na všechny vzory pokládky.



Hmotnost 1,064 kg



Obj.č.	464 082 000

Dorážecí železa Lukas



LUKAS Mini
pevné

Obj.č.	464 092 000



LUKAS Junior
pevné

Obj.č.	464 091 000



LUKAS Senior
překlápěcí pro použití pod radiátory

Obj.č.	464 090 000

Dorážecí desky

jsou konstruovány tak, že celou svou délkou 45 cm chrání pérovou část parketových nebo laminátových lamel i před silnějšími údery kladivem.



Vyrobeny jsou z bílého plastu odolného vůči úderům, s pevnou rukojetí pro bezpečnou práci.

hladká
na pokládku plovoucí parketové nebo laminátové podlahy

Obj.č.	464 060 000



s malou drážkou
na celoplošně lepené laminátové podlahy

Obj.č.	464 061 000



s velkou drážkou
na celoplošně lepené parketové podlahy

Obj.č.	464 063 000



Dorážecí železa





krátké, 43 cm	440 005 000
dlouhé, 55 cm	440 006 000

Náhradní krytka

Obj.č.	440 006 001



SADA NA OPRAVY

Tavné tmely Novoryt

Tyto středně tvrdé opravné tavné tmely se hodí pro namáhané povrchy (parketové, laminátové a korkové podlahy, nábytek, povrchy z umělé pryskyřice, kuchyňské desky, atd.).

Tmel se nahřívá tavidlem (plynovým nebo na baterie) a nanáší se v tekuté formě.



Hlavní znaky:
- použitelné na všechny hladké povrchy, t.j. parkety, korek, laminát, umělá pryskyřice, guma, linoleum, kámen, potěr, atd.
- mimořádně dobrá přilnavost i u malých poškození v řádu milimetrů
- nedrolí se - vykazuje určitou elasticitu
- použitelné i v rozích a na hranách bez toho, aby se opravené místo po čase vylomilo

Sada 20 tavných tmelů v plastovém kufříku:

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle
1 plynové tavidlo vč. náhradní plynové patrony
1 čisticí utěrka na tavidlo
2 brusné rouna

Obj.č.	475 020 000

Barvy tavných tmelů Sada 20

velikost 01 (16 g)

Obj.č.	475 020 . . .

hruška	106	mahagon	129
jedle/smrk střední	109	černý RAL 9005	135
dub přírodní	111	bílý speciální	142
dub střední	112	dub zelený	144
dub bahenní	113	světle šedý	149
třešeň světlá	114	borovice	168
třešeň tmavá	115	buk přírodní	171
buk tmavý	118	javor cukrový	173
ořech světlý	119	buk pařený světlý	175
macore	123	smrk transparentní	176

Plynové tavidlo

Obj.č.	475 020 010

Plynová patrona

Obj.č.	475 020 011



Plastová špachtle

Obj.č.	475 020 016



OPRAVY PARKETOVÝCH PODLAH

Sada 60 tavných tmelů v plastovém kufříku:

60 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle
1 plynové tavidlo vč. náhradní plynové patrony
1 čisticí utěrka na tavidlo
2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 060



Barvy tavných tmelů Sada 60

velikost 01 (16 g)

Obj.č.	475 020 . . .						
vaječné skořápky bílé	101	ořech světlý	119	jilm světlý	143	jasan jádrový	160
slonovina/jasan světlý	102	macore	123	dub zelený	144	třešeň načervenalá	161
javor žlutý	103	jasan zelený	124	ořech zlatý	145	dub světlý	162
borovice	105	modro-šedý	125	sapeli	146	transparentní	164
hruška	106	středně šedý	126	stříbrný metalický	148	hnědý transparentní	165
bříza	107	mahagon	129	světle šedý	149	jasan	166
modřín	108	teak	130	lněný	150	borovice bělová	167
jedle/smrk střední	109	růžové dřevo	133	modrý	151	borovice jádrová	168
dub přírodní	111	ebenové dřevo	134	červený	152	perlově šedý	169
dub střední	112	černý RAL 9005	135	žlutý	153	starorůžový	170
dub bahenní	113	perleťový	136	zelený	154	buk přírodní	171
třešeň světlá	114	antracitový	138	buk pařený	155	javor cukrový	173
třešeň antik	116	šedý RAL 7035	139	dub zelenavý	156	buk světlý	175
buk středně žlutý	117	jedle světlá	141	dub rustikální	157	bílý RAL 9010	190
buk tmavý	118	bílý speciální	142	jasan bělový	159	bílý RAL 9016	191

Sada na opravy parket v plastovém kufříku:

20 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
1 plastová špachtle
1 plynové tavidlo vč. náhradní plynové patrony
1 brusné rouno

Obj.č. 475 100 000



Barvy tavných tmelů Sada na opravy parket

velikost 01 (16 g)

Obj.č.	475 020 . . .						
borovice	105	třešeň antik	116	zelený	154	smrk transparentní	176
modřín	108	ořech světlý	119	transparentní	164	Kronospan D 381	179
tanne antik	110	jilm světlý	143	borovice jádrová	168	bílý RAL 9016	191
dub přírodní	111	červený	152	buk přírodní	171	černo-šedý	410
třešeň světlá	114	žlutý	153	buk světlý	172	ocelově modrý	452

Sada na opravy povrchů Speciál 40:

40 ks tavných tmelů NOVORYT velikosti 01 (16 g)
5 retušovacích fixů
1 plastová špachtle
1 plynové tavidlo vč. náhradní plynové patrony
1 čisticí utěrka na tavidlo
2 brusné rouna

Obj.č. 475 020 400



Barvy tavných tmelů Sada na opravy povrchů Speciál 40

velikost 01 (16 g)

Obj.č.	475 020 . . .						
vaječné skořápky bílé	101	růžové dřevo	133	nefrit tmavě zelený	211	Retušovací fixy v barvách:	
hruška	106	ebenové dřevo	134	modrý	285	dub světlý lazurovaný	č. 11
bříza	107	černý RAL 9005	135	oranžový	303	ořech lazurovaný	č. 19
modřín	108	perleťový	136	modrý speciální	322	buk	č. 302
dub přírodní	111	bílý speciální	142	modrošedý	342	ořech	č. 402
dub střední	112	dub zelený	144	modrý	355	ořech tmavý	č. 860
dub bahenní	113	modrý	151	betonově šedý	458		
buk tmavý	118	červený	152	brilliantově modrý	460		
ořech světlý	119	žlutý	153	signální červený	462		
macore	123	zelený	154	světle modrý	474		
jasan zelený	124	dub světlý	162	béžový/hnědý	451		
středně šedý	126	transparentní	164	Perform/Buk 444	350		
mahagon	129	javor cukrový	173				
teak	130	buk světlý	175				

OPRAVY PARKETOVÝCH PODLAH

Tavné tyčinky Novoryt Forte

pro optimální dotvoření přirozeného povrchu, speciálně suků



HLAVNÍ ZNAKY:
- lakovatelné všemi obvyklými lakovacími systémy (rozpouštědlové / vodní báze / UV a taky voskové a olejové systémy)
- žádný zápach při zpracování
- i po vytvrdnutí znovu roztavitelné
- stejná funkčnost jako u dvoukomponentních produktů (plnidlo a vytvrzovač)
- teplota tavení 140 - 150 °C
- zpracování běžnou tavnou pistolí (s regulovatelnou teplotou)
- rychlé vytvrdnutí
- neobsahuje žádné škodlivé látky

Základní sada na opravy dřeva

pro rychlé malé opravy

Dodávka v plastovém kufříku:
- tavná pistole
- chladicí blok
- malý seřezávač
- 8 kusů tavných tyčinek FORTE délky 12 cm v barvách 1x modřín/douglaska, 1x dub přírodní, 1x dub rustikální, 1x dub bahenní, 1x wenge, 1x smrk sukový, 2x černá

Obj.č.	475 401 000



Profi sada na opravy dřeva

Dodávka v plastovém kufříku:
- tavná pistole HB 220
- chladicí blok malý a velký
- velký seřezávač
- sada 12 tavných tyčinek Novoryt Forte (454 400 000)

Obj.č.	475 400 100





Sada 12 tavných tyčinek Novoryt Forte

délka 20 cm D12 mm

Po 1 tyčince z každé barvy:
- bílá
- gumovník světlý
- transparentní
- smrk světlý
- černá
- eben
- wenge
- dub rustikální
- ořech tmavý
- dub bahenní
- dub přírodní
- modřín/douglaska

Obj.č.	475 400 000



Tavné tyčinky Forte
12 tyčinek jedné barvy, délka 20 cm D12 mm

Obj.č.	475 400 . . .

bílá	242	wenge	231
gumovník světlý	278	dub rustikální	230
transparentní	276	ořech tmavý	222
smrk světlý	241	dub bahenní	213
černá	235	dub přírodní	211
eben	234	modřín/douglaska	208

Tavné tyčinky dřevěná optika 3v1

3 granulátové varianty jsou roztaveny a připravené k použití v jedné tyčince.

Pro pravou optiku dřevěné struktury, dodávané ve 2 provedeních.

Sada světlých tyčinek

12 tyčinek Forte délky 20 cm, po 4 tyčinky barev:
- smrk
- smrk sukový
- modřín

Obj.č.	475 400 010



Sada světlých a tmavých tyčinek

12 tyčinek Forte délky 20 cm, po 2 tyčinky barev:
- smrk
- smrk sukový
- modřín
- dub světlý
- dub tmavý
- ořech

Obj.č.	475 400 050



OPRAVY PARKETOVÝCH PODLAH

Příslušenství



Chladicí blok velký

Obj.č. 475 020 013



Chladicí blok malý

Obj.č. 475 020 014



Seřezávač

Obj.č. 475 020 017



Odlévací forma
na tyčinky Forte D12 mm

Obj.č. 475 020 012



Tavidlo na baterie
s nabíjecím kabelem

Obj.č. 475 020 020

Hladicí hoblík MYŠ

Idealní na odstraňování naneseného materiálu (tavného tmelu, vyplňovacího materiálu, spárovací hmoty) jako i na schlazení vosku a tím zabránění vzniku vzduchových bublinek.

- vysoce jakostní ocelová čepel, kterou je možné dobrušovat
- ergonomický zaoblený tvar
- krytku čepele je možné uložit do hoblíku, aby se neztratila



Obj.č. 262 626 900

Náhradní čepel

Obj.č. 262 626 910





Měkké vosky

na malá poškození

Na rychlé a jednoduché retušování kresby dřeva.



20 odstínů v plastovém boxu

Obj.č. 475 022 000

73 javor cukrový	05 borovice
76 smrk transparentní	43 jilm
67 borovice bělová	15 třešeň tmavá
59 jasan bělový	12 dub střední
07 bříza	18 buk tmavý
11 dub přírodní	19 ořech světlý
17 buk středně žlutý	13 dub bahenní
68 borovice jádrová	35 černý
14 třešeň světlá	77 smrk bílý lazurovaný
55 buk pařený	42 bílá speciální

Fixační lak Novoryt

Vysoce kvalitní transparentní lak na akrylové bázi s beznánosovým obrazem postřiku určený pro nové lakování, anebo přelakování opravovaného místa.

- pro použití v interiéru i exteriéru
- sprejovací vzdálenost 20 - 30 cm
- zaschnutí podle vrstvy 1,5 - 3 min.
- vytvrzení po 15 min.



Fixační lak matný

150 ml	475 020 620
400 ml	475 020 621



Fixační lak hedvábně matný

150 ml	475 020 630
400 ml	475 020 631



Fixační lak hedvábně lesklý

150 ml	475 020 640
400 ml	475 020 641



Fixační lak tupě matný

150 ml	475 020 650
400 ml	475 020 651

Retušovací fixy s klapkou

Fixy v lazurovaných odstínech dřeva, které nikdy nevyschnou.



Dodávka v plastovém boxu:
10 fixů
10 náhradních hrotů

Obj.č. 475 020 450

Barvy:			
buk světlý	č. 71	dub tmavý	č. 13
třešeň světlá	č. 14	smrk	č. 41
modřín	č. 08	ořech	č. 19
olše	č. 18	mahagon	č. 29
dub světlý	č. 11	teak	č. 30

OLEJOVÁNÍ, VOSKOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ

Termokotoučový stroj E 430

Termokotoučový stroj vyvinutý na nanášení a zapracovávání biologických olejů metodou za tepla.

Integrovanou součástí stroje je horkovzdušný fén, jenž nahřívá nanášený olej až na teplotu 80 °C.

Olej sa nahříváním stává řidším a lze jej tak zapracovat hluboko do pórů vrchní vrstvy dřeva.



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	900 W
Příkon fénu	2150 W
Otáčky	180 min^{-1}
Pracovní šířka	ca. D430 mm
Hmotnost	ca. 35 kg

Dodávka bez unášecího talíře

Obj.č.	**112 910 000**

Příslušenství

Unášecí talíř hliníkový

Obj.č.	**112 901 000**

Segmenty na unášecí talíř

1 sada = 5 segmentů	**112 901 001**

DUO-FLEX (dvoulist)

Nanášecí špachtle
z nerezové oceli
na nanášení olejů a vosků.





šířka 20 cm	**464 028 000**
šířka 27 cm	**464 027 000**
šířka 35 cm	**464 035 000**

Návleky na boty
Na natažení na boty při olejování a voskování parket.

Plátěné - nasákavé a protiskluzové.

(další možnosti použití viz strana 5)

Obj.č.	**119 600 000**




FLOORBOY
na běžnou údržbu tvrdých podlahových krytin

excentricky oscilující

Mimořádně vhodný pro domácnosti na čištění a údržbu dřevěných podlah a na nanášení ošetřovacího oleje na olejované podlahy.

Tento praktický lehký stroj je taky vhodný na čištění kamenné podlahy, linolea a dalších tvrdých podlah.

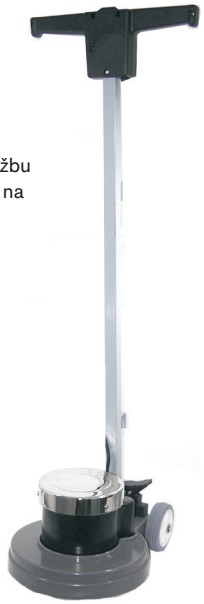

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Motor	indukční
Otáčky	150 min^{-1}
Pracovní šířka	300 mm
Hmotnost	13,9 kg
Délka kabelu	6 m

Dodávka s unášecím talířem se suchým zipem

Obj.č.	**112 933 000**

Příslušenství



Unášecí talíř

Obj.č.	**112 933 100**

Pady D330 mm (tenké)

černý	**782 000 070**
zelený	**782 000 080**
béžový	**782 000 090**

Pady D330 mm (tlusté)

hnědý	**782 000 010**
červený	**782 000 030**
bílý	**782 000 040**



Leštící kartáč

Obj.č.	**112 933 200**



Kartáč na drhnutí

Obj.č.	**112 933 300**

Lakovací kartáč

s držákem na násadu
délka štětin 62 mm



22 x 2,5 cm	**464 007 000**
30 x 2,5 cm	**464 008 000**

Gumová špachtle



šířka 20 cm	**464 010 000**
šířka 25 cm	**464 011 000**

Hliníková teleskopická násada

100 - 200 cm
s měkkou rukojetí



Obj.č.	**171 816 000**