8

SKLADOVÁNÍ, PRODEJ, ŘEZÁNÍ A TRANSPORT

- TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ
- NAKLÁDACÍ RAMPY
- PÁTERNOSTERY A STOJANY NA ROLE
- ŘEZACÍ STOLY
- UPEVŇOVÁNÍ ROLÍ
- ZAŘÍZENÍ NA PREZENTACI KOBERCŮ
- POKLÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH POVRCHŮ

TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA ROLE

Korytový vozík
na kobercové role

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	300 kg
Pneumatiky	D400 mm
Šířka koryta	510 mm
Délka	1600 mm
Obj.č.	**859 003 000**

Korytový vozík
na role podlahových krytin do šířky 200 cm.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	300 kg
Pneumatiky	D400 mm
Šířka přes kola	600 mm
Výška	500 mm
Šířka koryta	300 mm
Délka koryta	800 mm
Obj.č.	**859 011 000**

Skládací vozík
(sklápěcí korytový vozík)

ideální na převoz v autě

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	ca. 400 kg
Pneumatiky	D 400 mm
Obj.č.	**859 006 000**

Korytový vozík
na navážení k páternosteru

(jsou potřebné dva vozíky)

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	300 kg
Délka	500 mm
Šířka	300 mm
Výška	480 mm
Obj.č.	**859 012 000**

Kobercový vozík
se 4 otočnými koly D100 mm

(jsou potřebné dva vozíky)

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	200 kg
Šířka	500 mm
Délka	800 mm
Obj.č.	**859 048 500**

Transportní vozík

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Pneumatiky	D260 mm
Nosnost	250 kg
Šířka přes kola	560 mm
Obj.č.	**859 022 000**

ROLLI
Nepostradatelné odvíjecí zařízení pro podlaháře.

Skutečný pomocník při odvíjení rolí podlahových krytin přímo na stavbě.

Pevný a robustný, ROLLI unese role až do hmotnosti 350 kg.

Malý a příruční, jen o málo větší než papír formátu A4. Můžete ho vzít všude sebou, nezabere téměř žádné místo ve vašem autě.



Přes tři odvíjecí válce uložené na kuličkových ložiscích je možné odvíjet roli podlahové krytiny v místnosti bez námahy.

Doporučujeme:
2 ROLLI na roli šířky 2 m
3 ROLLI na roli šířky 4 m

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	max. 350 kg
Délka	300 mm
Šířka	230 mm
Výška	105 mm
Hmotnost	4,2 kg
Obj.č.	**859 016 000**

Korytový vozík
se čtyřmi otočnými koly D160 mm a čtyřmi odvíjecími válci D90 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	400 kg
Délka	1000 mm
Šířka	600 mm
Výška	410 mm
Obj.č.	**859 010 000**

Spojovací tyče
na spojení dvou korytových vozíků na jeden dvojitý vozík

Délka dvou spojených vozíků:
min. 2000 mm
max. 3500 mm

Obj.č.	**859 010 001**

Na obrázku jsou dva vozíky spojené teleskopickými tyčemi.

Malý odvíjecí vozík
se dvěma odvíjecími válci D60 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	130 kg
Délka	670 mm
Šířka	280 mm
Hmotnost	11,6 kg
Obj.č.	**859 018 000**

TRANSPORTNÍ A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ NA ROLE

Vozík na lino

na naložení, transport a odvíjení rolí PVC a linolea, se třemi odvíjecími válci

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	300 kg
Max. průměr role	350 mm
Šířka role	200 cm
Kola	
dvě pevná kola,	
dvě otočná kola s brzdami	
Obj.č.	**859 030 000**

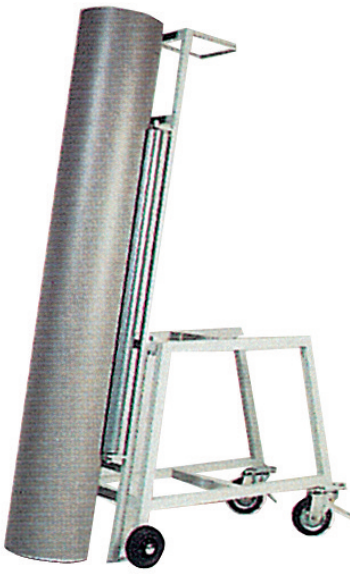

Transportní a odvíjecí vozík

se třemi odvíjecími válci

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Nosnost	250 kg
Gumová kola	D160 mm
Šířka přes kola	560 mm
Šířka přes rukojeti	650 mm
Obj.č.	**859 031 000**

Transport a odvíjení na třech válcích

Rukojeti na přenášení rolí

na pohodlné zvedání a přenášení rolí

Šířka přes rukojeti: 680 mm

Nosnost 200 kg

pár	**859 060 000**

Tahač kobercových rolí

na vytahování rolí podlahových krytin z ložné plochy nákladního automobilu

Obj.č.	**859 061 000**



TRANSPORTNÍ VOZÍKY NA ROLE

Transportní a odvíjecí zařízení na role RTAG

Se zařízením RTAG je možné nasadit roli na zemi a pomocí páky zvednout do transportní a odvíjecí pozice.

Nosnost 250 kg.

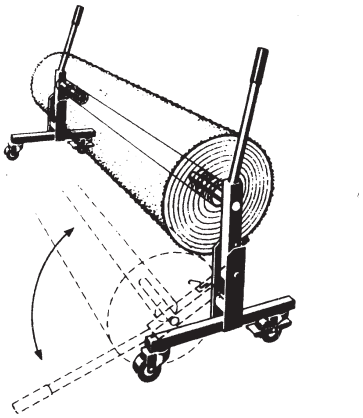

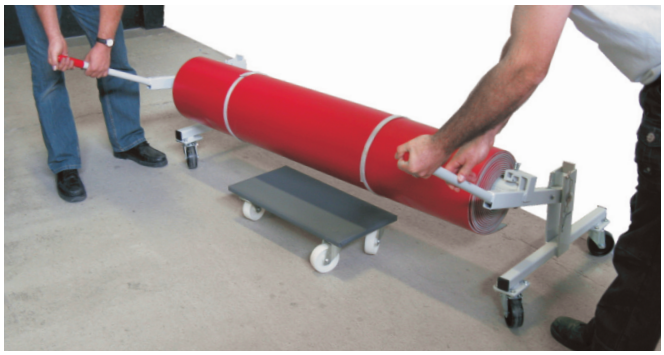

Transportní a odvíjecí zařízení RTAG Pár, bez převíjecí tyče	
Obj.č.	852 146 000

Převíjecí tyč pro RTAG	
na šířku role 200 cm	852 142 001
na šířku role 400 cm	852 144 001
na šířku role 500 cm	852 145 001

Manuální zvedací zařízení na role

na šířku rolí 200, 400 und 500 cm

Na zvedaní a spouštění a též na odvíjení a navíjení i těch nejtěžších rolí podlahových krytin.

Manuální zvedací zařízení na role Pár, bez převíjecí tyče	
Obj.č.	822 802 000

Převíjecí tyč pro zvedací zařízení na role	
na šířku role 200 cm	822 802 200
na šířku role 400 cm	822 802 400
na šířku role 500 cm	822 802 500

NAKLÁDACÍ RAMPY

Nakládací rampy pro osobní auta a dodávky

z hliníku, sklopitelné

S pomocí rampy je možné bezpečně a bez dalších pomocných prostředků naložit stroje do různých výšek.

Pro transport je možné rampu sklopit na polovinu.

Nakládací rampa malá

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka	2000 mm
Šířka	400 mm
Nosnost	200 kg
Hmotnost	16 kg
Obj.č.	**111 700 950**

Nakládací rampa střední

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka	2000 mm
Šířka	600 mm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	23 kg
Obj.č.	**111 700 900**

Nakládací rampa velká

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka	2000 mm
Šířka	800 mm
Nosnost	600 kg
Hmotnost	32 kg
Obj.č.	**111 700 940**

Nakládací rampy pro dodávky

z hliníku, sklopitelné

Šířka 800 mm - nosnost 500 kg
vhodná např. pro Ride-on JUNIOR

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka	3000 mm
Šířka	800 mm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	44 kg
Obj.č.	**111 700 960**

Šířka 1000 mm - nosnost 1200 kg
s výškově nastavitelnou podpěrnou nohou
vhodná pro všechny modely Ride-on

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Délka	3000 mm
Šířka	1000 mm
Nosnost	1200 kg
Hmotnost	60 kg
Obj.č.	**111 400 985**

PÁTERNOSTER NA ROLE

Skladování a prezentace rolového zboží v šířkách 200, 400 a 500 cm.
Standardní stavební výšky pro výšku místnosti 2500 mm až 6900 mm.

Vyžádejte si individuální nabídku.

Transportní vozíky viz strana 112, upevňovací popruhy viz strana 118.

ŘEZACÍ STOLY TMS

Naše řezací stoly se dodávají pro všechny standardní šířky rolí 400 a 500 cm.

Řezací stůl se na přání dodává jako volně pojízdný nebo s kolejnicovým pojezdem.

Vyžádejte si individuální nabídku.

Odřezaný materiál se zabalí do fólie přímo z odvíjecího stojanu.

Balicí fólie	
tloušťka:	0,08 mm
šířka role:	800 mm
šířka fólie:	1600 mm
délka role:	200 lfm

viz strana 120

Odřezání se provádí elektrickým řezacím nožem.

STOJANY NA ROLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na výběr jsou různá provedení stojanů pro všechny dostupné šířky rolí s podlahovými krytinami. Stojany na role TRS jsou vhodné na role koberců i PVC. Díky variabilnímu systému zavěšení rolí je možné vždy plně využít celou kapacitu stojanu.

Standardní výška: 255 cm - další výšky na vyžádání.
Dodávané typy stojanů: jednostranné stacionární nebo pojízdné - oboustranné stacionární nebo pojízdné - upevněné na podlahu a stěnu

Příslušenství k stojanům na role

Rozsáhlé příslušenství k stojanům na role TRS zajišťuje optimální manipulaci s rolemi v každé situaci. Vyžádejte si detailní nabídku.

Tyče na zboží
na role šířky 200, 300, 400 a 500 cm jsou uloženy v speciálních nosičích.
Vnitřní 4-hraný konec tyče umožňuje nasazení rukojeti, výtahu na role, ruční kliky, nebo elektrického navíječe a odvíječe.

Nosiče na tyče
jsou vybaveny plastovým kluzákem, integrovanou brzdou a bezpečnostní pojistkou. Tento systém poskytuje vysoký komfort ovládání a bezpečnost.

Rukojeti (pár)

pozinkované, na zvedání a zavěšování tyčí na stojan



Převěšovací zařízení (pár)

Pro postupné převěšování rolí na stojanu.



Výtah na role (pár)

Zařízení pro zavěšování i těch nejtěžších rolí na stojany bez velké námahy.

Výtah se ovládá klikou s převodem 1:4 a je opatřen bezpečnostní zpětnou pojistkou.

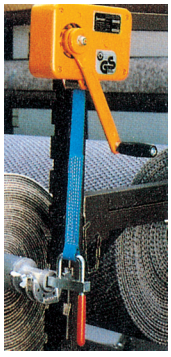

Nástavec na rám
S nástavcem na rám a výtahem na role je možné zavěsit role podlahových krytin na stojan až na nejvyšší pozici.
(Stačí pouze 1 pár nástavce na všechny stojany na role v prodejně.)

Ruční klika

po nasazení na tyč na zboží umožňuje navíjení a odvíjení podlahové krytiny z role.

Převod 1:4 s bezpečnostní zpětnou pojistkou.

Elektrický navíječ a odvíječ

Nasaditelný na tyč na zboží, umožňuje bez námahy převíjet celé role (např. z odvíjecího zařízení RTAG na tyč na zboží).

Vystřeďovací kužel
S vystřeďovacím kuželem je možné upevnit na tyč roli i s papírovou návinkou.

To pak umožňuje použití rukojetí, výtahu na role, ruční kliky, nebo elektrického navíječe a odvíječe.



VODICÍ KOLEJNICE USF

Univerzální řezací a vodicí kolejnice USF

na šířku zboží 200, 300, 400 a 500 cm.

Profil s drážkami je vyrobený z hliníku a je velmi lehký a praktický. Jednotlivé drážky umožňují řezání od jednoduchých nožů a řezačů až po elektrické řezací nože.

USF kolejnice

200 cm	851 043 000
300 cm	851 043 200
400 cm	851 044 000
500 cm	851 045 000

Svorky

pro uchycení USF ke koberci

pár	851 046 000

Pravoúhlý doraz pro USF

našroubovatelný na svorky

Obj.č.	851 047 000

Řezání kobercovým řezačem na stojanu na role s pomocí vodicí kolejnice USF se svorkami.

Řezání kobecovým řezačem s pomocí vodicí kolejnice USF se svorkami a pravoúhlým vodítkem.

ELEKTRICKÝ ŘEZACÍ NŮŽ USM-G

Elektrický řezací nůž USM-G

Dodávka s vodicí patkou, 4-hraným nožem, zabudovaným brusným tělískem a 6,5 m dlouhým přívodním kabelem.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V
Příkon	260 W
Rychlost řezání	ca. 285 m/min
Max. tloušťka materiálu	30 mm
Hmotnost	2,7 kg
Obj.č.	856 011 000

Náhradní 4-hraný nůž

Obj.č.	856 011 002

UPEVŇOVÁNÍ ROLÍ

Upevňovací popruh černý

z nylonového pásku, s kovovou sponou

délka 1,5 m, šířka 30 mm pro průměr rolí ca. 40 cm	
Obj.č.	851 021 000
délka 1,8 m, šířka 30 mm pro průměr rolí ca. 50 cm	
Obj.č.	851 022 000
délka 2,1 m, šířka 30 mm pro průměr rolí ca. 60 cm	
Obj.č.	851 023 000

Pružný popruh antracitový

z elastického gumového pásku, se zástrčným uzávěrem

nastavitelná délka 0,3 - 0,6 m šířka 30 mm	
Obj.č.	851 032 100
nastavitelná délka 0,7 - 1,35 m šířka 30 mm	
Obj.č.	851 032 000

Upevňovací popruh béžový

z flaušového pásku, se suchým zipem a plastovou sponou

délka 1,8 m, šířka 40 mm	
Obj.č.	851 053 000
délka 1,3 m, šířka 20 mm	
Obj.č.	851 054 000

Upevňovací popruh šedý

z flaušového pásku, se suchým zipem a plastovou sponou

délka 1,2 m, šířka 30 mm	
Obj.č.	851 057 000
délka 2,1 m, šířka 30 mm	
Obj.č.	851 056 000

Kobercová spona

ze šedého gumového pásku s drápovými koncovkami

nenapnutá délka 24 cm, šířka 30 mm (minimální odběr 50 ks)	
Obj.č.	851 024 000



Kobercový špendlík A

s velkou plastovou hlavou

(minimální odběr 50 ks)

hlavička 30 mm/d. 70 mm	851 030 000

Kobercový špendlík B

s kónickou hlavou

hlavička 20 mm/d. 65 mm	851 029 000

Kobercový špendlík C

s malou plastovou hlavou

různobarevné

(krabička se 100 ks)

hlavička 4 mm/d. 50 mm	851 027 000

Špendlík s očkem D

(krabička se 100 ks)

Obj.č.	851 026 000

POSUVNÍ PREZENTAČNÍ ZAŘÍZENÍ TSA

Posuvný systém . . .

Perfektní řešení pro celoplošnou prezentaci kusových koberců.

Vyžádejte si další infomateriál a individuální nabídku!

Zákazník si může v klidu projít celou nabídku a vybrat vhodný koberec.
S jedním nebo dvěma skladovacími prostory - tento volně stojicí systém je možné díky modulární konstrukci jednoduše rozšířit přesně podle Vašich požadavků a možností vaší prodejny.

K dodání i v provedení celoplošné prezentace koberců na šířku (např. v místnostech s nízkým stropem).

1 skladovací prostor
1 prezentační prostor



2 skladovací prostory
1 prezentační prostor

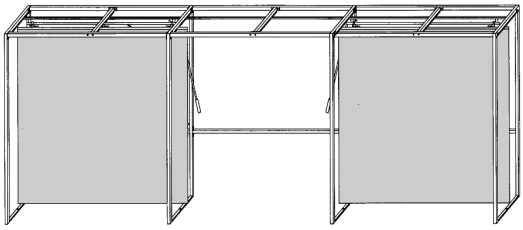

Prezentace na výšku

na koberce velikosti
170 x 240 cm
200 x 300 cm
250 x 350 cm

Držáky koberců

pro naše prezentační zařízení, slouží k zavěšení koberců na nosníky

Nyní s nalisovanou plastovou rukojetí pro rychlé otevírání a zavírání!
S novým systémem zavírání je možné držák koberců zavřít a otevřít bez rizika poranění. Vrchní díl držáku se přiklápí a odklápí automaticky pohybem rukojetí a bezpečně zakrývá spodní řadu jehel.

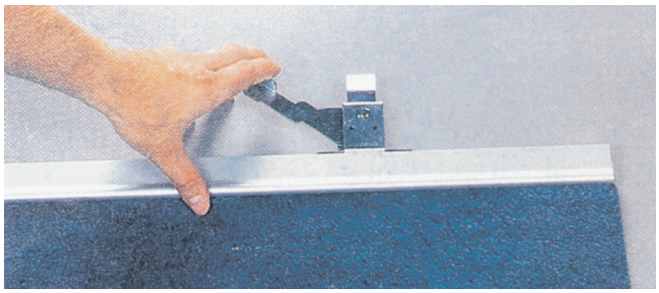

Přizpůsobené běžným velikostem koberců v následujících délkách:

Délka		Obj.č.
700 mm	se 2 závěsnými háky	853 301 021
900 mm	se 2 závěsnými háky	853 302 021
1200 mm	se 2 závěsnými háky	853 303 021
1400 mm	se 2 závěsnými háky	853 303 022
1700 mm	se 3 závěsnými háky	853 304 021
2000 mm	se 3 závěsnými háky	853 305 021
2500 mm	se 4 závěsnými háky	853 306 021
3000 mm	se 4 závěsnými háky	853 307 021
3500 mm	se 4 závěsnými háky	853 308 021

ZAVĚŠENÍ KOBERCŮ

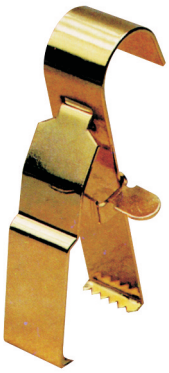

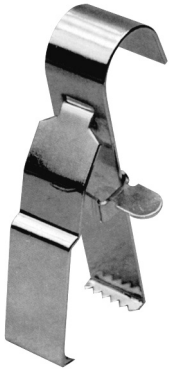

Kobercová spona pro kulaté tyče

pochromovaná	853 811 500
s mosaznou vrstvou	853 811 000



Nosná tyč D25 mm
délka 250 cm
Tyče je možné spájet pomocí nosníků do požadované délky.

pochromovaná	853 811 525
s mosaznou vrstvou	853 811 025

Koncovka

pochromovaná	853 811 501
s mosaznou vrstvou	853 811 001

Nosník

pochromovaný	853 811 502
s mosaznou vrstvou	853 811 002



Kobercová spona pro hranaté tyče

pochromovaná	853 811 700



OZNAČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Označování koberců

Na rychlé a čisté označování koberců.

Plastové obaly

č. 30-3, malý	80 x 130 mm
Obj.č.	**853 804 010**
č. 31-3, velký	160 x 220 mm
Obj.č.	**853 804 020**



Patentové knoflíky

č. 30-6, délka 25 mm	
bal. 100 ks	**853 810 000**
č. 30-6, délka 19 mm	
bal. 100 ks	**853 810 100**

Sešívačka na etikety

na upevnění libovolných etiket na zboží pomocí nylonové nitě.

Nízká hmotnost, ergonomický dizajn i lehký uvolňovací mechanizmus poskytují pohodlnou manipulaci.

Obj.č.	**853 813 050**

Příslušenství

Náhradní jehly	
bal. 5 ks	**853 813 001**
Upevňovací nylonové nitě (bal. 5.000 ks)	
13 mm	**853 815 000**
25 mm	**853 817 000**
40 mm	**853 818 000**

BALENÍ ZBOŽÍ

Smršťovací fólie

- pro rychlé a pohodlné balení
- na koberce, tapety, lišty atd.

Průhledná fólie nahrazuje lepicí pásku, která často poškodí zboží. Produkt je i pod fólií stále viditelný a pod fólií lze vložit cenovku nebo různé upozornění a pokyny, nebo ji popsat fixem.

Smršťovací fólie šířka 100 mm, délka 150 m	
bal. 10 rolí	**895 000 000**
Ruční odvíječ	
Obj.č.	**895 000 001**

Balicí fólie

tloušťka:	0,08 mm
šířka role:	800 mm
šířka fólie:	1600 mm
délka role:	200 bm
Obj.č.	**030 101 800**



8.2

POKLÁDKA SPORTOVNÍCH PODLAH A ZAKRÝVACÍCH KRYTIN

Mobilní ochrana pro všechny halové povrchy

Přístroje a příslušenství pro sportovní kluby

Ve spolupráci s podlahářským průmyslem jsme vyvinuli speciální systém, který výrazně ulehčuje pokládání, odstraňování a skladování sportovních podlah a zakrývacích krytin pro víceúčelové haly.

POKLÁDÁNÍ A OCHRANA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ

Transportní a odvíjecí zařízení

na šířku rolí 150 nebo 200 cm

na navíjení, odvíjení, zvedání a transport všech druhů sportovních podlah i zakrývacích krytin.

S transportním a odvíjecím zařízením je možné odebrat roli přímo ze stojanu a dovézt ji do haly přímo k místu pokládky.

Kolečka umožňují snadnou pohyblivost celého zařízení po všech typech podlah (parkety, beton, PVC).

Kompletní dodávka s navíjecí tyčí s hranou D76 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hloubka	1,03 m
Výška	1,46 m
Celková šířka (role 150 cm)	2,28 m
Celková šířka (role 200 cm)	2,78 m

Navíjecí a odvíjecí zařízení s elektrickým pohonem a navíjecí tyčí

na šířku rolí 150 cm	895 408 750
na šířku rolí 200 cm	895 408 800

Navíjecí a odvíjecí zařízení manuální, s ručními klikami a navíjecí tyčí

na šířku rolí 150 cm	895 401 750
na šířku rolí 200 cm	895 401 800

Navíjecí a odvíjecí zařízení manuální, s ručními klikami a kulatou tyčí s vystřeďovacími kužely

na šířku rolí 150 cm	895 401 150
na šířku rolí 200 cm	895 401 200



Elektrický pohon navíjení
pro stojany na role DF/DPP
(použitelný pouze s vodicí tyčí/přídavnou sadou)

Obj.č.	895 408 400

Stojan na role DF 4/6/8 na zakrývací krytiny

oboustranný pojízdný s polyamidovými koly

Stojan je koncipovám a zostrojen tak, aby bylo na něj možné dle typu krytiny najednou pověsit 4, 6, nebo 8 rolí.

Navíjení krytiny je možné manuálně nebo za pomoci elektrického pohonu.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hloubka	1,10 m
Výška	1,97 m
Celková šířka (role 150 cm)	1,94 m
Celková šířka (role 200 cm)	2,44 m

Stojan na role DF 4
kompletní se 4 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 451 751
na šířku rolí 200 cm	895 451 851

Stojan na role DF 6
kompletní se 6 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 451 753
na šířku rolí 200 cm	895 451 853

Stojan na role DF 8
kompletní s 8 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 451 755
na šířku rolí 200 cm	895 451 855

POKLÁDÁNÍ A OCHRANA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ

Stojan na role DPP 4/6/8 na sportovní podlahy

oboustranný pojízdný, zesílené provedení

Možnost transportu pomocí vysokozdvižného vozíku.

S polyamidovo-gumovými koly D200 mm pro tvrdé halové povrchy (kola pro choulostivé halové podlahy na dotaz).

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hloubka	1,10 m
Výška DPP 4	1,33 m
Výška DPP 6/8	2,01 m
Celková šířka (role 150 cm)	1,90 m
Celková šířka (role 200 cm)	2,40 m

Provedení s kulatými tyčemi

na existující návinky, dodatečně jsou potřebné ještě vystřeďovací kužele

Stojan na role DPP 4
kompletní se 4 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 411 751
na šířku rolí 200 cm	895 411 851

Stojan na role DPP 6
kompletní se 6 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 411 753
na šířku rolí 200 cm	895 411 853

Stojan na role DPP 8
kompletní s 8 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 411 755
na šířku rolí 200 cm	895 411 855

Provedení s navíjecími tyčemi

na přímé navíjení při chybějící návince

Stojan na role DPP 4
kompletní se 4 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 413 751
na šířku rolí 200 cm	895 413 851

Stojan na role DPP 6
kompletní se 6 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 413 753
na šířku rolí 200 cm	895 413 853

Stojan na role DPP 8
kompletní s 8 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 413 755
na šířku rolí 200 cm	895 413 855

Stacionární jednostranné stojany na role

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hloubka	0,75 m
Výška	2,55 m
Celková šířka (role 150 cm)	1,86 m
Celková šířka (role 200 cm)	2,36 m

na zakrývací krytiny

s 5 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 421 752
na šířku rolí 200 cm	895 421 852

se 7 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 421 754
na šířku rolí 200 cm	895 421 854

na sportovní podlahy

s 5 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 421 152
na šířku rolí 200 cm	895 421 202

se 7 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 421 154
na šířku rolí 200 cm	895 421 204

Stojany upevněné na podlahu a zeď

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hloubka	0,40 m
Výška	2,55 m
Celková šířka (role 150 cm)	1,86 m
Celková šířka (role 200 cm)	2,36 m

na zakrývací krytiny

s 5 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 431 752
na šířku rolí 200 cm	895 431 852

se 7 navíjecími tyčemi s hranou D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 431 754
na šířku rolí 200 cm	895 431 854

na sportovní podlahy

s 5 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 431 152
na šířku rolí 200 cm	895 431 202

se 7 kulatými tyčemi D76 mm

na šířku rolí 150 cm	895 431 154
na šířku rolí 200 cm	895 431 204

POKLÁDÁNÍ A OCHRANA SPORTOVNÍCH POVRCHŮ

Příslušenství pro stojany na role DF/DPP

Navíjecí tyč s hranou D76 mm
kompletní se 2 nosiči na tyče a 2 pojistnými kolíky

na šířku rolí 150 cm	895 481 750
na šířku rolí 200 cm	895 481 800



Kulatá tyč D76 mm
kompletní se 2 nosiči na tyče a 2 pojistnými kolíky

na šířku rolí 150 cm	895 481 150
na šířku rolí 200 cm	895 481 200

Navíjecí tyč s hranou D124 mm
kompletní s kulatou tyčí D76 mm a 2 nosiči na tyče a 2 pojistnými kolíky

na šířku rolí 150 cm	895 483 780
na šířku rolí 200 cm	895 483 880

Vystřeďovací kužele
potřebné 2 kusy na jednu tyč
Při umístnění role na návince na kulatou tyč

do vnitřního průměru návinky 100 mm	
Obj.č.	852 117 500
do vnitřního průměru návinky 130 mm	
Obj.č.	852 118 500

Navíjecí tyč s hranou D124 mm
bez kulaté tyče a nosičů na tyče

na šířku rolí 150 cm	895 483 150
na šířku rolí 200 cm	895 483 200

Vodicí tyč/přídavná sada pro stojany na role
s bočními přírubami, držáky a 2 ručními klikami
Když není k dispozici navíjecí a odvíjecí zařízení, je tato přídavná sada potřebná na navíjení rolí na pojízdný stojan – taky při použití elektrického pohonu.

pro stojany na role DF

na šířku rolí 150 cm	895 484 750
na šířku rolí 200 cm	895 484 850



pro stojany na role DPP

na šířku rolí 150 cm	895 484 150
na šířku rolí 200 cm	895 484 850



Výtah na role (pár)
na vytahování a spouštění rolí na stojany.

Výtah na role se upevní do profilů stojanu na role.

Snímatelný a použitelný na všech stojanech na role.

- s převodem 1:4
- s bezpečnostní zpětnou pojistkou

Pro ovládání jsou potřebné dvě osoby.

Obj.č.	852 162 000

Nástavec na rám (pár)

S nástavcem na rám a výtahem na role je možné zavěsit role na stojan až na nejvyšší pozici.

Snímatelný a použitelný na všech stojanech na role.

Obj.č.	822 999 000

Odvíječ na lepicí pásku SF
s přítlačným kolečkem na jednostrannou lepicí pásku

Obj.č.	895 100 000



Odvíječ na lepicí pásku DF
na oboustrannou lepicí pásku

Na upevnění pásů sportovní podlahy zespodu.

Obj.č.	895 200 000



Těsnicí lepicí páska jednostranná
Na utěsnění mezi pásy a spojování všech pásů mezi sebou.
Odstranitelná beze zbytků.
Šířka 50 mm, délka 33 m, černá barva.

Obj.č.	895 400 902

Oboustrannálepicí páska odstranitelná

Šířka 100 mm, délka 50 m

Obj.č.	895 200 901

ZNAČENÍ SPORTOVIŠTĚ

OZNAČOVACÍ PŘÍSTROJ

na lepení obloukového značení až do poloměru 9 m a na lepení rovného značení

Pokud se bude značení stříkat přímo na podlahu, je možné pomocí tohoto zařízení nalepit dvě paralelní ochranné pásky.

Označovací přístroj kompletní
- označovací hlava na lepicí pásku
- označovací hlava na ochrannou pásku
- prodlužovací tyče v pouzdře
- spojky k prodlužovacím tyčím
- středový bod se dvěma přísavkami
- vodicí plech pro rovné značení
- plastový transportní kufr
- pouzdro na prodlužovací tyče



Obj.č.	895 400 300

Označovací přístroj s řezací hlavou na kruhy

Obj.č.	895 400 200

Řezač kruhů kompletní
- řezací hlava
- prodlužovací tyče
- spojovací kusy
- středový kus se 2 přísavkami
- plastový transportní kufřík
- pouzdro na prodlužovací tyče



Obj.č.	895 400 400

Označovací hlava
pro doplnění řezače kruhů

Obj.č.	895 400 250

Řezací hlava
pro doplnění označovacího přístroje

Obj.č.	895 400 600

Označovací hlava s lepicí páskou šířky 50 mm



Označovací hlava s ochrannými páskami šířky 19 mm



Příslušenství pro značení hřiště

Lepicí pásky jednostranné odstranitelné
pro označovací přístroj 895 400 300

PVC páska	50 mm x 33 m
bílá	895 100 901
červená	895 100 902
modrá	895 100 903
černá	895 100 904
žlutá	895 100 905
hnědá	895 100 906
zelená	895 100 907
oranžová	895 100 908

Ochranná lepicí páska
pro natírané značení hřiště
pro označovací přístroj 895 400 300

19 mm x 50 m	895 400 911
25 mm x 50 m	895 400 920

Sada šablon (2 kusy)
na vyřezávání přerušované čáry



Obj.č.	895 400 700

Řezač kruhů
se 2 průměry na výřezy pro brankové tyče

Obj.č.	262 262 550

Plátěné pásmo
50 m

Obj.č.	262 418 100