
ProPlus – technický list

Základní parametry

Kolekce	ProPlus
Jádro	Pro Core®
Celková tloušťka	5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Integrovaná podložka	Integrovaná korková podložka 1 mm
Záruka pro domácnosti	Doživotní
Záruka pro komerční použití	10 let

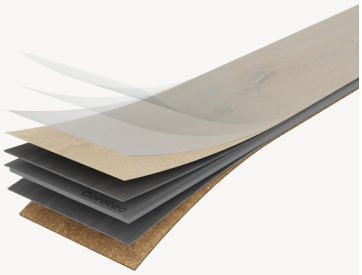

Technické parametry

Třída použití	Třída 23/33	EN ISO 10874
Geometrické vlastnosti	Vyhovuje	EN 17539
Odolnost proti opotřebení	Vyhovuje – 5 000 cyklů	ISO 24338
Odolnost vůči kolečkovým židlím	Vyhovuje – 25 000 cyklů	ISO 4918
Vliv nohy nábytku	Bez viditelné změny	EN ISO 16581
Zbytkový vtisk	≤ 0.10 mm	EN ISO 24343-1
Odolnost proti skvrnám	5 (bez viditelné změny)	EN 438-2
Pevnost zámkového spoje	LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5	EN 24334
Rozměrová stabilita	Vyhovuje (max. 0,25 %)	EN ISO 23999
Stálobarevnost na světle	Stupeň > 6	EN ISO 105-B-02
Útlum kročejového hluku	17 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
Emisní třída formaldehydu	E1	EN 717-1
Třída reakce na oheň	BfI - S1	EN 13501
Protiskluznost	DS - R10	EN 13893 - DIN 51130
Podlahové vytápění	Vhodné	viz pokyny k podlahovému vytápění
Elektrostatické vlastnosti	≤ 2 kV	EN 1815
Tepelný odpor	0.0318 m²-K/W	EN 12667

Záruka (roky): Vztahuje se na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání.

Verze 28. 3. 2025