
SurPlus – technický list

SUR-PLUS
Floors with attitude

Základní údaje

Kolekce	SurPlus
Jádro	Pro Core®
Celková tloušťka	5 mm
Nášlapná vrstva	0,55 mm
Integrovaná podložka	Korek 1 mm
Záruka – bytové použití	Omezená doživotní
Záruka – komerční	10 let

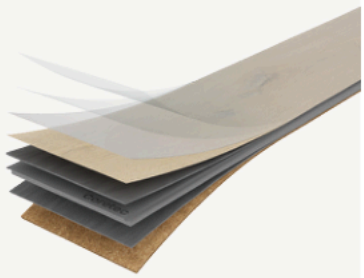

Technické parametry

Třída použití	23/33	EN ISO 10874
Geometrické vlastnosti	Vyhovuje	EN 17539
Odolnost proti opotřebení	5 000 cyklů – vyhovuje	ISO 24338
Odolnost vůči kolečkové židli	25 000 cyklů – vyhovuje	ISO 4918
Působení nohy nábytku	Bez viditelné změny	EN ISO 16581
Zbytkový otlak	max. 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Odolnost proti skvrnám	Stupeň 5 – beze změny	EN 438-2
Pevnost zámkového spoje	LS min. 2,0 / SS min. 3,5	EN 24334
Rozměrová stabilita	Vyhovuje, max. 0,25 %	EN ISO 23999
Stálobarevnost na světle	> stupeň 6	EN ISO 105-B-02
Útlum kročejového hluku	17 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
Emise formaldehydu	Třída E1	EN 717-1
Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 13501
Protiskluznost	DS / R10	EN 13893 - DIN 51130
Podlahové vytápění	Vhodné*	*Viz pokyny k podlahovému vytápění.
Elektrostatické vlastnosti	max. 2 kV	EN 1815
Tepelný odpor	0,0318 m^2·K/W	EN 12667

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání.

Verze 28. 3. 2025

Coretec