

Bytové
a komerční
PVC
v rolích





Cantu Clear

Obsah

[DESIGNTIME by SUPELLEX

- str. 4 Charakteristika kolekce DesignTime
- str. 5 Průřez materiálem a technické listy
- str. 6 Přehled dekorů

[DESIGNTIME PRO by SUPELLEX

- str. 10 Charakteristika kolekce DesignTime Pro
- str. 11 Průřez materiálem a technický list
- str. 12 Přehled dekorů

[DESIGNTEX by SUPELLEX

- str. 16 Charakteristika kolekce DesignTex
- str. 17 Průřez materiálem a technický list
- str. 18 Přehled dekorů

[DESIGNTEX PLUS by SUPELLEX

- str. 22 Charakteristika kolekce DesignTex Plus
- str. 23 Průřez materiálem a technický list
- str. 24 Přehled dekorů

- str. 26 Pokládka a čištění


Charakteristika kolekce DesignTime

Podlahová krytina kolekce DesignTime je vysoce zátěžové PVC určené pro použití v oblastech s těžkým provozem, jako jsou nemocnice, kanceláře, ale i v domácnostech. Povrchová úprava PUR+ s nášlapnou vrstvou 0,55 mm a 0,70 mm udává vynikající odolnost proti otěru. Díky vyztužení skelnými vlákny má vynikající rozměrovou stabilitu. Celistvý povrch bez spár zajišťuje jednoduché odstranění všech nečistot i prachu. Realistický vzhled a krása vzoru plně vynikne v celé šíři i v tom nejmenším detailu, a tím vytvoří dokonalý interiér.



Lero Gloom

Průřez materiálem

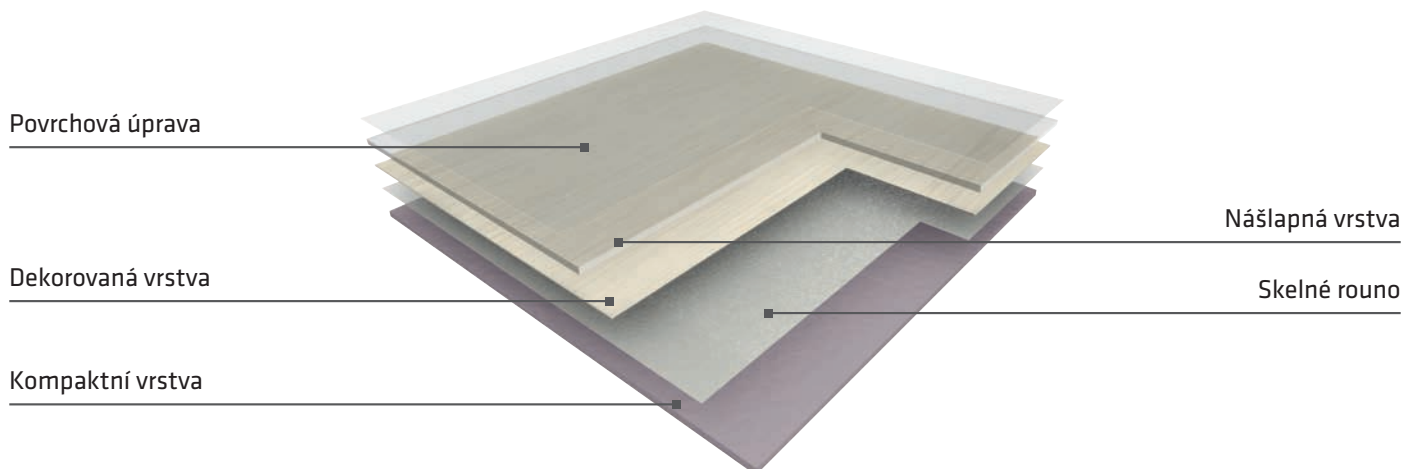

Technické listy

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,55 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.55
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2560
Šířka role	EN ISO 24321	cm	200 / 400
Délka role	EN ISO 24341	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	33-42
Hořlavost	EN 13501-1	třída	B _n -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	Kv	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
VLASTNOSTI			
Třída otěru	QB 30	skupina	T
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	x	mm	= 0.05
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	6
Castor test - kolečková židle	ISO 4918	stupeň	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	x	x	PUR+
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	x	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKING			
CE	EN 14041	  	

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,70 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2670
Šířka role	EN ISO 24321	cm	200 / 400
Délka role	EN ISO 24341	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34-43
Hořlavost	EN 13501-1	třída	B _n -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	Kv	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
VLASTNOSTI			
Třída otěru	QB 30	skupina	T
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	x	mm	= 0.05
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	6
Castor test - kolečková židle	ISO 4918	stupeň	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	x	x	PUR+
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	x	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKING			
CE	EN 14041	  	


Přehled dekorů





Forest

šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5214**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5414**
 šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7214**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7414**

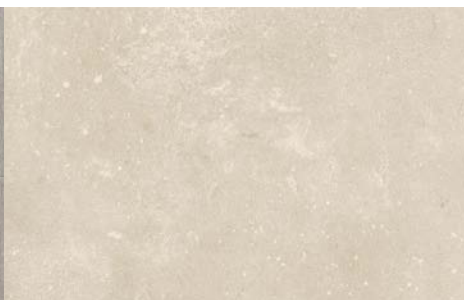

Lero Arctic

šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5222**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5422**
 šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7222**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7422**



Lero Gloom

šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5233**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5433**
 šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7233**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7433**



Lero

šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5244**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5444**
 šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7244**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7444**



Lero Shadow

šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5255**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5455**
 šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7255**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7455**



Lero Brown

šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5266**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,55 mm | **5466**
 šířka role: 2 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7266**
 šířka role: 4 m | nášlapná vrstva: 0,70 mm | **7466**



Habra



Wood Arctic



Wood Beige



Forest


Charakteristika kolekce DesignTime Pro

Podlahová krytina kolekce DesignTime Pro je vysoce zátěžové PVC určené pro použití v oblastech s těžkým provozem, jako jsou nemocnice, kanceláře, školy, obchody apod.

Podlahy DesignTime Pro jsou díky celistvému povrchu bez spár snadno udržovatelné a tím pádem jednoduše odstraní všechny nečistoty i prach. Barevný vzhled dekoru plně vynikne v celé šíři a vytvoří tím dokonale jednobarevný interiér.



Průřez materiálem

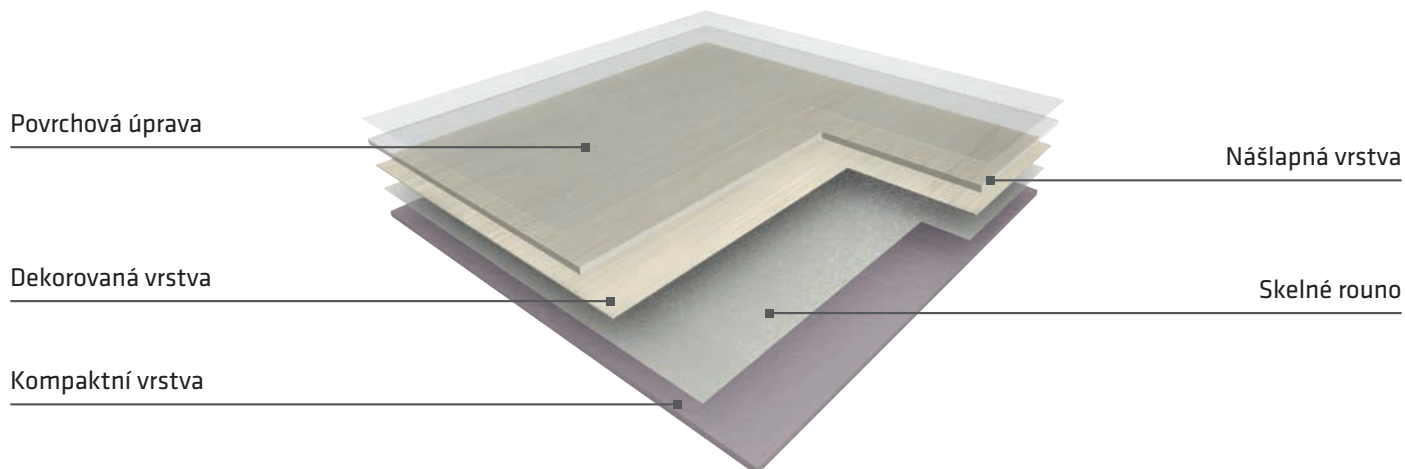

Coal

Technický list

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,70 mm

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	2670
Šířka role	EN ISO 24321	cm	200 / 400
Délka role	EN ISO 24341	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34-43
Hořlavost	EN 13501-1	třída	B _n -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	Kv	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
VLASTNOSTI			
Třída otěru	QB 30	skupina	T
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	x	mm	= 0.05
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	6
Castor test - kolečková židle	ISO 4918	stupeň	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	x	x	PUR+
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	x	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKING			
CE	EN 14041	  	

Přehled dekorů

Desert

šířka role: 2 m | 7291
šířka role: 4 m | 7491

Calm

šířka role: 2 m | 7292
šířka role: 4 m | 7492

Hill

šířka role: 2 m | 7293
šířka role: 4 m | 7493

Pacific



Calm







Desert



Hill

Charakteristika kolekce DesignTex

Kolekce DesignTex patří do skupiny samovyrovnávacích PVC podlahových krytin určených pro bytové použití. Nabízí širokou škálu dekorů, které se dají velmi dobře kombinovat s většinou nábytku a interiérových doplňků.


Kolekce DesignTex je řadou PVC podlah s unikátní textilní podložkou. Nabízí dobrou odolnost a je vyrobena unikátní patentovanou technologií, díky které jsou tyto podlahy méně citlivé na nerovnost podkladu.

Tato podlahová krytina je dána jedinečnou konstrukcí. Dobrou odolnost nášlapné vrstvy garantuje 0,35 mm silná ochranná vrstva PURECLEAN. Vzhled určuje dekorativní pěna, pod kterou se nachází jedinečná tvarově stálá vrstva skelného vlákna, která dodává unikátní rovinnost povrchu podlahové krytiny i v případech, kdy není položena na dokonale hladkém povrchu. Podkladová pěna pak dodává krytině její měkkost. Na spodní straně podlahy je textilní vodovzdorná protiplísňová vrstva.

Díky účinné tepelné regulaci je podlaha příjemná i pro bosé nohy. Vhodná je i pro obytné místnosti, chodby i další prostory s potřebou omezení hlučnosti.



Průřez materiálem

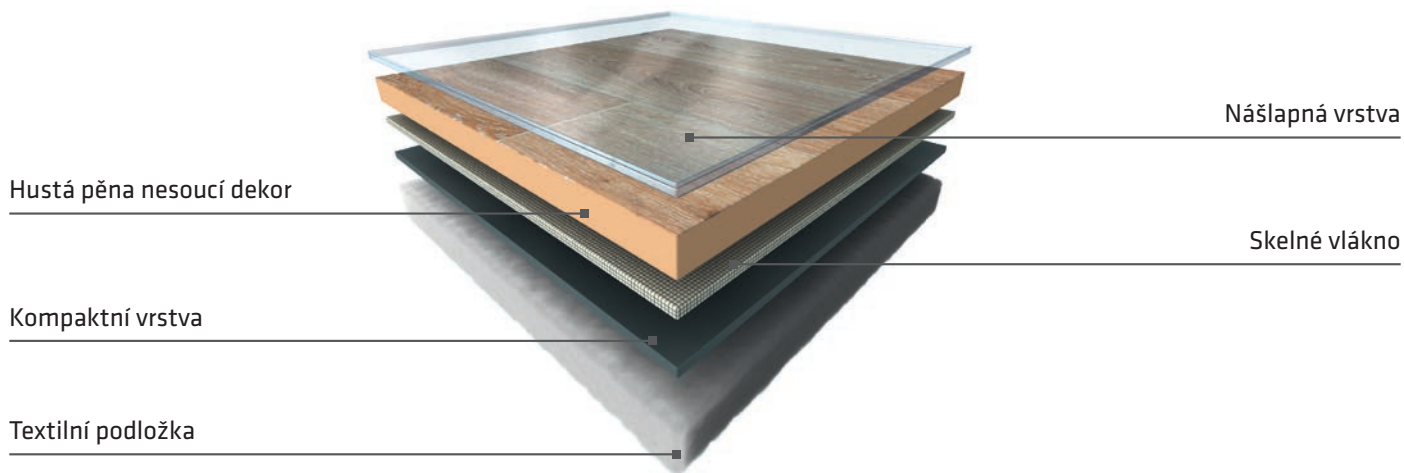

Technický list


NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,35 mm




Como Light

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.90
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.35
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2000
Šířka role	EN 426	bm	2 / 3 / 4
Délka role	EN 426	bm	+/- 25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	23-31
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	EN 653	skupina	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.20
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Vlhké místnosti	x	x	OK
Podlahové vytápění	x	x	OK-T* < 28°C
Povrchová úprava	x	x	Pureclean
Záruka - bytové prostory	x	roky	12
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 250
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
CE	EN 14041		

Přehled dekorů

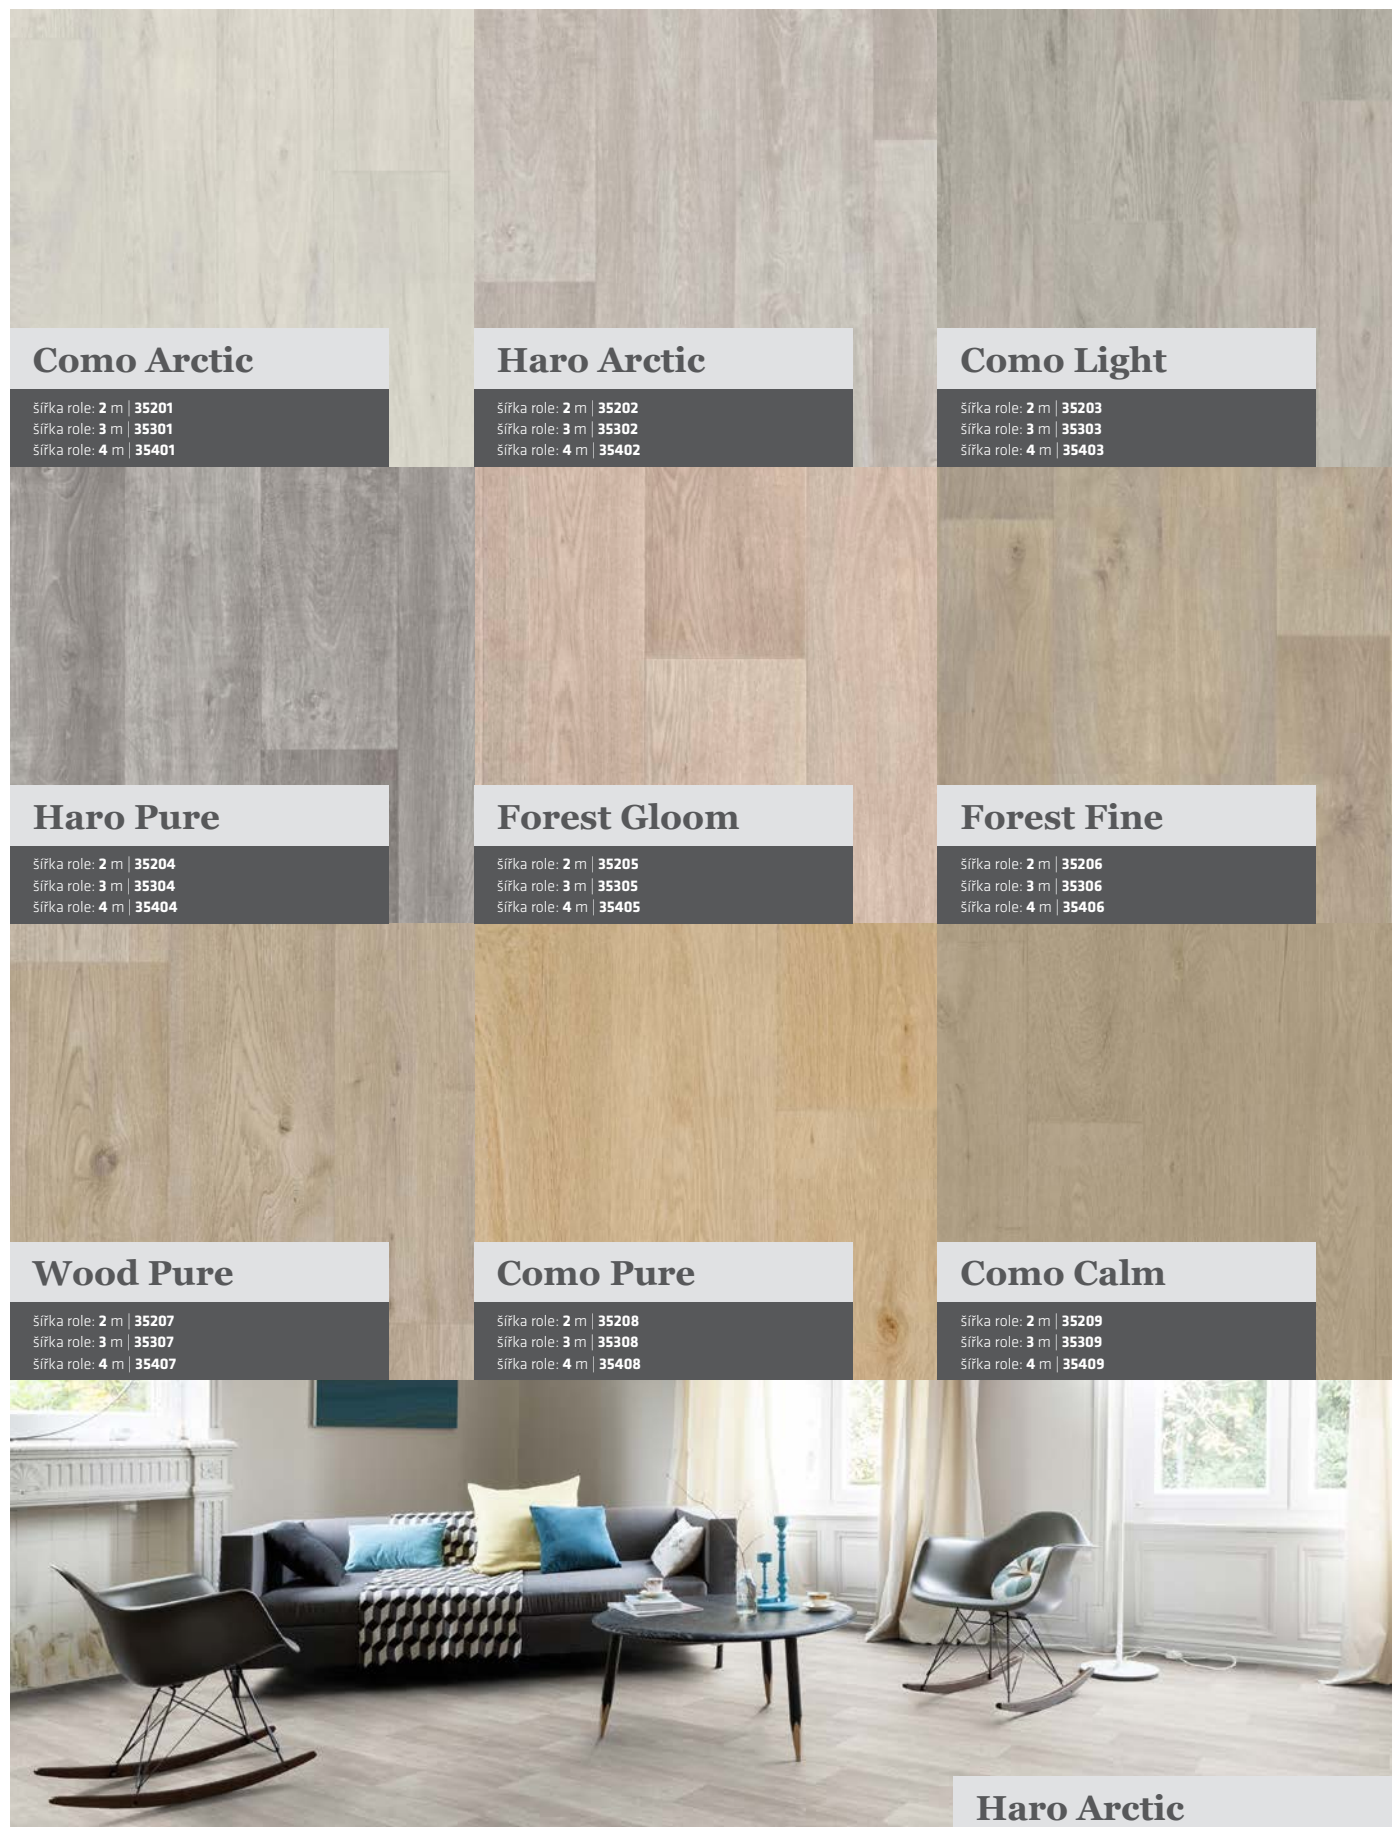

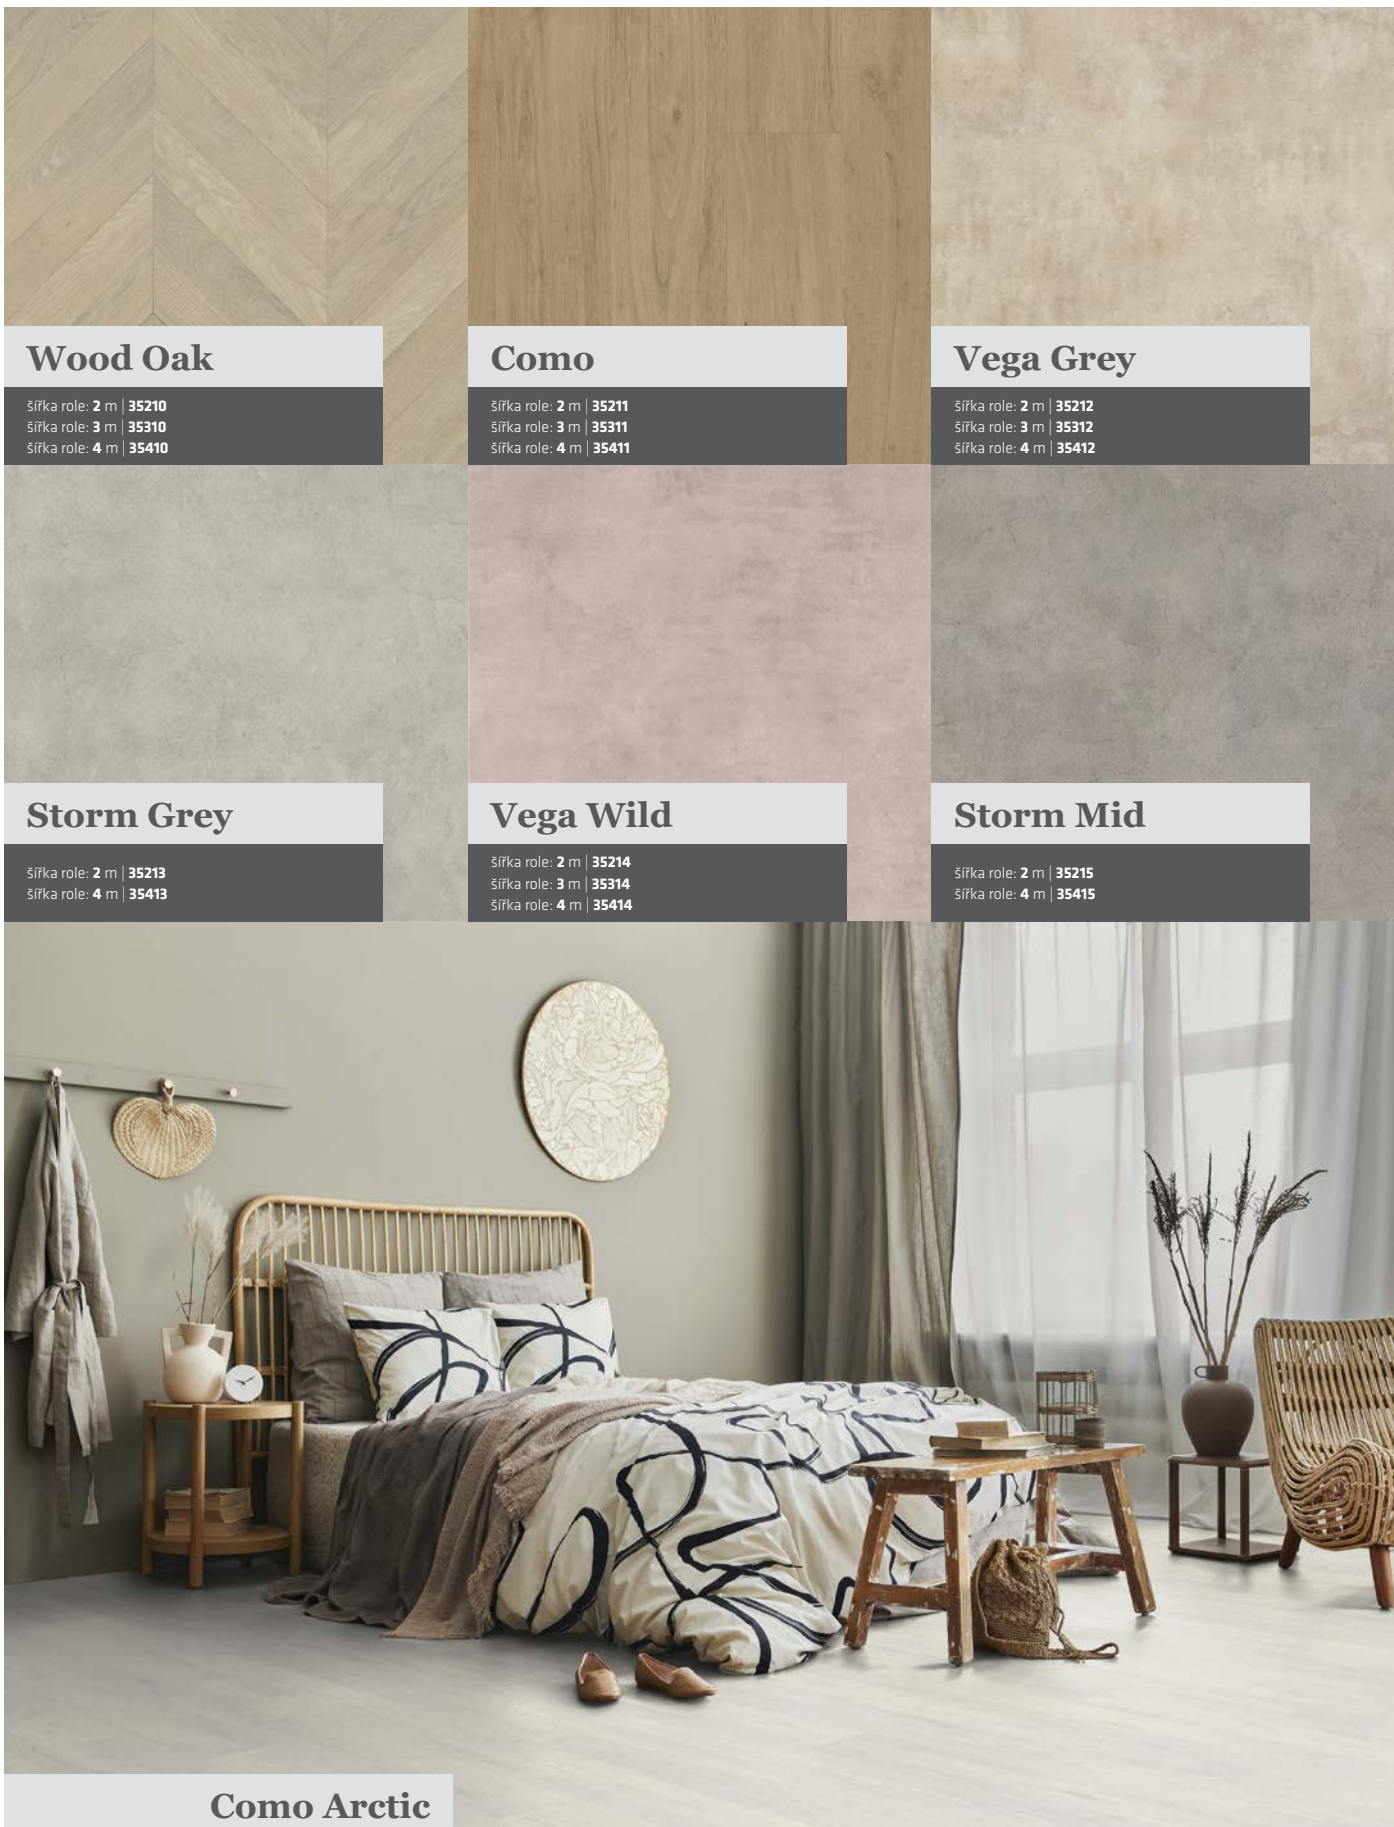

Wood Oak

šířka role: 2 m | 35210
šířka role: 3 m | 35310
šířka role: 4 m | 35410

Como

šířka role: 2 m | 35211
šířka role: 3 m | 35311
šířka role: 4 m | 35411

Vega Grey

šířka role: 2 m | 35212
šířka role: 3 m | 35312
šířka role: 4 m | 35412

Storm Grey

šířka role: 2 m | 35213
šířka role: 4 m | 35413

Vega Wild

šířka role: 2 m | 35214
šířka role: 3 m | 35314
šířka role: 4 m | 35414

Storm Mid

šířka role: 2 m | 35215
šířka role: 4 m | 35415

Como Arctic



Haro Pure



Forest Fine



Forest Gloom

Charakteristika kolekce DesignTex Plus

Kolekce DesignTex Plus byla navržena především s ohledem na maximální odolnost v domácnostech i komerčních prostorech. Nabízí širokou škálu luxusních dekorů s užitnou třídou 41.


Naprosto unikátní technologie umožňuje snížení nákladů spojených s přípravou podkladů a následnou pokládkou krytiny. Tato technologie dokáže vyrovnávat drobné nerovnosti v podkladu, snižuje kročejový hluk a velmi dobře akumuluje teplo.

Tato podlahová krytina je dána jedinečnou konstrukcí. Povrchová vrstva je ošetřena nátěrem SANASOL, který zabraňuje šíření plísní a bakterií. Značná odolnost je dána také 0,50 mm silnou nášlapnou vrstvou.

Vzhled určuje dekorativní pěna, pod kterou se nachází jedinečná a tvarově stálá vrstva skelného vlákna, která dodává unikátní rovinnost povrchu. Podkladová pěna pak dodává krytině její měkkost. Na spodní straně podlahy je textilní vodovzdorná protiplísňová vrstva.



Průřez materiálem

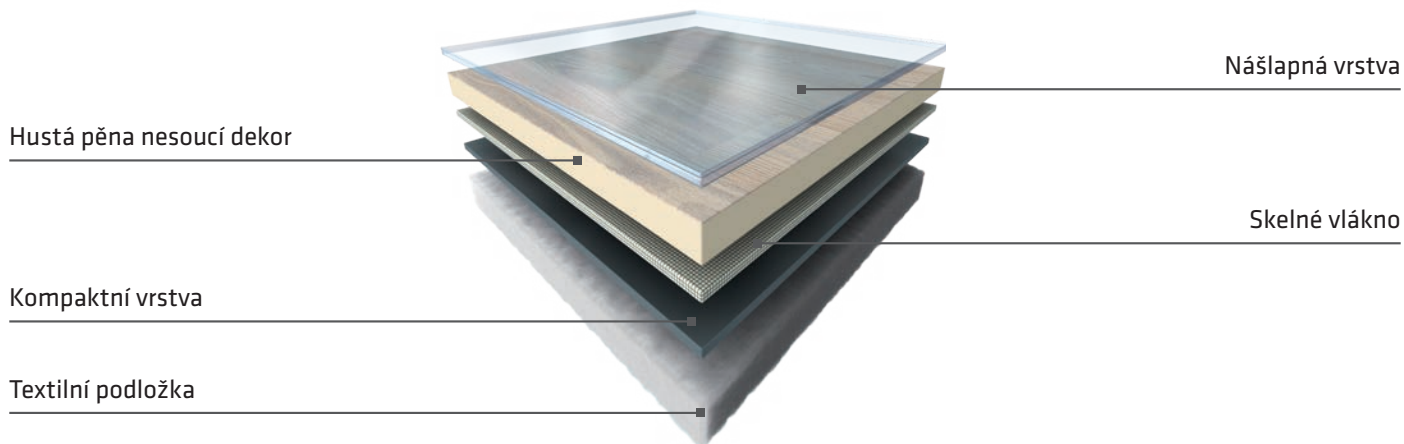

Technický list


NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,50 mm



Hero Pure

PARAMETRY	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
POPIS PRODUKTU			
Celková tloušťka	EN 428	mm	3.10
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.50
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2300
Šířka role	EN 426	bm	2 / 4
Délka role	EN 426	bm	+/- 25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	x	x	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32-41
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Cfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Třída otěru	EN 653	skupina	T
Rozměrová stálost	EN 434	%	0.05
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	0.20
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	třída	A
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Vlhké místnosti	x	x	OK
Podlahové vytápění	x	x	OK-T° < 28°C
Povrchová úprava	x	x	PU/HQR
Antibakteriální úprava	x	x	Sanosol®
Záruka - bytové prostory	x	roky	15
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Certifikát	x	x	Floorscore®
CE MARKETING			
CE	EN 14041		

Přehled dekorů

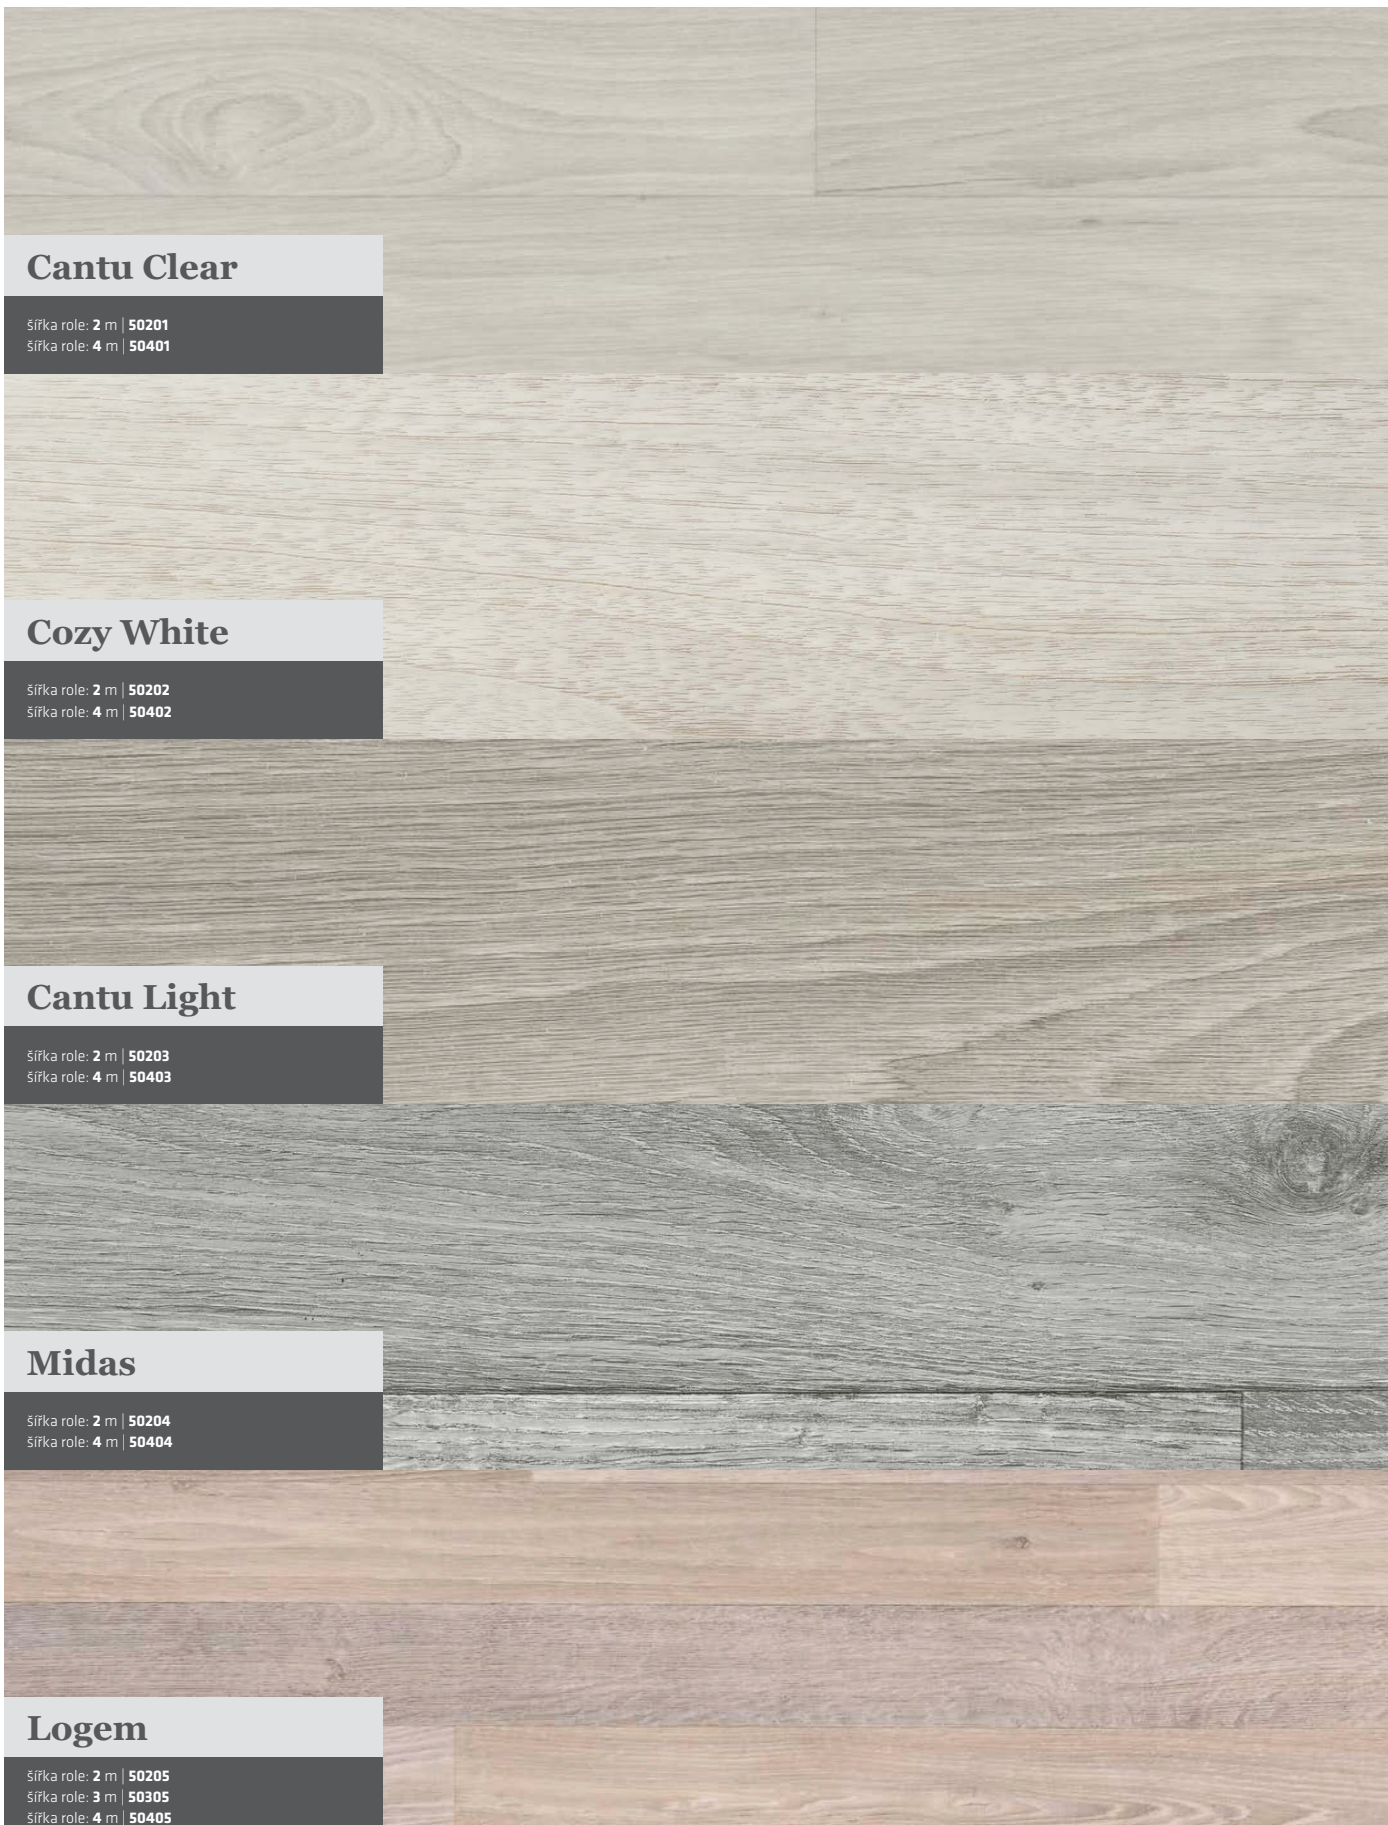

Sunny Oak

šířka role: 2 m | **50206**

šířka role: 4 m | **50406**

Cantu Mid

šířka role: 2 m | **50207**

šířka role: 4 m | **50407**

Brown Oak

šířka role: 2 m | **50208**

šířka role: 4 m | **50408**

Hero Pure

šířka role: 2 m | **50209**

šířka role: 3 m | **50309**

šířka role: 4 m | **50409**

Hero Bright

šířka role: 2 m | **50210**

šířka role: 3 m | **50310**

šířka role: 4 m | **50410**

Pokládka

Hlavním požadavkem při pokládce PVC podlah je dokonale rovný a suchý podklad. Pokud bude podlaha položena na nerovný podklad, povrchové nedostatky se vždy časem prokreslí.

Podlahové krytiny DesignTex a DesignTex Plus jsou schopny mírné nerovnosti (do 1mm) podkladu vyrovnat, čímž můžeme docílit nejen časové, ale i finanční úspory.

Běžné čištění

Kolekce DesignTime, DesignTime Pro, DesignTex a DesignTex Plus mohou být čištěny denně, nebo v delších intervalech, záleží na intenzitě zašpinění. Uvolněné nečistoty lze odstranit zametáním, vysátím nebo vlhkým stíráním. Pro pravidelné čištění doporučujeme Dr. Schutz cc – PU čistič (postupujte dle pokynů výrobce).

Dr. Schutz®



Hero Bright



[DESIGNTIME
by SUPELLEX

[DESIGNTIME PRO
by SUPELLEX

[DESIGNTX
by SUPELLEX

[DESIGNTX PLUS
by SUPELLEX



Supellex – svět podlah s.r.o.

Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš

IČ: 25596551

DIČ: CZ25596551

supellex@supellex.cz

+420 566 532 655

SUPELLEX