
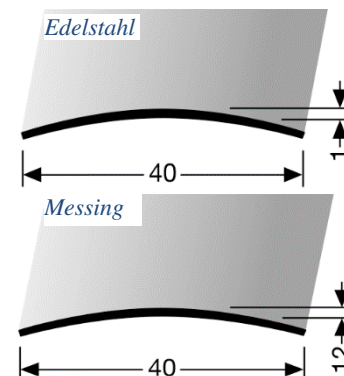


- **Profiltyp:**

**454 U**

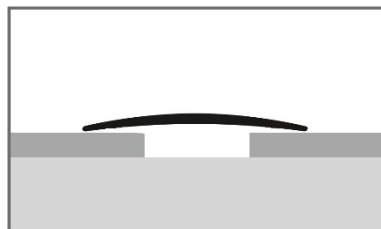

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl oder Messing, poliert oder matt gebürstet, ungebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 40 mm
- **Profilstärke:** Edelstahl: 1,0 mm  
Messing: 1,2 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: 1.4016  
Messing: MS 63
- **Edelstahl:** Edelstahl poliert F8  
Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.