


- **Profiltyp:**

576

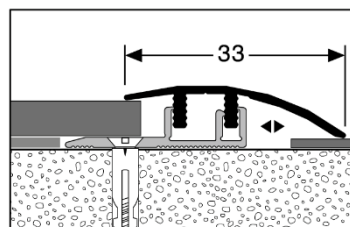

- **Bezeichnung:** **Design-Clip®**; 2-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit Kontersteg und inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten LVT-Designbelägen, zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium
- | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------|
| - Länge des Profils: | 3,0 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 2,7 m | Lochabstand: | 15,0 cm |
| | 1,0 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 0,9 m | Lochabstand: | 15,0 cm |
- **Profilbreite:** 33,0 mm
- **Anwendungsbereich:** 4,0 – 7,5 mm
5,0 – 12,0 mm (für Teppichböden)
- **Abdeckbreite:** 6 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**
- | | |
|-----------------------------|-----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2G |
| fein geschliffen | |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar
-

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.