

CZ

TYTAN

DURABLE PVC-FREE FLOORS



Coretec®



Jistota v každém kroku

Vybrat správnou podlahu může být náročné. Někdo klade důraz na vzhled, jiný na kvalitu a další na snadné používání. Místo kompromisů jsme spojili to nejlepší do jedné podlahy: Coretec®. Je esteticky propracovaná, ale zároveň mimořádně odolná. Příjemná při chůzi, a přitom odolná vůči vodě i opotřebení.

Snadno se pokládá i udržuje.

To je jistota v každém kroku.

Příjemný pocit díky korkové podložce

Všechny naše podlahy mají integrovanou korkovou podložku. Proč? Protože přináší teplejší a tišší došlap a umožňuje snadnou pokládku i na stávající pevné podklady.

Snadná údržba

Čištění našich podlah je hračka. Díky vysoce odolné nášlapné vrstvě se podlahy Coretec® snadno čistí a snadno udržují.

100% voděodolné podlahy

Naše 100% voděodolné jádro a ochranná vrchní vrstva z termické pryskyřice, odolná proti skvrnám, poškrábání i oděrkám, pomáhají zachovat krásný vzhled podlahy po celou dobu jejího používání v domácnosti. Proto mají všechny podlahy Coretec® do bytových prostor doživotní záruku.


Úspora času při pokládce

Coretec® se snadno pokládá, snadno udržuje a bez problémů se s ní žije každý den. Její spolehlivý zámkový angle tap systém nevyžaduje žádné lepidlo ani hřebíky a umožňuje pokládku na stávající podlahu bez nutnosti další podložky.




Odolnost proti nárazům

Všechny podlahy Tytan díky technologii Dura Core® snadno odolávají silným nárazům i vysokému opotřebení.



Bez PVC

Všechny podlahy v této kolekci jsou 100% bez PVC a neobsahují škodlivé látky, takže splňují nejvyšší nároky na zdravé vnitřní prostředí i šetrnost k životnímu prostředí.

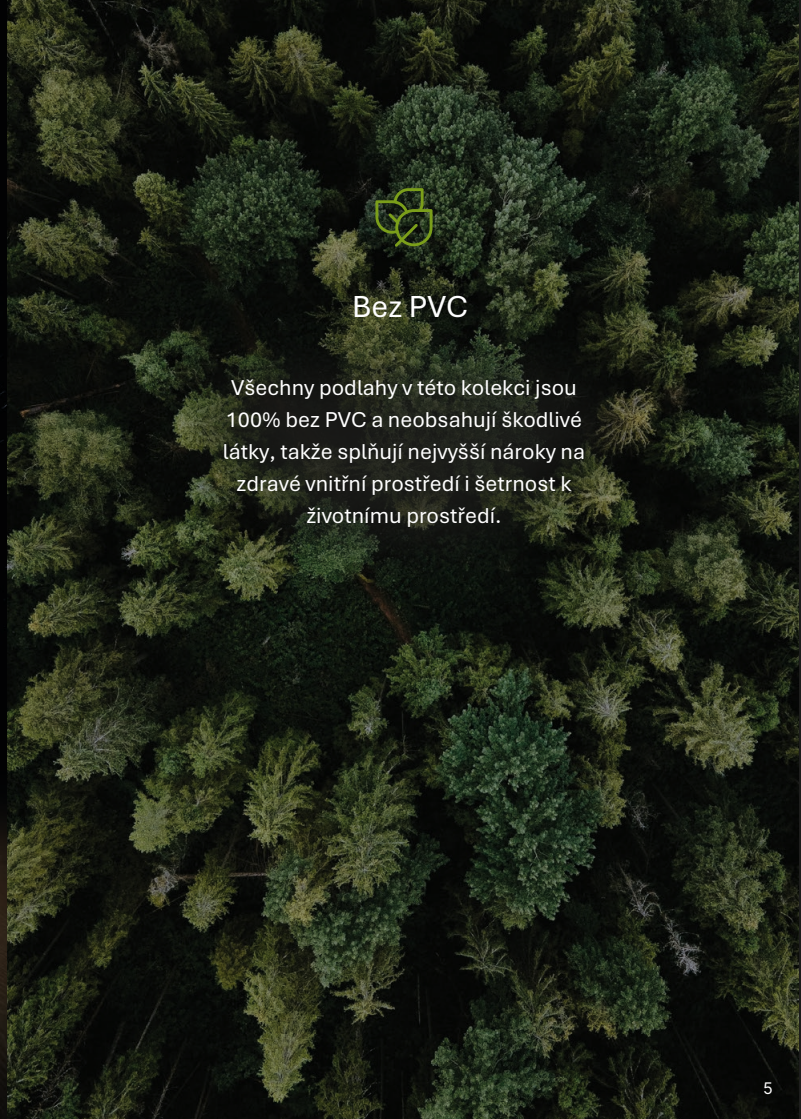



Odolné proti poškrábání

Tyto podlahy jsou navrženy pro nejvytíženější prostory v domácnosti i v komerčním prostředí. Díky třídě zátěže 23/34 nabízejí vysokou odolnost a jsou vhodné jak pro bytové, tak i komerční použití.



100% voděodolné

Všechny podlahy Tytan jsou 100% voděodolné a poskytují spolehlivou ochranu v kuchyních, koupelnách i dalších vlhkých prostorech.



Dura Core® 9 mm

Nejudržitelnější podlaha bez PVC

Ochranná vrchní
vrstva z termické
pryskyřice odolná
proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám
Třída zátěže 23/34




Dekorační vrstva

DuraCore®
minerální kompozitní jádro se
zvýšenou odolností proti
promáčknutí a nárazům

Dekorační vrstva

Integrovaná korková podložka

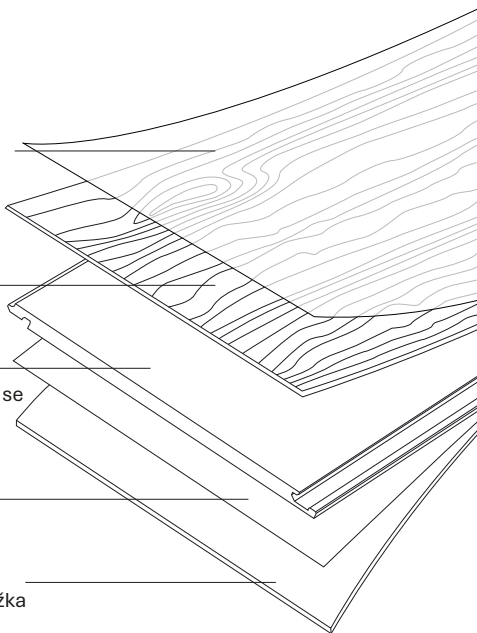

Coretec



100% voděodolná



**Ideální pro
podlahové vytápění**



Mimořádně stabilní



Odolná proti opotřebení



**Bez nutnosti
aklimatizace**



**Odolné i pro domácnosti
se zvířaty**



Snadná pokládka



**Elektrostatické
vlastnosti**



**Pokládka
na jakýkoli podklad**



Snižuje hluk

2200 mm
230 mm

Atlas

50 TYT 05255



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám



Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 255



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách



Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek



230 mm
2200 mm

Cronus

50 TYT 05258



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám



Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 258



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách



Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek



230 mm
2200 mm

Dione

50 TYT 05285



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám



Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 285



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách



Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek



2200 mm
230 mm

Leto

50 TYT 05287



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám



Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 287



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách



Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek





**True natural
appearance**

Coretec®

230 mm
2200 mm

Asteria

50 TYT 05312



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám




Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 312



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách



Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek



230 mm
2200 mm

Rhea

50 TYT 05356



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám




Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 356



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách



Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek



2200 mm
230 mm

Selene

50 TYT 05384



9 mm



Ochranná vrchní vrstva z
termické pryskyřice
odolná proti skvrnám,
poškrábání a oděrkám




Soklová lišta ve stejném
dekoru 70 SK130 384



V-drážka na
dlouhých i krátkých
stranách




Ražba věrně kopíruje
strukturu dřeva pro
autentický dojem na dotek



Accessories

Matching skirting

* ... = last 3 numbers of colour ref.




SKIRTING

70 SK130 ...

1 6 cm 2 1.2 cm 3 2.4 m

Paintable skirtings




COVER

70 PSK2000-2

1 10 cm 2 2.2 cm 3 2 m


Paintable skirtings



LOW

70 PSK2300-1


1 4 cm 2 1 cm 3 2.3 m



MIDDLE

70 PSK2300-2


1 6.6 cm 2 1.3 cm 3 2.3 m



HIGH

70 PSK2300-3

1 10.2 cm 2 1.3 cm 3 2.3 m




CASTLE

70 PSK2000-1

1 13.8 cm 2 1.8 cm 3 2 m


Aluminium profiles



T-PROFILE

- 70 ATP 2001 SC
- 70 ATP 2002 SC
- 70 ATP 2003 SC


1 8-15 mm 2 3.4 cm 3 2 m



REDUCER

- 70 ARP 2001 SC
- 70 ARP 2002 SC
- 70 ARP 2003 SC

1 8-15 mm 2 4.4 cm 3 2 m



END PROFILE

- 70 AEP 2001 SC
- 70 AEP 2002 SC
- 70 AEP 2003 SC

1 8-15 mm 2 2.6 cm 3 2 m

Available colours



2001
Matte
black



2002
Brushed
aluminium



2003
Champagne
bronze

Series	Name	SKU Number	Matching skirting	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	4	Pieces / box	m ² / box	± Weight / box (kg)	m ² / pallet
Atlas	Cronus	50 TYT 05255	70 SK130 255	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88
		50 TYT 05258	70 SK130 258	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88
Dione	Leto	50 TYT 05285	70 SK130 285	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88
		50 TYT 05287	70 SK130 287	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88
Rhea	Asteria	50 TYT 05356	70 SK130 356	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88
		50 TYT 05312	70 SK130 312	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88
Selene		50 TYT 05384	70 SK130 384	2200	230	9	•	3	1,52	19	66,88

2200 4V E



**Podlahy Coretec® jsou
natolik kvalitní, že mohou
dál sloužit i někomu
dalšímu.**



Technické specifikace

Třída zátěže

Class 23 / 34 (EN ISO 10874)

Geometrické vlastnosti

Vyhovuje (EN 17539)

Odolnost proti opotřebení

Pass 4000 cycles (ISO 24338)

Odolnost proti kolečkové židli

Pass 25000 cycles (EN ISO 4918)

Vliv nohy nábytku

No visible change (EN ISO 16581)

Zbytkový otlač

≤ 0.15 mm (EN ISO 24343)

Odolnost proti skvrnám

5 (bez viditelné změny) (EN 438-2)

Pevnost zámků

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Rozměrová stálost

Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Stálobarevnost na světle

> 6 (EN ISO 105-B-02)

Kročejový útlum hluku

17 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Emisní třída formaldehydu

E1 (EN 717-1)

Reakce na oheň

Bfl - S1 (EN 13501)

Protiskluznost

DS - R9 (EN 13893 - DIN 51130)

Podlahové vytápění

Vhodné pro podlahové vytápění
(viz pokyny pro podlahové vytápění)

Elektrostatické vlastnosti

≤ 2 kV (EN 1815)

Teplý odpor

0.0339 m²·K/W (EN 12667)



Záruka (roky). Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání. Před pokládkou je nutné se seznámit s montážním návodem a dodržet všechny pokyny pro správnou instalaci.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES