


Společnost STAUF Klebstoffwerk GmbH potvrzuje, že disperzní penetrace STAUF VDP 160 je kompatibilní v kombinaci s lepidly STAUF SPU 570, STAUF PUK 455 a STAUF PUK 447. V závislosti na druhu podkladu a jeho stavu se používá čistá nebo ředěná vodou v poměru 1:1, 1:2, 1:3 nebo 1:5.

S parketovými lepidly STAUF Multilayer a STAUF SMP 930 je penetrace STAUF VDP 160 vhodná pouze jako prostředek pro fixaci prachu na pórovitých minerálních potěrech s velmi dobrou savostí. Pro použití s lepidly STAUF Multilayer a STAUF SMP 930 je důležité a nutné penetrační nátěr ředit 5 díly vody.

Úspěšnost pokládky podlahy závisí zásadně na přípravě podkladu. Podle norem DIN 18356, DIN 18365 a národních předpisů je nutné vždy zkontrolovat vlhkost, rovinnost a pevnost podkladu. Pokládka musí probíhat v souladu s pravidly správné praxe. Je třeba zohlednit pokyny uvedené v našich produktových a technických listech.

Naše písemná a ústní doporučení vycházejí z dlouholetých zkušeností a představují nejlepší možné řešení s ohledem na technické a ekonomické okolnosti. Naše doporučení však nejsou určena k nahrazení plánů podlaháře/technika, protože ne všechny rozhodující parametry a okolnosti byly pro každý jednotlivý případ detailně zaznamenány. V případě pochybností musí být naše doporučení prověřena z hlediska proveditelnosti a funkčnosti odpovědnou osobou a musí být schválena technikem pro konkrétní stavbu.

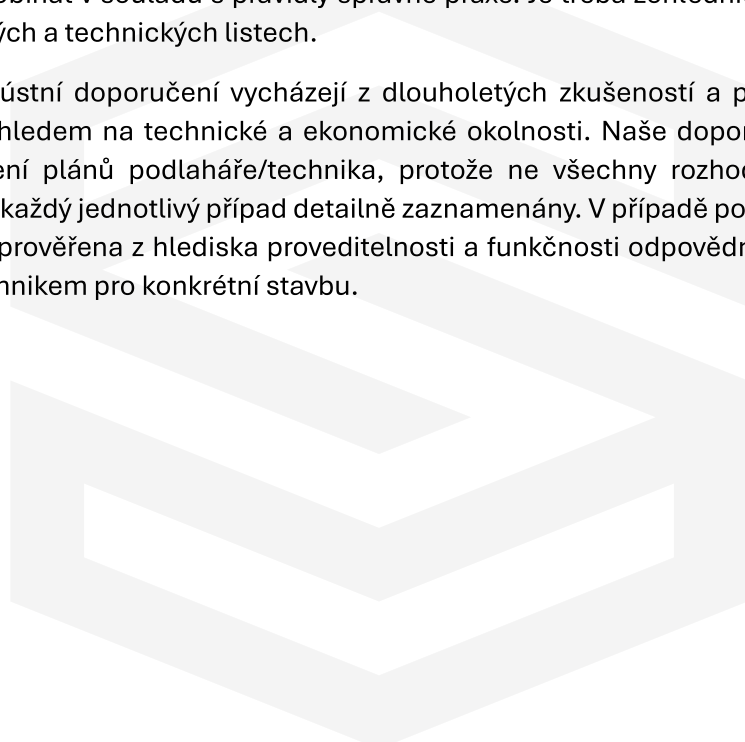

SUPELLEX