
Naturals – technický list

Základní specifikace

Kolekce	Natural	Naturals
Jádro	Sound	Sound Core®
Celková tloušťka	8 - 8,8	8–8,8 mm
Nášlapná vrstva	0,55 m	0,55 mm
Integrovaná podložka	1,5 mm	Korek 1,5 mm
Záruka pro bytové použití	Lifetime	Doživotní
Záruka pro komerční použití	10 year	10 let

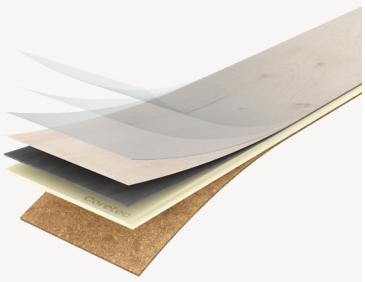

Technické parametry

Třída použití	Třída 23/33	EN ISO 10874
Geometrické vlastnosti	Vyhovuje	EN 17539
Odolnost proti opotřebení	Vyhovuje po 5 000 cyklech	ISO 24338
Odolnost vůči kolečkům židlí	Vyhovuje po 25 000 cyklech	ISO 4918
Vliv nábytkové nohy	Bez viditelné změny	EN ISO 16581
Zbytkový vtisk	≤ 0,10 mm	EN ISO 24343-1
Odolnost vůči skvrnám	5 (bez viditelné změny)	EN 438-2
Pevnost zámkového spoje	LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5	EN 24334
Rozměrová stálost	Vyhovuje, ≤ 0,25 %	EN ISO 23999
Stálobarevnost na světle	Stupeň > 6	EN ISO 105-B-02
Útlum kročejového hluku	20 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
	10 dB	ISO 10140-3 / EN 717-1
Emisní třída formaldehydu	E1	EN 717-1
Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 13501
Protiskluznost	DS – R10	EN 13893 - DIN 51130
Podlahové vytápění	Vhodné, viz pokyny k vytápění	see: Underfloor Heating Guidelines
Elektrostatické vlastnosti	≤ 5 kV	EN 1815
Tepelný odpor	0,066 m²·K/W	EN 12667

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání.

Version 28/03/2025

Coretec